

HD 5/11 EX PLUS CLASSIC

Compacte, robuuste en kwalitatieve HD 5/11 EX Plus Classic hogedrukreiniger. Met messing cilinderkop en hoogwaardige accessoires zoals de vuilfrees en slanghaspel.



Bestelnr.

1.520-801.0

- Duurzame messing cilinderkop en keramisch gecoate roestvrijstalen plunjers
- Slanghaspel met staalversterkte hogedrukslang
- Vuilfrees


Technische gegevens

EAN Code		4066529027757
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 200 - 240 / 50
Wateropbrengst	l/u	500
Temperatuur watertoevoer	°C	60
Werkdruk	bar	110
Vermogen	kW	2,2
Sproeiergrootte		036
Watertoevoer		3/4"
Draagbaarheid		kar
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	21
Gewicht (incl. doos)	kg	26,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	334 x 366 x 954

Uitrusting


3-plunjer axiaalpompe		Met RVS plunjers
Vuilfrees		■
Spuitlans	mm	840
Hogedrukslang	m	8
Geïntegreerde hogedrukslanghaspel		■
Drukuitschakeling		■

■ Bij de levering inbegrepen

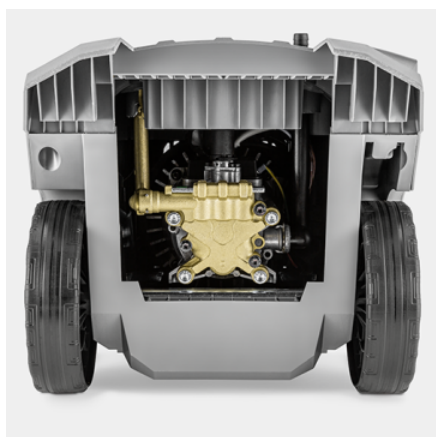

Weinig slijtage en lange levensduur

- Hoogwaardige messing cilinderkop.
- Roestvrij stalen plunjers met keramische coating
- Automatische drukvermindering

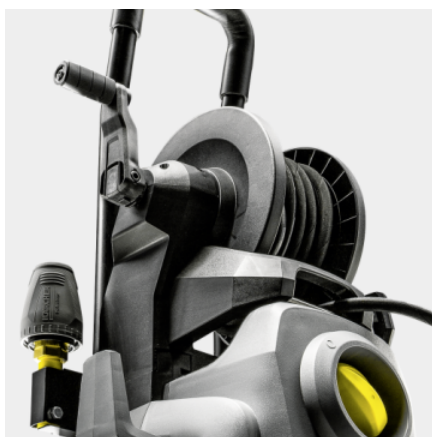

Accessoires van hoge kwaliteit


- 840 mm lange roestvrijstalen lans
- Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking
- Professioneel hogedrukpistool met roestvrij stalen ventiel



Talrijke opbergmogelijkheden

- Houder voor het opbergen van sproeiers
- Geïntegreerde kabelhaken
- Lanshouder

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0

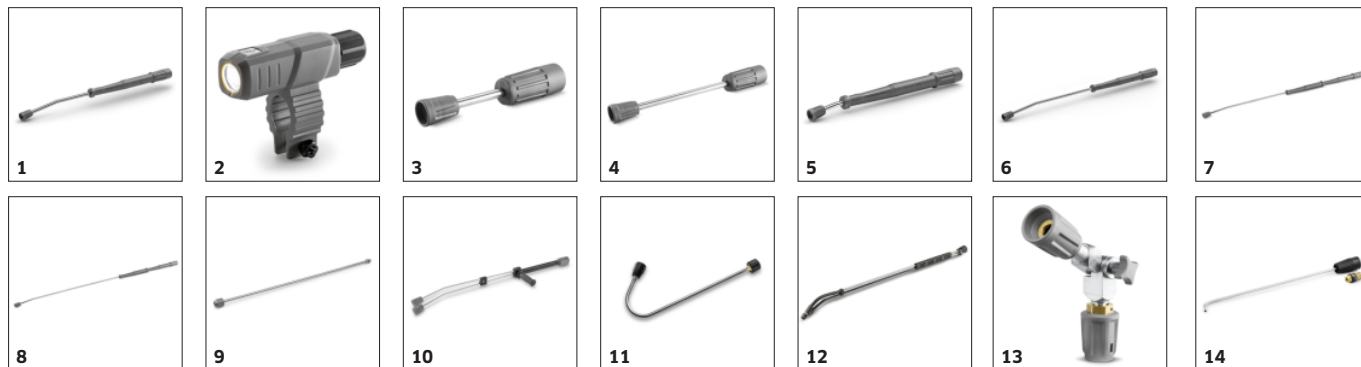

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spuitlans, 840 mm, draaibaar	1	4.112-006.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED sproeierverlichting	2	2.680-002.0	Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 250 mm, draaibaar	3	4.112-027.0	Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 400 mm, draaibaar	4	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	5	4.112-007.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	6	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	7	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	8	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	<input type="checkbox"/>
Spuitlansverlenging, 1000 mm	9	4.112-048.0	Spuitlansverlenging met EASY!Lock aansluiting. Lengte van 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dubbele lans				
Dubbele lans, 960 mm	10	2.112-016.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	<input type="checkbox"/>
Gebogen spuitlans				
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	11	4.112-029.0	Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.	<input type="checkbox"/>
Flexibele spuitlans				
Flexibele lans, 1050 mm	12	4.112-035.0	1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Hogedruk gelede verbinding	13	4.112-057.0	Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikgewricht met traploze hoekinstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van de hogedrukreiniger.	<input type="checkbox"/>
Dakgoot- en rioolreiniger				
Afvoerreinigingslans	14	2.112-015.0	De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANSSEN				
Chassispijtlans				
Lans voor chassisreiniging	15	4.112-032.0	Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	<input type="checkbox"/>
Extra handgreep				
Extra handgreep voor EASY!Lock spuitlansen	16	4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep is heel eenvoudig aan te sluiten aan de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock generatie en maakt uw werk eenvoudiger omdat het u toelaat om uw werkhouding aan te passen aan uw specifieke reinigingstaak. Door regelmatig van werkhouding te veranderen, verlicht je de druk op je lichaam en kan je meer ontspannen werken. Dankzij de 360°-draaibare spuitlans, kan de extra handgreep volledig worden gedraaid terwijl u aan het werk bent, voor een grotere flexibiliteit.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spuitlans				
PowerControl lans 038	17	4.112-047.0	Traploos instelbare drukaanpassing direct in de grijpruimte van de gebruiker, in het bijzonder voor machines zonder Servo Control functie. De reinigingskracht kan in een oogwenk worden aangepast aan de respectievelijke reinigingstaak. De lagedrukmodus voor het aanbrengen van het reinigingsmiddel en de aanpassing van het straalniveau rond het product af.	<input type="checkbox"/>
ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)				
Vuilfrees, klein				
Vuilfrees, klein, 040	18	4.114-020.0	Met roterende puntstraal voor een efficiëntere verwijdering van het vuil: de nieuwe, krachtige vuilfrees met sproeiergrootte 040 behaalt tot 50% betere reinigings- en oppervlakteprestaties dan zijn voorganger.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vuilfrees, groot				
Vuilfrees, groot, 040	19	4.114-041.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuihoek 25°				
Powersproeier 25°, 036	20	2.113-005.0	Fanstraalsproeier met spuihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	<input checked="" type="checkbox"/>
HD-sproeier spuihoek 0°				
Powersproeier 0°, 040	21	2.113-001.0	Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Powersproeier spuihoek 40°				
Powersproeier 40°, 040	22	2.113-003.0	Powersproeier met een spuihoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKPISTOLEN				
Pistol TR 155°C	23	4.119-002.0	Hoge kwaliteit Classic spuitpistool met robuuste klep. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ombouwset 1 van de hogedrukslang	24	4.111-050.0	Voor het achteraf inbouwen in Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force ombouwset 1 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier.	<input type="checkbox"/>
Ombouwset 2 van het toestel	25	4.111-051.0	Ontwikkeld voor het achteraf inbouwen in de bestaande hogedrukreinigers van Kärcher: EASY!Force ombouwset 2 met EASY!Force hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en alle nodige adapters.	<input type="checkbox"/>
Ombouwset 3 enkel voor EASY!Force	26	4.111-052.0	Compatibel met de bestaande hogedrukslangen en -spuitlansen: de EASY!Force ombouwset 3, incl. EASY!Forcespuitpistool en alle nodige adapters om uw hogedrukreiniger een upgrade te geven.	<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	27	1.042-208.0	Met een vermogen van 5 kW maakt de door benzine aangedreven synchroongenerator PGG 6/1 indruk met tot 10 uur onafhankelijke stroomvoorziening in veel commerciële en gemeentelijke toepassingen.	<input type="checkbox"/>
MEERVOUDIGE SPROEIER				
Drievoudige sproeiers				
Drievoudige sproeier, 036	28	4.117-031.0	Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	29	2.113-083.0	eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwaterhogedrukreinigers (sproeiergrootte 036).	<input type="checkbox"/>
SNELKOPPELING				
Snelkoppeling (vrouwelijk)	30	2.115-000.0	Voor het snel wisselen tussen verschillende spuitlansen/accessoires. Perfect voor de Kärcher spuit-unit, geschikt voor spuitpistolen/spuitlansen interface. Met EASY!Lock binendraad.	<input type="checkbox"/>
Snelkoppeling (mannelijk)	31	2.115-001.0	Gehard roestvrij stalen mannelijke koppeling voor de snelkoppeling 2.115-000.0. Met externe draad M22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
VATEN- EN TANKREINIGING				
Aanbouwset modderzuiger	32	2.641-798.0	Voor aansluiting aan de hogedrukslangen van de Kärcher hogedrukreinigers: deze krachtige modderzuiger, voor het achteraf aansluiten van hogedrukreinigers op vuilwaterpompen.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN HD				
Inschakelstroombegrenzer	33	2.637-495.0	Verlaagt de aanloopstroom bij eenfase-voeding en beschermt de kabelzekerings.	<input type="checkbox"/>
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Schroefkoppeling van de sproeiers	34	4.112-011.0	Schroefkoppeling van de sproeiers met bescherming voor hogedruk en powersproeiers	<input type="checkbox"/>
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-041.0	Indrukwekkende waardes en basis uitrusting: hogedrukslang, (ID 10), 10 m lang, voor een werkdruk tot 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-035.0	10 m lange hogedrukslang (DN 6) uitgerust met EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar en met ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-056.0	Hogedrukslang (DN 6) uitgerust met ANTI!Twist en de nieuwe EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Geschikt voor een druk tot 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-031.0	Hogedrukslang (DN 8) geschikt voor een werkdruk tot 315 bar. Met innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten, ANTI!Twist, 10 m lang.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-030.0	15 m lange hogedrukslang, DN 8, met ANTI!Twist en tijdsbesparende EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-032.0	20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-014.0	Comfortable lengte (30 m) en innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling: hogedrukslang (DN 8) met ANTI!Twist voor een werkdruk tot 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-042.0	Uitgerust met de innovatieve EASY!Lock manuele schroefkoppeling, geschikt voor een werkdruk tot 220 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 10).	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-043.0	Een lengte van 20 m en een extreem tijdsbesparende en comfortabele EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten zijn maar enkele van de kenmerken van deze hogedrukslang (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-044.0	Uitstekende kenmerken en een basis uitrusting: de 25 m lange hogedrukslang (DN 10) ontwikkeld voor een werkdruk tot 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-024.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8) met comfortabele EASY!Lock manuele schroefaansluitingen aan beide zijden voor een stevige en snelle koppeling. Duurzaam en ontworpen voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	46	6.110-069.0	1,5 m lange hogedrukslang (ID 8) geschikt voor een werkdruk tot 400 bar met dubbele stalen versteviging. Aansluitingen: M 22 × 1,5, snelle en handige manuele EASY!Lock-schroefaansluiting.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-038.0	Duurzame, 10 m lange hogedrukslang (ID 8) met dubbele stalen versteviging en manuele EASY!Lock-schroefaansluiting aan beide kanten en ANTI!Twist. Goedgekeurd voor een werkdruk van 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-023.0	Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen verstevigingen, ANTI!Twist en EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Nominale diameter DN 8, 30 m lang, voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-029.0	De dubbele stalen verstevigingen garanderen een bijzonder lange levensduur van deze 15 m lange hogedrukslang (DN 8), die is goedgekeurd voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang voedselveilig, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-063.0	15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang voedselveilig Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	<input type="checkbox"/>
Speciale slangen				
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	54	6.110-068.0	Voor de aansluiting aan slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 × 1,5 aansluiting en gebogen, handmatige EASY!Lock-schroefaansluiting. 1,5 m lang, geschikt voor een werkdruk tot 400 bar.	<input type="checkbox"/>
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingslang NW 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	55	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	56	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
RIOLREINIGING				
Rioolreinigings slang NW 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	57	6.110-110.0	<input type="checkbox"/>	
Rioolreinigings slang, ID 6, 10 m, max. 400 bar	58	6.110-048.0	10 m lange, flexibele hogedrukslang (DN 6) voor de reiniging van riolen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang, DN 6, 20 m, max. 120 bar	59	6.110-049.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings slang, DN 6, 30 m, max. 120 bar	60	6.110-050.0	30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier				
Rioolreinigingsvuilfrees D21/040	61	4.765-001.0	De naar voor gerichte, roterende puntstraal verwijdert het meest hardnekkige vuil. De drie naar achter gerichte stralen zorgen voor de nodige voorwaartse beweging en voor een comfortabele bediening.	<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsvuilfrees D30/040	62	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Rioolreinigings sproeier	63	5.763-015.0	16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
	64	5.763-020.0		<input type="checkbox"/>
	65	5.763-017.0	30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	<input type="checkbox"/>
Roterende rioolreinigings sproeier	66	6.415-428.0	Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	<input type="checkbox"/>
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FR Classic				
Oppervlaktereiniger FR Classic	67	2.111-016.0	Het ideale instapmodel in de reeks van Kärcher oppervlaktereinigers voor de reiniging van oppervlakken binnen- en buitenshuis. Met spatbescherming voor een werkdruk tot 150 bar.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30				
Oppervlaktereiniger FR 31	68	2.111-011.0	Tot wel 10 maal hogere oppervlakteprestaties in vergelijking met de traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor een optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange werktijden, flexibele aansluitkoppeling voor een ergonomische bediening en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart besteld worden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktereiniger FR 30 Me				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	69	2.111-013.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.	<input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR				
Sproeierset voor FR, 450 l/u - 500 l/u	70	2.640-482.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0

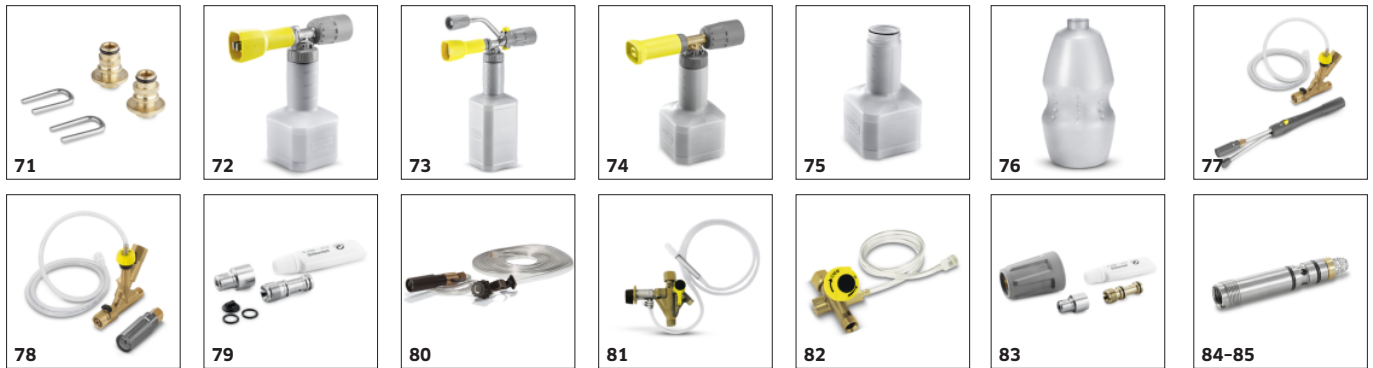

	Bestelnr.	Beschrijving	
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS			
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic			
Sproeierset voor FR Classic, 040	71	2.885-312.0	Sproeierset specifiek voor de FR Classic oppervlaktereiger. <input type="checkbox"/>
SCHUIMSYSTEMEN			
Schuimlans met tank			
Schuimlans Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u	72	4.112-063.0	Hoogwaardige en robuuste schuimlans Advanced 1 met verstelbare sproeivlak en body van Ecobross. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een debiet van 400 tot 600 l/h. <input type="checkbox"/>
Schuimlans met beker DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u	73	4.112-067.0	DUO Advanced 1 schuimlans met twee-liter reinigingsmiddelcontainer en directe omschakeling naar hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een debiet van 400 tot 600 l/h. <input type="checkbox"/>
Schuimlans Basis 1, 350 l/u - 600 l/u	74	4.112-053.0	Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350-600 l/u; robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel. <input type="checkbox"/>
1-liter-reservoir voor schuimlans basic	75	5.071-414.0	Voor het snel wisselen van reinigingsmiddel: Extra 1-liter reinigingsmiddelcontainer voor de basis schuimlansen (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0). <input type="checkbox"/>
1-litercontainer met reinigingsmiddel voor schuimlans advanced	76	6.414-050.0	Extra reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddelen voor het snel wisselen van reinigingsmiddel (voor de schuimlansen 2.112-017.0 en 2.112-018.0). <input type="checkbox"/>
Inno Foam-set			
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	77	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren. <input type="checkbox"/>
Easy Foam-set			
Easy Foam-set met RM-injector	78	2.112-010.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. <input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set			
Sproeierset 055 Inno / Easy-set 500-600 l/h	79	2.111-009.0	Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik. <input type="checkbox"/>
Aanbouwset schuimsproeier			
Aanbouwset schuimsproeier	80	2.112-013.0	Voor het gedoseerd aanbrenge van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier <input type="checkbox"/>
VERMENGING/INJECTOREN			
Reinigingsmiddelinjector			
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	81	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 % <input type="checkbox"/>
RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)	82	4.637-033.0	Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 % <input type="checkbox"/>
Apparaatspecifieke sproeierset bij bestelnr. 4.637-033.0			
Sproeierset HD 500-700 l/u	83	4.769-005.0	Voor HD 500 - 700 l/u. Bestaat uit sproeierelement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling <input type="checkbox"/>
Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0			
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	84	4.769-003.0	Hogedruk <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
VERMENGING/INJECTOREN			
Sproeielement bij bestelnr. 4.637-032.0			
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	85	4.769-001.0	Lage druk <input type="checkbox"/>
KOPPELINGEN			
Draaikoppeling			
Draaikoppeling	86	4.111-021.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming. <input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk			
Schroefkoppeling voor oppervlaktereinigers & Servo Control	87	4.111-022.0	EASY!Lock Schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en accessoires aan het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). <input type="checkbox"/>
Y-verdeelstuk	88	4.111-024.0	Biedt de mogelijkheid om twee spuitinstallaties aan te sluiten aan de machine. Installatie op de hogedrukuitlaat. <input type="checkbox"/>
Korte spuitmond	89	4.111-038.0	Voor de bevestiging van hogedruksproeiers en toebehoren op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers. <input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock			
Adapter 1 (M22x1.5 AG > EASY!Lock 22 AG)	90	4.111-029.0	Adapter 1 voor de aansluiting van de oude slang op de nieuwe <input type="checkbox"/>
Adapter 2 (M22x .5 IG > EASY!Lock 22 AG)	91	4.111-030.0	Adapter 2 voor de aansluiting van het oude toestel op de nieuwe slang en van het oude pistool op de nieuwe slang <input type="checkbox"/>
Adapter 3 (M22x1.5 IG > EASY!Lock 22 AG)	92	4.111-031.0	Adapter 3 voor de aansluiting van het oude pistool op de nieuwe spuitlans en de nieuwe servo regulator <input type="checkbox"/>
Adaptor 4 (EASY!Lock 22 IG > AVS D11)	93	4.111-032.0	M22 x 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling. <input type="checkbox"/>
Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	94	4.111-033.0	Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans <input type="checkbox"/>
Adapter 6 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)	95	4.111-034.0	Adapter 6 voor de aansluiting van een nieuw EASY!Lock toestel op een oude slang en een oude slang op het nieuwe EASY!Force pistool. <input type="checkbox"/>
Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)	96	4.111-035.0	Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier. <input type="checkbox"/>
Adapter 8 (EASY!Lock 20 IG > M18x1.5 AG)	97	4.111-036.0	Adapter 8 voor de aansluiting van de nieuwe EASY!Lock spuitlans op een oude sproeier. <input type="checkbox"/>
Adapter 9 (EASY!Lock koppeling verlenging hogedrukslang)	98	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
KOPPELINGEN				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)	99	4.111-046.0	Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.	<input type="checkbox"/>
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfoprollende slanghaspels voor muurbevestiging				
Automatische kunststof slanghaspel incl. hogedrukslang, 15 m	100	2.639-257.0	Met veerbevestiging en klaar voor gebruik : de automatische slanghaspel voor bevestiging aan de muur. Maakt werken met de hogedrukslang gemakkelijker, de opstarttijden korter en de arbeidsveiligheid groter.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m	101	6.392-074.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel van roestvrij staal / kunststof, 20 m	102	6.392-083.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, gecoat, 20 m	103	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, basalt grijs gecoat, 20 m	104	6.392-105.0	De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Bijvoorbeeld: art.nr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) of art.nr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, inclusief zwenkhouder, 20 m	105	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	<input type="checkbox"/>
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	106	6.392-442.0	De automatische slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van hogedrukslangen. Compatibele hogedrukslangen zijn bv. art.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x slanghaspelaansluiting).	<input type="checkbox"/>
Zwenkbare houder gepoedercoat	107	2.639-931.0	Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.	<input type="checkbox"/>
Roestvrijstalen zwenkhouder	108	2.641-867.0	Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.	<input type="checkbox"/>
GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING				
Borstels				
Aandrijving voor walsborstel 500	109	4.762-584.0	Hydraulische aandrijving voor roterende walsborstels. Voor de reiniging van gevels of zonnepanelen met onze professionele hogedrukreinigers. Installatie op de spuitlans of de telescoopslans.	<input type="checkbox"/>
Spatbescherming voor walsborstel 500	110	4.762-621.0	Spatbescherming met klittenbandbevestiging voor de roterende walsborstels. Een goed zicht op de borstel dankzij de doorzichtige film, met terzelfdertijd een bescherming tegen spatten.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel 500 zacht	111	4.762-623.0	Zacht borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Ideaal voor de reiniging van glas en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilige montage op de aandrijving.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel middelmatig 500	112	4.762-624.0	Middelhard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Geschikt voor de reiniging van gevoelige gevels, folies en stoffen. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING				
Borstels				
Walsborstel hard 500	113	4.762-625.0	Hard borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Voor de reiniging van ruwe gevels, stenen en houten terrassen. Veilig en gemakkelijk snelwisselsysteem.	<input type="checkbox"/>
Harde borstel	114	6.960-133.0	Borstel met harde haren voor de reiniging van industriegevels en vloerbedekkingen en voor de verwijdering van hardnekkig vuil. Eenvoudige installatie op telescoopplansen of hogedrukplansen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Middelharde borstel	115	6.960-134.0	Reinigt grondig alle gevels, rolluiken en textielstoffen: de borstel met middelharde haren voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan de telescoopplansen of de hogedrukplansen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zachte borstel	116	6.960-135.0	Voor een eenvoudige installatie op telescoopplansen of hogedrukplansen van Kärcher: de borstel met zachte haren voor een diepreiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
TL lagedruk adapter	117	4.580-097.0	De TL lagedruk adapter omvat een kogelkraan die zorgt voor een installatie zonder gereedschap op de telescoopplansen. Ideaal voor toepassingen met roterende hogedrukborstels.	<input type="checkbox"/>
Telescoopplansen TL 7 F	118	4.762-609.0	Telescoopplansen TL 7 F met een reikwijdte tot 7 m gemaakt uit stevige en lichte glasvezel. Met handige snelsluitingen voor eenvoudig in- en uitschuiven.	<input type="checkbox"/>
Telescoopplansen TL 7 H	119	4.762-610.0	Multifunctionele hybride telescoopplansen TL 7 H gemaakt uit een stevige en lichte koolstof-glasvezelmix. Telescopisch dankzij de snelsluitingen. Met een reikwijdte tot 7 m.	<input type="checkbox"/>
Telescoopplansen TL 10 H	120	4.762-611.0	Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopplansen TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopplansen TL 10 C	121	4.762-612.0	Telescoopplansen uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
Telescoopplansen TL 14 C	122	4.762-613.0	Een maximale stijfheid met een minimaal gewicht: de telescoopplansen TL 14 C gemaakt uit carbonvezel. Een enorme reikwijdte van 14 m, een multifunctioneel gebruik en een groot gebruiksgemak dankzij de snelsluitingen.	<input type="checkbox"/>
TL hogedrukadapter	123	4.775-154.0	TL hogedrukadapter, flexibel hogedrukpistool voor de hogedrukreiniging met telescoopplansen. Ergonomisch, eenvoudig te installeren en geschikt voor zowel linkshandige als rechtshandige gebruikers.	<input type="checkbox"/>
NATSTRAALVOORZIENING				
Natstraalset (zonder sproeier)				
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	124	4.115-000.0	Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.	<input type="checkbox"/>
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd)	125	4.115-006.0	Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.	<input type="checkbox"/>
Sproeiersets voor natstraalset				
Sproeierset voor natstraalset 0035	126	2.112-021.0	Sproeierset met natstraalsproeier en sproeierelement (type-specifiek). Voor optimale prestaties met de Kärcher natstraalset. Enkel in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 EX PLUS CLASSIC 1.520-801.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
NATSTRAALVOORZIENING			
Boriumcarbidesproeier			
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	127	6.415-084.0	Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.
WATERAANSLUITING			
Geka-koppeling			
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	128	6.388-461.0	Met slangaansluiting
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	129	6.388-455.0	
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	130	6.388-465.0	met slangaansluiting
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	131	6.388-473.0	Met binnendraad
Aanzuigfilter			
Wateraanzuigfilter	132	6.414-956.0	Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraad tanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep.
Aanzuigfilter met terugslagklep	133	4.730-012.0	Met messing terugslagventiel
Waterfijnfilter			
Universele waterfijnfilter, 25 µm	134	2.637-020.0	Fijnmazige waterfilter, 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermt de hogedrukreiniger tegen vuilpartikels die in het water zitten. Wateropbrengst tot 1200 l/u. Aansluiting 3/4", met adaptor, 1".
Waterfijnfilter, met adapter	135	4.730-102.0	Montage aan ingang apparaat, 80 µm
Watertoevoerslang			
Watertoevoerslang	136	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C
	137	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging
WASBORSTELS			
Monteerbare wasborstel			
Monteerbare wasborstel	138	4.113-001.0	Wasborstel voor universele reiniging van alle oppervlakken. Gewoon op de lans klikken. Koppeling: M 18 × 1,6.
Roterende wasborstels			
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylon borstelharen	139	4.113-004.0	De roterende wasborstel verwijdert op een zachte manier fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (M 18 × 1,5, borstelinzet kan worden vervangen).
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstels van natuurhaar	140	4.113-003.0	Aangedreven door de waterstraal. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 × 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen).

Beschikbaar toebehoren