

HD 13/18-4ST *EU

Comfortabele bediening, hoge veiligheid en robuustheid: stationaire, krachtige koudwaterhogedrukreiniger met 1300 l/u en 180 bar.



Bestelnr. 1.524-964.0

Technische gegevens


EAN Code		4066529057150
Spanning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	700 - 1300
werk druk	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Max. druk	bar / MPa	240 / 24
Watertoevoer temperatuur	°C	60
Vermogen	kW	8,8
Bescherming	A	16
Stroomkabel	m	5
Waterinlaat		1"
Aantal gebruikers		1
Draagbaarheid		stationair
Gewicht (met accessoires)	kg	81
Gewicht inclusief verpakking	kg	90,8
Afmetingen (L × B × H)	mm	800 × 605 × 600

Uitrustung

Servo-besturing	■
Drievoudig mondstuk (0°/25°/40°)	Powersproeier
Krukas pomp met keramische zuigers	■
Droogloopbeveiliging	■
Grote waterfijnfilter	■
Opslagtank met vlotterklep	■
frame en deksel	Staal, gepoedercoat
Geschikt voor afstandsbediening	■
Geschikt voor Servo Control	■
Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel	■
RM1-dosering	■
Oliefielindicator	■
Oliefielstok	■
Watergekoelde motor	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.

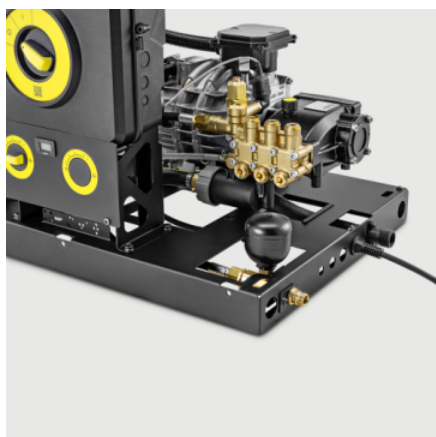

Duurzaam en robuust

- Robuuste krukspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur.
- krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor.



Apparatuur van hoge kwaliteit

- Wasmiddeldosering aan de zuigzijde.
- Voorraadcontainer met vlotterklep en droogloopbeveiliging.
- Voorbereid voor het aansluiten van afstandsbedieningen.



Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid

- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- LED's geven de bedrijfsgereedheid, het gebrek aan water en het onderhoudsinterval aan.

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU
1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 25°				
Power sproeier 25°, 072	1	2.113-013.0	Vlakstraalsproeier voor hoge prestaties en hardnekkig vuil.	■
	2	2.883-926.0	Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	□
Power sproeier 25°, 075	3	2.883-405.0	Vlakstraalsproeier voor hoge prestaties en hardnekkig vuil	□
Powersproeier , 080	4	2.883-406.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	□
Power sproeier 25°, 075	5	2.113-014.0	Vlakstraalsproeier voor hoge oppervlaktekwaliteit en hardnekkig vuil	□
Power sproeier , 080	6	2.113-015.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	□
HD-sproeier spuithoek 0°				
Power sproeier 0°, 075	7	2.113-037.0	Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
	8	2.884-540.0		□
Power sproeier 0°, 080	9	2.113-038.0		□
	10	2.884-541.0		□
Powersproeier spuithoek 15°				
Power sproeier 15°, 075	11	2.113-050.0	Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	□
Power sproeier 15°, 080	12	2.113-051.0		□
Power sproeier 15°, 075	13	2.883-393.0		□
Power sproeier 15°, 080	14	2.883-394.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU 1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 40°				
Power sproeier 40°, 075	15	2.113-056.0	Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	☐
Power sproeier 40°, 080	16	2.113-057.0		☐
Power sproeier 40°, 075	17	2.884-526.0		☐
Power sproeier 40°, 080	18	2.884-527.0		☐
HOGEDRUKPISTOLEN				
Spuitspistool				
Handspuitpistool Classic TR	19	4.119-002.0	Hoogwaardig klassiek handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	☐
Klassiek handpistool M22	20	4.760-843.0	Hoogwaardig Classic handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
EASY!Force Advanced	21	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	☐
EASY!Force Food	22	4.118-015.0	Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukspistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.	☐
High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h	23	4.118-011.0	Robuust, duurzaam high-end handspuitpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.	☐
High-end HD-hogedrukspistool Food	24	4.775-825.0	High-end handspuitpistool met geoptimaliseerde waterdoorstroming. Minimaal drukverlies zelfs bij waterhoeveelheden tot wel 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Levensmiddelen geschikte en zeewaterbestendige materialen bieden de beste voorwaarden voor toepassing in de levensmiddelenhandel en voedselindustrie. Aansluiting voor HD-slangen M22 x 1,5.	☐
Servo Control-regelaar				
Servobesturingsregelaar, 1100 l/u -	25	4.118-009.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	☐
	26	4.775-471.0		☐
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Sproeileiding Ex-beveiligd alleen voor vervanging, 1050 mm, draaibaar	27	4.112-034.0	Lans, 1050 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spuitspistool Classic TR 840mm, 840 mm	28	4.119-003.0	Draaibaar Classic spuitpistool met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU 1.524-964.0

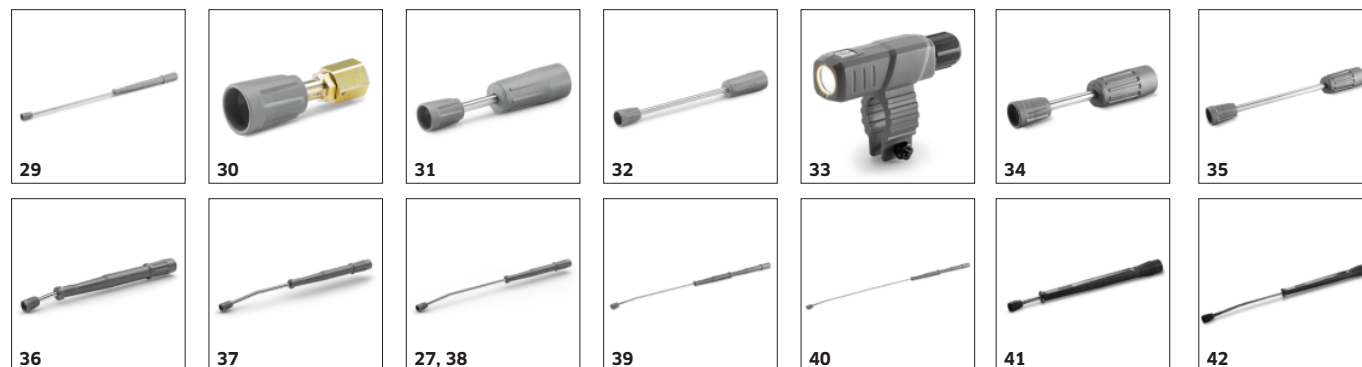

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spuitlans Classic EASY!Lock, 1050 mm	29	4.119-008.0	Draaibare Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 100 mm	30	4.119-013.0	Draaibare Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust, hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 200 mm	31	4.119-014.0	Draaibare Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 400 mm	32	4.119-015.0		☐
LED-mondstukverlichting	33	2.680-002.0	Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	☐
Spuitlans, 250 mm, draaibaar	34	4.112-027.0	Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spuitlans, 400 mm, draaibaar	35	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, draaibaar	36	4.112-007.0	Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spuitlans, 840 mm, draaibaar	37	4.112-006.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1050 mm, draaibaar	38	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1550 mm, draaibaar	39	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 2050 mm, draaibaar	40	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 600 mm, draaibaar	41	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 840 mm, draaibaar	42	4.760-663.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU 1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANSSEN				
Draaibare spuitlansen				
Spijtlansen, 1050 mm, draaibaar	43	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spijtlansen, 1550 mm, draaibaar	44	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spijtlansen, 2050 mm, draaibaar	45	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Levensmiddelen spuitlansen, 1050 mm, draaibaar	46	4.760-655.0	1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lansen. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.	☐
Spijtlansen				
Spijtlansen Classic 1050mm	47	4.760-855.0	Hogedrukspuitlansen met M 22-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spijtlansen Classic 200mm	48	4.760-887.0	Hogedrukstraalpijp met M 22 schroefaansluiting uit de Classic serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spijtlansen Classic 400mm	49	4.760-888.0	Hogedrukstraalpijp met M 22-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Lansen 250 mm, niet draaibaar	50	4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lansen. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	☐
550 mm lansen, niet draaibaar	51	4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lansen. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	☐
Dubbele lansen				
Dubbele spuitlansen, 960 mm	52	2.112-016.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume.	☐
	53	6.394-665.0	Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	☐
Flexibele spuitlansen				
Flexibele spuitlansen, 1050 mm	54	4.112-035.0	1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	☐
Gelede verbinding hoge druk	55	4.112-057.0	Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks op de spuitlansen van de hogedrukreiniger te bevestigen.	☐
	56	4.481-039.0	Hogedruk-knikkoppeling dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120°, ideaal voor het moeiteloos reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Eenvoud te monteren op de spuitlansen van de hogedrukreiniger.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU 1.524-964.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANS				
Flexibele spuitlans				
Flexibele spuitlans, 1050 mm	57	6.394-654.0	1050 mm flexibele lans met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoer.	☐
Chassisspuitlans				
Lans voor chassisinreining	58	4.112-032.0	Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.	☐
	59	4.760-245.0		☐
Extra handvat				
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	60	4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	☐
ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)				
Vuilfrees, groot				
Vuilfrees Vibrasoft, 080	61	4.114-068.0	Rotorsproeier Vibrasoft met roterende puntstraal voor 10-voudige reinigingsprestaties. Duurzame vuilfrees dankzij keramisch mondstuk. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie.	☐
Vuilfrees, groot, 070/080	62	4.114-030.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Vuilfrees, 070/080	63	4.763-254.0		☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 080	64	2.113-089.0	eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (sproeiergrootte 080).	☐
SNELKOPPELING				
Schnellkupplung	65	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	☐
Stecknippel	66	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	☐
Snelkoppeling	67	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.	☐
Steeknippel	68	6.401-459.0	Gehard roestvrijstaal nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.	☐
AFTAPPUNT				
Slang- en spuitlanshouder RVS	69	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstaal wandhouder.	☐
AFSTANDSBEDIENING				
Noodstop-schakelaar - voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	70	6.635-434.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU

1.524-964.0

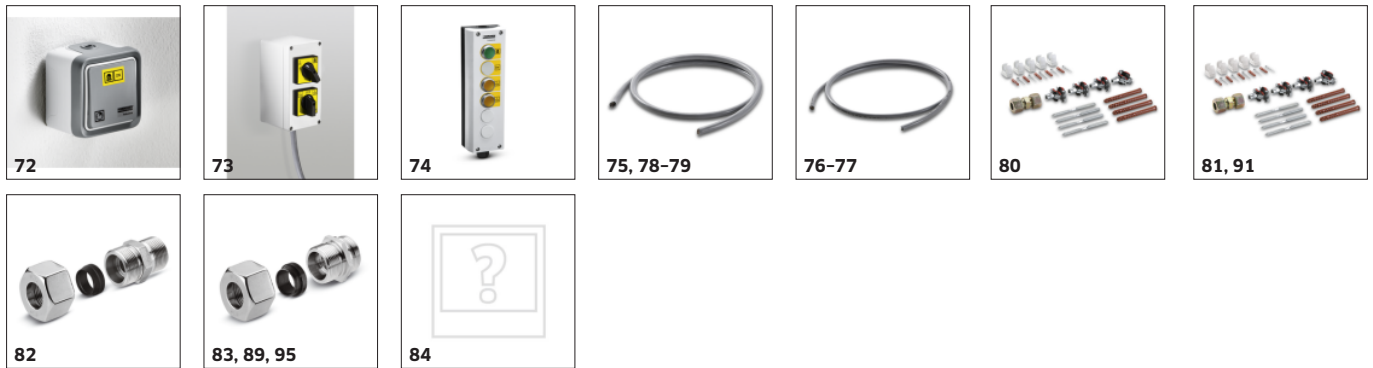

		Bestelnr.	Beschrijving	
AFSTANDSBEDIENING				
Noodstopchakelaar – voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	71	6.651-485.0		☐
Afstandsontgrendeling	72	2.637-491.0	Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipschakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.	☐
Afstandsbediening I/O, RM 1/2	73	2.744-014.0	Afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van het apparaat en het doseren van maximaal 2 wasmiddelen.	☐
Meervoudige afstandsbediening, elektronische versie, I/O, RM 1/2	74	2.744-015.0	Toebehoren voor stationaire hogedrukreinigingsinstallaties	☐
STUURKABEL				
Besturingskabel	75	6.647-222.0	Aansluitkabel (12 × 1,0 mm ²) te gebruiken als besturingskabel, verkrijgbaar per meter. Voor alle stationaire HD-/HDS-apparaten van Kärcher.	☐
Stuurleiding 3x 1,5 mm ² (prijs per meter)	76	6.641-059.0	Besturingskabel 3 × 1,5 mm ² . Beschikbaar per lopende meter.	☐
Besturingskabel 5 × 1,5	77	6.641-061.0	Besturingskabel 5 × 1,5	☐
Besturingskabel 7 × 1,5	78	6.641-064.0	Besturingskabel 7 × 1,5	☐
Besturingskabel 10 × 1,5	79	6.641-082.0	Besturingskabel 10 × 1,5	☐
Montageleiding	80	2.420-008.0	Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven.	☐
HOGEDRUKLEIDING				
Leidingset, Ermeto RVS 1.4571, 3 m, 16x2 mm	81	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 × 2 mm, ID 12 en montagetoebereiden: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	☐
Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)	82	2.638-181.0	Roestvrijstaal	☐
Koppelstuk leiding/afdichtkraan, RVS (Ermeto)	83	2.638-183.0	Voor stationaire HD-/HDS-apparaten: verloopkoppelstuk van RVS, bestaande uit een dubbelnippel, wartelmoer en knelring. Voor het aansluiten van de leidingen op de afdichtkraan.	☐
Afdichtkraan, RVS (Ermeto)	84	4.580-163.0	Roestvrijstalen afsluitkraan met M 22 × 1,5 schroefdraad geschikt voor het aansluiten van de pijpleiding en hogedrukslang in stationaire hogedruksystemen van Kärcher.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU 1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKLEIDING				
Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto)	85	6.386-428.0	(VA)	☐
T-fitting (Ermeto), roestvrij staal voor 16 mm buis	86	6.386-465.0	Roestvrijstaal	☐
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	87	6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen.	☐
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	88	6.463-023.0	Ios onderdeel	☐
Aansluitstuk, staal verzinkt	89	2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181	☐
Afsluitkraan, staal verzinkt	90	4.580-144.0	Afsluitkraan van verzinkt staal voor stationaire hogedruksystemen van Kärcher. Voor het aansluiten van de leiding met een hogedrukslang.	☐
Leidingset, staal verzinkt, 3 m	91	2.420-004.0	Hogedrukleidingset met 3 m gegalaniseerd stalen buis Ø 16 x 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	☐
T-stuk, staal verzinkt	92	6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd.	☐
Bocht, staal verzinkt	93	6.386-356.0	Kniefkoppeling, gegalaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen.	☐
Leidingisolatie, per strekkende meter	94	6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter.	☐
Overgangsstuk, staal verzinkt	95	2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183	☐
Snelkoppeling, M22x1.5 binnendraad	96	6.463-025.0	vast onderdeel	☐
Dopmoer, staal verzinkt	97	6.386-423.0	Wartelmoer, gegalaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling.	☐
Snijring	98	6.386-357.0	Gegalaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU 1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERZICHT APPARATEN				
Waterfijnfilter	99	2.209-806.0	Waterfijnfilter	☐
Noodschakelaar	100	2.744-002.0	Noodstopchakelaar met ISO-behuizing voor wandmontage. Met 0,4 m stroomkabel en bevestigingsmateriaal.	☐
SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGER				
C-railhouder	101	6.541-027.0	Wandgemonteerde C-railhouder voor het geleiden van slangen/leidingen van Kärcher hogedrukreinigers.	☐
C-rail, per strekkende meter	102	6.233-017.0	C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.	☐
Railkoppeling	103	6.541-011.0	Railkoppeling	☐
Eindstop	104	6.541-025.0	Eindstop	☐
Leidingwagen	105	6.541-026.0	Kabeltrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager.	☐
Eindklem	106	6.541-028.0	Eindklem	☐
Beugel	107	6.541-029.0	C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg.	☐
Wandhouder	108	6.541-039.0	Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel.	☐
Railhouder wand	109	6.541-012.0	Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg.	☐
Spuitslanswagen verrijdbaar	110	4.042-610.0	verplaatsbaar	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad	111	2.880-001.0		☐
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Schroefkoppeling	112	4.112-011.0	Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU 1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Sproeierkoppeling	113	5.401-210.0	Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 × 1,5 IG).	☐
Sproeierkoppeling voedingsmiddelenindustrie	114	5.401-318.0	Vervaardigd uit een speciale messinglegering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard				
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	115	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	116	6.110-018.0		☐
Hoge druk slang ,	117	6.110-019.0		☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	118	6.110-026.0	Voor werkdruk tot 300 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 6) met AVS-aansluiting voor slanghaspels en EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	119	6.390-025.0	10 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	120	6.390-185.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	121	6.390-171.0	20 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Standaard met tweezijdige Schroefkoppeling				
Hoge druk slang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	122	6.110-041.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2" M22" 1.5	123	6.391-342.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 × 1,5.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2" M22" 1.5	124	6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	125	6.110-020.0		☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2" M22" 1.5	126	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU 1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	127	6.110-031.0	Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.	☐
Hoge druk slang, 15 m, _ 8, 315 bar	128	6.110-033.0	15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	129	6.110-030.0		☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2" M22*1.5	130	6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	131	6.110-032.0	20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.	☐
Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	132	6.110-014.0	Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	133	6.110-042.0	Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10).	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	134	6.110-043.0	De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).	☐
Hoge druk slang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	135	6.110-044.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	136	6.110-045.0	40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	137	6.110-059.0	Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	☐
Longlife 400				
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	138	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	139	6.110-076.0	Hogedrukslang met dubbel staalement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	140	6.390-208.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU 1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	141	6.110-024.0	Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY! Lock / 1 × M22 × 1,5	142	6.110-069.0	Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 × 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	143	6.390-178.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 × 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 × 1,5).	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	144	6.110-038.0	Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	145	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	146	6.110-023.0	Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	147	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	148	6.110-029.0	De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	149	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Levensmiddelenuitvoering				
Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	150	6.110-074.0	Voor gebruik met levensmiddelen toegestane 15 meter hogedrukslang (DN 6) met AVS-slanghaspelaansluiting, handmatige EASY!Lock-schroefverbinding en grijze, niet-afgevende buitenmantel.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	151	6.391-654.0	15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	☐
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	152	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	153	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2*M22*1.5	154	6.389-479.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU

1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2" M22 x 1.5	155	6.389-581.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen				
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	156	6.110-075.0		☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	157	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	☐
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	158	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	☐
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	159	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	☐
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5	160	6.110-068.0	Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding, 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	161	6.388-886.0	Verbindingsslang in Longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan een zijde.	☐
Ultra Guard				
Ultra Guard hogedrukslang, 20 m, ID 8, max. 315 bar	162	6.110-083.0	Ultra Guard hogedrukslang met een gladde en uiterst duurzame coating. Robuuste slangleiding voor maximale levensduur onder de zwaarste omstandigheden.	☐
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	163	4.119-005.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock handschroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingsslang, DN 6				
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	164	6.110-046.0	De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	165	6.110-008.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	166	6.110-047.0	De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	167	6.390-030.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar	168	6.110-048.0	Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU

1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingsslang, DN 6				
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	169	6.110-049.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rioolreinigingssproeier				
Rioolreinigingsvuilfrees D21/060	170	4.765-002.0	De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D30/060	171	4.765-005.0		☐
Rioolreinigingssproeier 80	172	5.763-087.0	Buisreinigingssproeier met diameter van 24 mm. Met 4achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30°.	☐
Rioolreinigingssproeier	173	5.763-020.0	16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	174	5.763-021.0	30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
Roterende rioolreinigingssproeier	175	6.415-440.0	Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FRV 30				
Oppervlaktereiniger FRV 30	176	2.111-010.0	Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van het vuile water maakt de FRV 30 de oppervlaktereiniging nog efficiënter en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het vervelende afspoelen van het oppervlak na het reinigen is niet meer nodig, het vuile water kan worden afgevoerd met de meegeleverde 5 m zuigslang. Andere kwaliteitskenmerken zijn de niet-strepende zwenkwielen en de dubbele keramische lagers. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l / u / 60 ° C.	☐
	177	2.642-999.0	Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoeien van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.	☐
Verlengslang 5 m	178	4.440-939.0	5 m verlengslang voor FRV 30.Aansluitmof meegeleverd.	☐
Oppervlaktereiniger FR 30				
FR 30	179	2.111-011.0	Tot 10 keer hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	☐
Oppervlaktereiniger FR 30	180	2.642-997.0		☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	181	2.111-013.0	Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen behuizing. 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector.	☐
	182	2.640-355.0	Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 ° C	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 13/18-4ST *EU 1.524-964.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Flächenreiniger FR 50 Me				
Oppervlaktereiniger FR 50 Me	183	2.111-023.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	☐
FR 50 oppervlaktereiniger	184	2.640-679.0		☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR				
Sproeierset voor FR, 1100 l/u - 1300 l/u	185	2.639-188.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (1100 to 1300 l/h).	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV				
Sproeierset voor FRV, 080	186	2.642-982.0	Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30.	☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me				
Flächenreiniger FRV 30 Me	187	2.111-012.0	Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	☐
FRV 30 Me	188	2.642-911.0		☐
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	189	4.441-040.0	Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.	☐
Oppervlaktereiniger FR 50 Me				
Oppervlaktereiniger FRV 50 Me	190	2.111-024.0	De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevendende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C.	☐
FRV 50 ME	191	2.643-598.0	Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 50 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	☐
SCHUIMSYSTEMEN				
Schuimplans met tank				
Schuimbeker-lans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	192	4.112-065.0	Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimplans met sproeihoekinstelling en Ecobrass voor hogedrukreinigers van Kärcher.	☐
Reinigingsmiddelreservoir van 2 liter voor schuimplans DUO Advanced	193	4.112-066.0	Door de extra grote container van 2 l kan het reinigingsmiddel snel worden verwisseld met de schuimplansen Kärcher Basic, Advanced en DUO Advanced.	☐
Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	194	4.112-069.0	Schuimplans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.	☐
Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u	195	4.112-055.0	Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimplans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.	☐
Cup schuimplans Advanced Cup	196	6.394-968.0	Korte, handige schuimplans met 1 liter RM container direct op de lans. Door het compacte ontwerp z. B. uitstekend geschikt voor het opschuimen van auto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, traploze RM-dosering via draaiknop direct op de lans, instelbare straalhoek.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren