

# KÄRCHER

## HD 10/21-4ST \*EU

Comfortabele bediening, hoge veiligheid en robuustheid: stationaire, krachtige koudwaterhogedrukreiniger met 1000 l/u en 210 bar.



Bestelnr.

1.524-963.0

### Technische gegevens


|                              |             |                   |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN Code                     |             | 4066529057143     |
| Spanning                     | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Wateropbrengst               | l/u         | 500 - 1000        |
| werk druk                    | bar / MPa   | 50 - 210 / 5 - 21 |
| Max. druk                    | bar / MPa   | 250 / 25          |
| Watertoevoer temperatuur     | °C          | 60                |
| Vermogen                     | kW          | 7,5               |
| Bescherming                  | A           | 16                |
| Stroomkabel                  | m           | 5                 |
| Waterinlaat                  |             | 1"                |
| Aantal gebruikers            |             | 1                 |
| Draagbaarheid                |             | stationair        |
| Gewicht (met accessoires)    | kg          | 74                |
| Gewicht inclusief verpakking | kg          | 83,8              |
| Afmetingen (L x B x H)       | mm          | 800 x 605 x 600   |

### Uitrusting

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Servo-besturing                         | ■                   |
| Drievoudig mondstuk (0°/25°/40°)        | Powersproeier       |
| Krukas pomp met keramische zuigers      | ■                   |
| Droogloopbeveiliging                    | ■                   |
| Grote waterfijnfilter                   | ■                   |
| Opslagtank met vlotterklep              | ■                   |
| frame en deksel                         | Staal, gepoedercoat |
| Geschikt voor afstandsbediening         | ■                   |
| Geschikt voor Servo Control             | ■                   |
| Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel | ■                   |
| RM1-dosering                            | ■                   |
| Oliefielindicator                       | ■                   |
| Oliefielstok                            | ■                   |
| Watergekoelde motor                     | ■                   |

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.

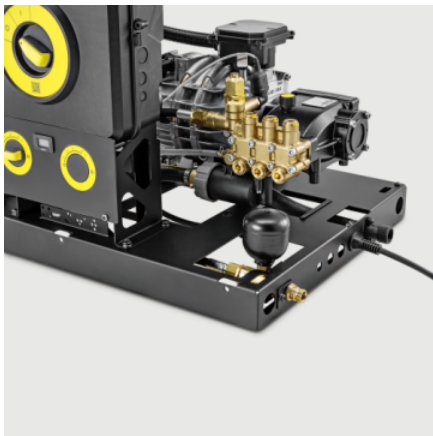

## Duurzaam en robuust

- Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur.
- Robuuste krukspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur.



## Apparatuur van hoge kwaliteit

- Robuust frame en deksel van gepoedercoat staal.
- Voorraadcontainer met vlotterklep en droogloopbeveiliging.
- Voorbereid voor het aansluiten van afstandsbedieningen.



## Gemakkelijk te gebruiken

- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen lange training nodig.

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0



|                                    |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                    |   |
|------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>       |    |             |                                                                                                                                 |   |
| <b>Powersproeier spuithoek 25°</b> |    |             |                                                                                                                                 |   |
| Power sproeier 25°, 050            | 1  | 2.113-023.0 | Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken. | ■ |
| Power sproeier 25°, 052            | 2  | 2.113-024.0 |                                                                                                                                 | □ |
| Power sproeier , 054               | 3  | 2.113-011.0 | Viakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.                                                          | □ |
| Powersproeier , 055                | 4  | 2.113-025.0 |                                                                                                                                 | □ |
| Power sproeier , 060               | 5  | 2.113-026.0 |                                                                                                                                 | □ |
| Power sproeier , 062               | 6  | 2.113-012.0 |                                                                                                                                 | □ |
| <b>HD-sproeier spuithoek 0°</b>    |    |             |                                                                                                                                 |   |
| Power sproeier 0°, 050             | 7  | 2.113-034.0 | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.                                                             | □ |
| Power sproeier 0°, 055             | 8  | 2.113-035.0 |                                                                                                                                 | □ |
| Power sproeier 0°, 060             | 9  | 2.113-036.0 | Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken.                                                                           | □ |
| <b>Powersproeier spuithoek 15°</b> |    |             |                                                                                                                                 |   |
| Power sproeier 15°, 055            | 10 | 2.113-047.0 | Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.                                                                       | □ |
| Power sproeier 15°, 060            | 11 | 2.113-048.0 | Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.                                                                              | □ |
| <b>Powersproeier spuithoek 40°</b> |    |             |                                                                                                                                 |   |
| Power sproeier 40°, 050            | 12 | 2.113-054.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.                          | □ |
| Power sproeier 40°, 055            | 13 | 2.113-055.0 |                                                                                                                                 | □ |
| <b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>            |    |             |                                                                                                                                 |   |
| <b>Sputpistool</b>                 |    |             |                                                                                                                                 |   |
| Handspuitpistool Classic TR        | 14 | 4.119-002.0 | Hoogwaardig klassiek handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.               | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0



|                                                                         |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Spuitpistool</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Klassiek handpistool M22                                                | 15 | 4.760-843.0 | Hoogwaardig Classic handsputpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Advanced                                                     | 16 | 4.118-005.0 | Verlengd easy press-hogedruksputpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Force Food                                                         | 17 | 4.118-015.0 | Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h                               | 18 | 4.118-011.0 | Robuust, duurzaam high-end handsputpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| High-end HD-hogedrukpistool Food                                        | 19 | 4.775-825.0 | High-end handsputpistool met geoptimaliseerde waterdoorstroming. Minimaal drukverlies zelfs bij waterhoeveelheden tot wel 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Levensmiddelen geschikte en zeewaterbestendige materialen bieden de beste voorwaarden voor toepassing in de levensmiddelenhandel en voedselindustrie. Aansluiting voor HD-slangen M22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Servo Control-regelaar</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Servobesturingsregelaar, 750 l/u - 1100 l/u                             | 20 | 4.118-008.0 | Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handsputpistool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Servobesturingsregelaar voedsel, 750 l/u - 1100 l/u                     | 21 | 4.118-016.0 | Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handsputpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, alle watervoerende onderdelen in RVS.                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Servobesturingsregelaar, 750 l/u - 1100 l/u                             | 22 | 4.775-470.0 | Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handsputpistool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Servobesturingsregelaar, roestvrijstalen uitvoering, 750 l/u - 1100 l/u | 23 | 4.775-800.0 | Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handsputpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, alle watervoerende onderdelen in RVS.                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPUITLANSEN</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Draaibare spuitlans</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sputpistool Classic TR 840mm, 840 mm                                    | 24 | 4.119-003.0 | Draaibaar Classic spuitpistool met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Sputlans Classic EASY!Lock, 1050 mm                                     | 25 | 4.119-008.0 | Draaibare Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Sputlans Classic EASY!Lock, 100 mm                                      | 26 | 4.119-013.0 | Draaibare Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust, hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Sputlans Classic EASY!Lock, 200 mm                                      | 27 | 4.119-014.0 | Draaibare Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Sputlans Classic EASY!Lock, 400 mm                                      | 28 | 4.119-015.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0

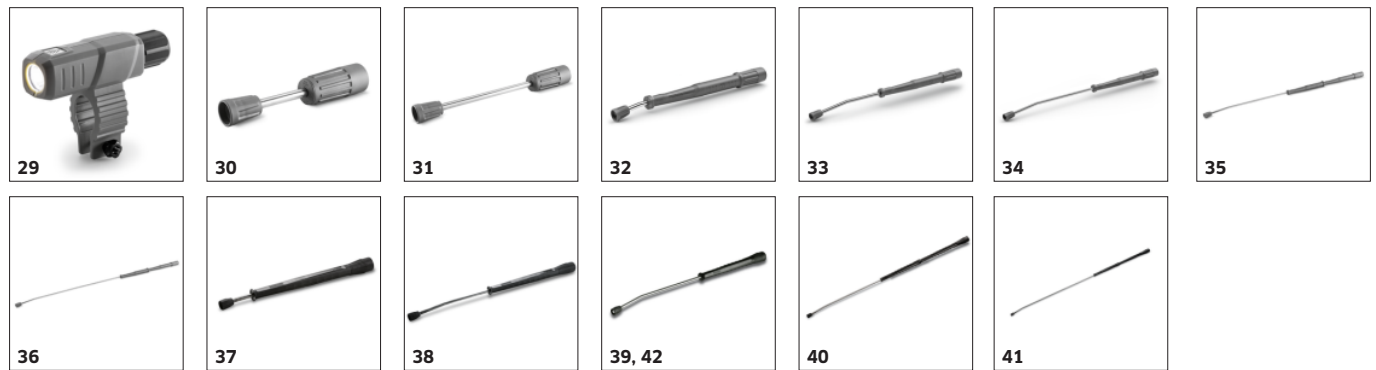

|                                                        |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPUITLANSEN</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Draaibare spuitlans</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                        |                          |
| LED-mondstukverlichting                                | 29 | 2.680-002.0 | Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur. | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 250 mm, draaibaar                           | 30 | 4.112-027.0 | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 400 mm, draaibaar                           | 31 | 4.112-024.0 | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, draaibaar | 32 | 4.112-007.0 | Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 840 mm, draaibaar                           | 33 | 4.112-006.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar                          | 34 | 4.112-000.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar                          | 35 | 4.112-018.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar                          | 36 | 4.112-021.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 600 mm, draaibaar                           | 37 | 4.760-664.0 | 600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 840 mm, draaibaar                           | 38 | 4.760-663.0 | 850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 1050 mm, draaibaar                          | 39 | 4.760-660.0 | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 1550 mm, draaibaar                          | 40 | 4.760-661.0 | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Spuitlans, 2050 mm, draaibaar                          | 41 | 4.760-662.0 | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Levensmiddelen spuitlans, 1050 mm, draaibaar           | 42 | 4.760-655.0 | 1050 mm grijze, roteerbare en voor de voedingsmiddelenindustrie goedgekeurde lans. Alle onderdelen die met water in contact komen voldoen aan de eisen voor voedselveiligheid.                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0



|                                           |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPIJTLANS</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Spijtlans</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Spijtlans Classic 1050mm                  | 43 | 4.760-855.0 | Hogedrukspijtlans met M 22-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Spijtlans Classic 200mm                   | 44 | 4.760-887.0 | Hogedrukstraalpijp met M 22 schroefaansluiting uit de Classic serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Spijtlans Classic 400mm                   | 45 | 4.760-888.0 | Hogedrukstraalpijp met M 22-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Lans 250 mm, niet draaibaar               | 46 | 4.760-667.0 | 250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| 550 mm lans, niet draaibaar               | 47 | 4.760-665.0 | 550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dubbele lans</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Dubbele spijtlans, 960 mm                 | 48 | 2.112-016.0 | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 49 | 6.394-665.0 | Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibele spijtlans</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Flexibele spijtlans, 1050 mm              | 50 | 4.112-035.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Gelede verbinding hoge druk               | 51 | 4.112-057.0 | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks op de spijtlans van de hogedrukreiniger te bevestigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 52 | 4.481-039.0 | Hogedruk-knikkoppeling dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120°, ideaal voor het moeiteloos reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Eenvoud te monteren op de spijtlans van de hogedrukreiniger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele spijtlans, 1050 mm              | 53 | 6.394-654.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Chassispijtlans</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Lans voor chassisreiniging                | 54 | 4.112-032.0 | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedrukspoeier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                           | 55 | 4.760-245.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Extra handvat</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | 56 | 4.321-380.0 | Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spijtlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spijtlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken. | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0




|                                        |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Vuilfrees, klein</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vuilfrees, klein, 050                  | 57 | 4.114-022.0 | Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe Performance vuilfrees met sproeiergrootte 050 overtuigt met een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.       | <input type="checkbox"/> |
| Vuilfrees, 050                         | 58 | 4.767-233.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vuilfrees, groot</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vuilfrees Vibrasoft, 050               | 59 | 4.114-066.0 | Rotorsproeier Vibrasoft met roterende puntstraal voor 10-voudige reinigingsprestaties. Duurzame vuilfrees dankzij keramisch mondstuk. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie. | <input type="checkbox"/> |
| Vuilfrees, groot, 050                  | 60 | 4.114-027.0 | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Vuilfrees, 050                         | 61 | 4.763-253.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Vuilfrees, groot, 055/060              | 62 | 4.114-036.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| eco!Booster TR 045                     | 63 | 2.113-087.0 | eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; geschikt voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (mondstukgrootte 045).         | <input type="checkbox"/> |
| eco!Booster TR 050                     | 64 | 2.113-088.0 | eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (sproeiergrootte 050).        | <input type="checkbox"/> |
| eco!Booster TR 080                     | 65 | 2.113-089.0 | eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (sproeiergrootte 080).           | <input type="checkbox"/> |
| <b>SNELKOPPELING</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Schnellkupplung                        | 66 | 2.115-000.0 | Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.   | <input type="checkbox"/> |
| Stecknippel                            | 67 | 2.115-001.0 | Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Snelkoppeling                          | 68 | 6.401-458.0 | Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.                 | <input type="checkbox"/> |
| Steeknippel                            | 69 | 6.401-459.0 | Gehard roestvrijstaal nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>AFTAPPUNT</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Slang- en spuitlanshouder RVS          | 70 | 2.042-003.0 | Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedruklangen of spuitlansen. Roestvrijstaal wandhouder.                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU

### 1.524-963.0

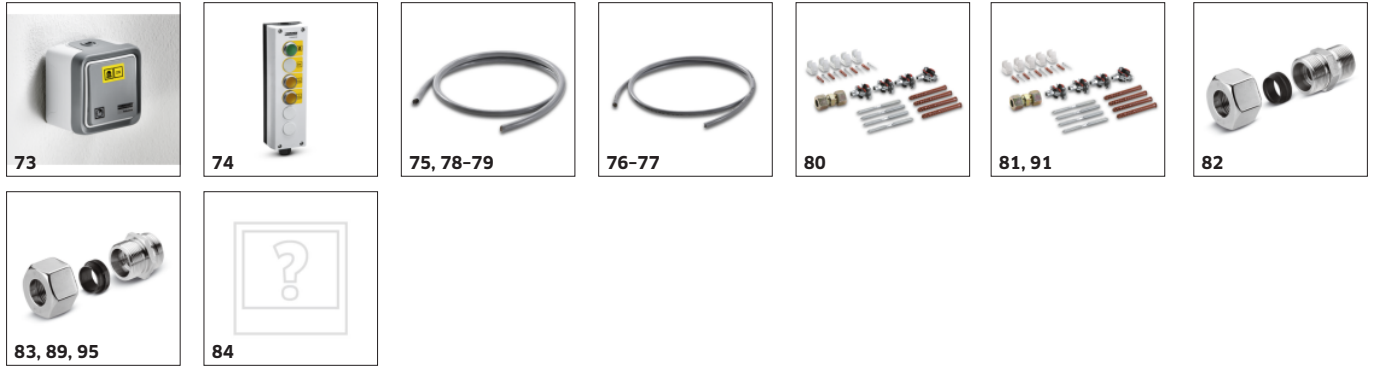

|                                                                       |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>AFSTANDSBEDIENING</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Noodstop-schakelaar – voor installatie op afstandsbediening 2.744-015 | 71 | 6.635-434.0 |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                       | 72 | 6.651-485.0 |                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Afstandsontgrendeling                                                 | 73 | 2.637-491.0 | Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipschakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.                       | <input type="checkbox"/> |
| Meervoudige afstandsbediening, elektronische versie, I/O, RM 1/2      | 74 | 2.744-015.0 | Toebehoren voor stationaire hogedrukreinigingsinstallaties                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>STUURKABEL</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Besturingskabel                                                       | 75 | 6.647-222.0 | Aansluitkabel (12 × 1,0 mm <sup>2</sup> ) te gebruiken als besturingskabel, verkrijgbaar per meter. Voor alle stationaire HD-/HDS-apparaten van Kärcher.                        | <input type="checkbox"/> |
| Stuurleiding 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> (prijs per meter)                | 76 | 6.641-059.0 | Besturingskabel 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> . Beschikbaar per lopende meter.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Besturingskabel 5 × 1,5                                               | 77 | 6.641-061.0 | Besturingskabel 5 × 1,5                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Besturingskabel 7 × 1,5                                               | 78 | 6.641-064.0 | Besturingskabel 7 × 1,5                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Besturingskabel 10 × 1,5                                              | 79 | 6.641-082.0 | Besturingskabel 10 × 1,5                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Montageleiding                                                        | 80 | 2.420-008.0 | Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOGEDRUKLEIDING</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                 |                          |
| Leidingenset, Ermeto RVS 1.4571, 3 m, 16x2 mm                         | 81 | 2.420-006.0 | Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 × 2 mm, ID 12 en montage toebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.               | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)          | 82 | 2.638-181.0 | Roestvrijstaal                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Koppelstuk leiding/afdichtkraan, RVS (Ermeto)                         | 83 | 2.638-183.0 | Voor stationaire HD-/HDS-apparaten: verloopkoppelstuk van RVS, bestaande uit een dubbelnippel, wartelmoer en knelring. Voor het aansluiten van de leidingen op de afdichtkraan. | <input type="checkbox"/> |
| Afdichtkraan, RVS (Ermeto)                                            | 84 | 4.580-163.0 | Roestvrijstalen afsluitkraan met M 22 × 1,5 schroefdraad geschikt voor het aansluiten van de pijpleiding en hogedrukslang in stationaire hogedruksystemen van Kärcher.          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0



|                                                     |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKLEIDING</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                               |                          |
| Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto)                | 85 | 6.386-428.0 | (VA)                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| T-fitting (Ermeto), roestvrij staal voor 16 mm buis | 86 | 6.386-465.0 | Roestvrijstaal                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Roestvrijstalen kniekoppeling 90°                   | 87 | 6.386-466.0 | Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5            | 88 | 6.463-023.0 | Ios onderdeel                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk, staal verzinkt                        | 89 | 2.638-180.0 | Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Afsluitkraan, staal verzinkt                        | 90 | 4.580-144.0 | Afsluitkraan van verzinkt staal voor stationaire hogedruksystemen van Kärcher. Voor het aansluiten van de leiding met een hogedrukslang.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Leidingset, staal verzinkt, 3 m                     | 91 | 2.420-004.0 | Hogedrukleidingset met 3 m gegalaniseerd stalen buis Ø 16 x 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen. | <input type="checkbox"/> |
| T-stuk, staal verzinkt                              | 92 | 6.386-269.0 | T-stuk (90°), gegalaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Bocht, staal verzinkt                               | 93 | 6.386-356.0 | Kniefkoppeling, gegalaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Leidingisolatie, per strekkende meter               | 94 | 6.286-147.0 | Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Overgangsstuk, staal verzinkt                       | 95 | 2.638-182.0 | Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Snelkoppeling, M22x1.5 binnendraad                  | 96 | 6.463-025.0 | vast onderdeel                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Dopmoer, staal verzinkt                             | 97 | 6.386-423.0 | Wartelmoer, gegalaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Snijring                                            | 98 | 6.386-357.0 | Gegalaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0



|                                                     |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                          |                          |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>OVERZICHT APPARATEN</b>                          |     |             |                                                                                                       |                          |
| Waterfijnfilter                                     | 99  | 2.209-806.0 | Waterfijnfilter                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Noodschakelaar                                      | 100 | 2.744-002.0 | Noodstopchakelaar met ISO-behuizing voor wandmontage. Met 0,4 m stroomkabel en bevestigingsmateriaal. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGER</b>         |     |             |                                                                                                       |                          |
| C-railhouder                                        | 101 | 6.541-027.0 | Wandgemonteerde C-railhouder voor het geleiden van slangen/leidingen van Kärcher hogedrukreinigers.   | <input type="checkbox"/> |
| C-rail, per strekkende meter                        | 102 | 6.233-017.0 | C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.       | <input type="checkbox"/> |
| Railkoppeling                                       | 103 | 6.541-011.0 | Railkoppeling                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Eindstop                                            | 104 | 6.541-025.0 | Eindstop                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Leidingwagen                                        | 105 | 6.541-026.0 | Kabeltrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager. | <input type="checkbox"/> |
| Eindklem                                            | 106 | 6.541-028.0 | Eindklem                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Beugel                                              | 107 | 6.541-029.0 | C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg.                          | <input type="checkbox"/> |
| Wandhouder                                          | 108 | 6.541-039.0 | Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Railhouder wand                                     | 109 | 6.541-012.0 | Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg.                                | <input type="checkbox"/> |
| Spuitslangwagen verrijdbaar                         | 110 | 4.042-610.0 | verplaatsbaar                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                    |     |             |                                                                                                       |                          |
| Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad | 111 | 2.880-001.0 |                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER</b>                |     |             |                                                                                                       |                          |
| <b>Sproeikoppeling</b>                              |     |             |                                                                                                       |                          |
| Schroefkoppeling                                    | 112 | 4.112-011.0 | Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0



|                                                                                       |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Sproeikoppeling</b>                                                                |     |             |                                                                                                                                                                            |                          |
| Sproeierkoppeling                                                                     | 113 | 5.401-210.0 | Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 × 1,5 IG).                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Sproeierkoppeling voedingsmiddelenindustrie                                           | 114 | 5.401-318.0 | Vervaardigd uit een speciale messinglegering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                                |     |             |                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Standaard</b>                                                                      |     |             |                                                                                                                                                                            |                          |
| Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting | 115 | 6.110-011.0 | Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting | 116 | 6.110-018.0 |                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang ,                                                                     | 117 | 6.110-019.0 |                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting | 118 | 6.390-025.0 | 10 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting | 119 | 6.390-185.0 | 15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting | 120 | 6.390-171.0 | 20 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standaard met tweezijdige Schroefkoppeling</b>                                     |     |             |                                                                                                                                                                            |                          |
| Hoge druk slang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                                  | 121 | 6.110-041.0 | Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.                               | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2×M22×1.5                                       | 122 | 6.391-342.0 | Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 × 1,5.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2×M22×1.5                                       | 123 | 6.390-010.0 | Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2×M22×1.5                                       | 124 | 6.390-031.0 | Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                                   | 125 | 6.110-031.0 | Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.               | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 15 m, , 8, 315 bar                                                   | 126 | 6.110-033.0 | 15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU

### 1.524-963.0



|                                                                                                          |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                                      | 127 | 6.110-030.0 | 15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2xM22x1.5                                                         | 128 | 6.390-023.0 | 15 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                                      | 129 | 6.110-032.0 | 20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                                      | 130 | 6.110-014.0 | Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                                     | 131 | 6.110-043.0 | De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                                     | 132 | 6.110-044.0 | Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                                     | 133 | 6.110-045.0 | 40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                                                     | 134 | 6.110-059.0 | Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                                                     | 135 | 6.110-060.0 | Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>                                                                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting | 136 | 6.110-028.0 | Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting | 137 | 6.110-076.0 | Hogedrukslang met dubbel staalement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting | 138 | 6.390-208.0 | Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                  | 139 | 6.110-024.0 | Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1.5                 | 140 | 6.110-069.0 | Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling.                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0



|                                                                                                    |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                                             |     |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                               |     |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5                                | 141 | 6.390-178.0 | 1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                             | 142 | 6.110-038.0 | Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.                                | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                             | 143 | 6.110-023.0 | Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.                       | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5                                 | 144 | 6.391-354.0 | Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 x 1,5.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                             | 145 | 6.110-027.0 | Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.                            | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                             | 146 | 6.110-029.0 | De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5                                 | 147 | 6.390-027.0 | Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Levensmiddelenuitvoering</b>                                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting | 148 | 6.391-654.0 | 15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                                   | 149 | 6.110-051.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.                      | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                                   | 150 | 6.110-052.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2*M22*1.5                                       | 151 | 6.389-479.0 | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.                      | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2*M22*1.5                                       | 152 | 6.389-581.0 | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen</b>                                                     |     |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting | 153 | 6.110-075.0 |                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>               |     |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock         | 154 | 6.110-053.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0



|                                                                                              |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                                       |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>         |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock   | 155 | 6.110-054.0 | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaien) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Speciale slangen</b>                                                                      |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                         | 156 | 6.110-064.0 | Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5                  | 157 | 6.110-068.0 | Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.                     | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting | 158 | 6.388-886.0 | Verbindingsslang in Longlife kwaliteit met 2x M22 x 1,5, met haakse aansluiting aan een zijde.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ultra Guard</b>                                                                           |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Ultra Guard hogedrukslang, 20 m, ID 8, max. 315 bar                                          | 159 | 6.110-083.0 | Ultra Guard hogedrukslang met een gladde en uiterst duurzame coating. Robuuste slangleiding voor maximale levensduur onder de zwaarste omstandigheden.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>RIOOLREINIGING</b>                                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Rioolreinigingsslang, DN 6</b>                                                            |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar                                             | 160 | 6.110-046.0 | De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).                       | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar                                             | 161 | 6.110-008.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar                                             | 162 | 6.110-047.0 | De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).                       | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar                                               | 163 | 6.390-030.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rioolreinigingssproeier</b>                                                               |     |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Rioolreinigingsvuilfrees D21/060                                                             | 164 | 4.765-002.0 | De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.  | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsvuilfrees D30/060                                                             | 165 | 4.765-005.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingssproeier                                                                      | 166 | 5.763-015.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                              | 167 | 5.763-016.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                              | 168 | 5.763-017.0 | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.                                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0



|                                                 |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RIOLREINIGING</b>                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Rioolreinigingssproeier</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Roterende rioolreinigingssproeier               | 169 | 6.415-428.0 | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | 170 | 6.415-440.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>VLOER- EN OPPERVLAKTREINIGERS</b>            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30</b>               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Oppervlaktereiniger FRV 30                      | 171 | 2.111-010.0 | Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van het vuile water maakt de FRV 30 de oppervlaktereiniging nog efficiënter en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het vervelende afspoelen van het oppervlak na het reinigen is niet meer nodig, het vuile water kan worden afgevoerd met de meegeleverde 5 m zuigslang. Andere kwaliteitskenmerken zijn de niet-strepende zwenkwielen en de dubbele keramische lagers. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l / u / 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | 172 | 2.642-999.0 | Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoelen van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevendende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.                  | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang 5 m                                | 173 | 4.440-939.0 | 5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30</b>                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| FR 30                                           | 174 | 2.111-011.0 | Tot 10 keer hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktereiniger FR 30                       | 175 | 2.642-997.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me                    | 176 | 2.111-013.0 | Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen behuizing. 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 ° C                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                 | 177 | 2.640-355.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Oppervlaktereiniger FR 50 Me                    | 178 | 2.111-023.0 | Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| FR 50 oppervlaktereiniger                       | 179 | 2.640-679.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Sproeierset voor FR, 850 l/u - 1100 l/u         | 180 | 2.640-442.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Sproeierset voor FRV, 050                       | 181 | 2.642-433.0 | Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Flächenreiniger FRV 30 Me                       | 182 | 2.111-012.0 | Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 10/21-4ST \*EU 1.524-963.0



|                                                                    |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Oppervlaktereiniger FRV 30 Me</b>                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| FRV 30 Me                                                          | 183 | 2.642-911.0 | Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me                      | 184 | 4.441-040.0 | Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 50 Me</b>                                |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Oppervlaktereiniger FRV 50 Me                                      | 185 | 2.111-024.0 | De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| FRV 50 ME                                                          | 186 | 2.643-598.0 | Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 50 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHUIMSYSTEMEN</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Schuimlans met tank</b>                                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Schuimbeker-lans Advanced 3, 900 l/u – 2500 l/u                    | 187 | 4.112-065.0 | Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans met sproeihoekinstelling en Ecobrass voor hogedrukreinigers van Kärcher.                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Reinigingsmiddelreservoir van 2 liter voor schuimlans DUO Advanced | 188 | 4.112-066.0 | Door de extra grote container van 2 l kan het reinigingsmiddel snel worden verwisseld met de schuimlans Kärcher Basic, Advanced en DUO Advanced.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/u – 2500 l/u                | 189 | 4.112-069.0 | Schuimlans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/u – 2500 l/u                       | 190 | 4.112-055.0 | Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimlans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de heft minder reinigingsmiddel.                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Cup schuimlans Advanced Cup                                        | 191 | 6.394-968.0 | Korte, handige schuimlans met 1 liter RM container direct op de lans. Door het compacte ontwerp z. B. uitstekend geschikt voor het opschuimen van auto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, traploze RM-dosering via draaiknop direct op de lans, instelbare straalhoek.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| RM container 1l voor beker schuimlans Basic                        | 192 | 5.071-414.0 | Voor het snel verwisselen van de reinigingsmiddelen: een extra 1-liter-reinigings-middel-reservoir voor de schuimlans Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| RM container 1l voor beker schuimlans Advanced                     | 193 | 6.414-050.0 | Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam-set</b>                                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector                         | 194 | 2.112-000.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Inno foam-set                                                      | 195 | 2.112-008.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector                         | 196 | 2.640-151.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren