

KÄRCHER

HDS 8/18 -4 ST EU-I

Robuust, continu gebruik, lange levensduur: de stationaire warmwaterhogedrukreiniger HDS 8/18-4 St met dieselbrander voert veeleisende reinigingstaken betrouwbaar uit.



Made in Germany



Bestelnr.

1.699-930.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278989020
Spanning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	l/u	500 - 800
werk druk	bar	180
Max. druk	bar	215
Temperatuur	°C	max. 80
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 30
Vermogen	kW	5,5
Verbruik stookolie vollast	kg/u	5,1
Thermische energie	kW	61
Stroomkabel	m	5
Waterinlaat		1"
Aantal gelijktijdige gebruikers		1
Draagbaarheid		stationair
Bescherming	A	16
Gewicht (met accessoires)	kg	160
Gewicht inclusief verpakking	kg	170
Afmetingen (L × B × H)	mm	1142 × 578 × 790

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Oliepeilstok	■
Oliepeilindicator	■
Vlambewaking	■
Geschikt voor Servo Control	■
Geschikt voor afstandsbediening	■
Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel	■
RM1-dosering	■
Drievoudig mondstuk (0°/25°/40°)	Powersproeier
Droogloopbeveiliging	■
Grote waterfijnfilter	■
Opslagtank met vlotterklep	■
Krukas pomp met keramische zuigers	■
Reinigingsmiddelfunctie	Aanzuiging
Watergekoelde motor frame en deksel	■
	Staal, gepoedercoat


■ Bij de levering inbegrepen

HDS 8/18 -4 St EU-I, 1.699-930.0, 2025-04-06



Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop

- Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
- Bijzonder robuust en zeer duurzaam.
- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.

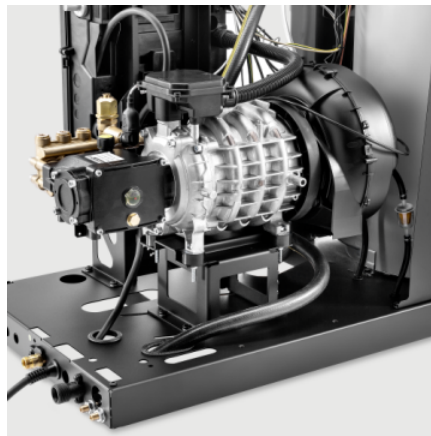

Watergekoelde 4-polige elektromotor

- 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur.
- Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
- Slechts zeer lichte motortrillingen.



Ongecompliceerde, eenvoudige bediening

- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Eenvoudig concept met voor zichzelf sprekende symbolen en duidelijk bedieningspaneel.
- Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd.


TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I
1.699-930.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 25°				
Power sproeier 25°, 043	1	2.113-008.0	Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	■
	2	2.883-829.0		☐
Power sproeier 25°, 045	3	2.883-398.0		☐
Power sproeier 25°, 047	4	2.883-894.0		☐
Power sproeier 25°, 045	5	2.113-022.0		☐
Power sproeier 25°, 050	6	2.883-399.0		☐
Power sproeier 25°, 047	7	2.113-009.0		☐
Power sproeier , 048	8	2.113-010.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	☐
Power sproeier 25°, 050	9	2.113-023.0	Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	☐
Power sproeier 25°, 052	10	2.113-024.0		☐
Power sproeier , 054	11	2.113-011.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	☐
Powersproeier , 055	12	2.113-025.0		☐
Power sproeier , 062	13	2.113-012.0		☐
HD-sproeier spuithoek 0°				
Power sproeier 0°, 045	14	2.113-033.0	Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I
1.699-930.0

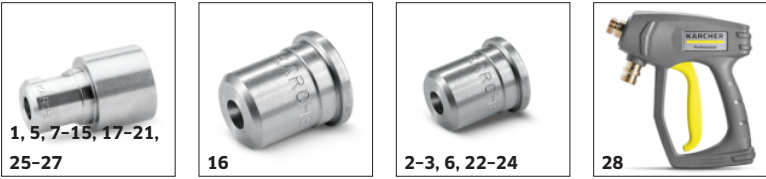

		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
HD-sproeier spuithoek 0°				
Power sproeier 0°, 050	15	2.113-034.0	Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	☐
	16	2.884-535.0		☐
Power sproeier 0°, 055	17	2.113-035.0		☐
Power sproeier 0°, 060	18	2.113-036.0	Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken.	☐
Powersproeier spuithoek 15°				
Power sproeier 15°, 045	19	2.113-046.0	Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	☐
Power sproeier 15°, 055	20	2.113-047.0		☐
Power sproeier 15°, 060	21	2.113-048.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	☐
Power sproeier 15°, 045	22	2.883-389.0	Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	☐
Power sproeier 15°, 055	23	2.883-390.0		☐
Power sproeier 15°, 060	24	2.883-391.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	☐
Powersproeier spuithoek 40°				
Power sproeier 40°, 045	25	2.113-053.0	Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	☐
Power sproeier 40°, 050	26	2.113-054.0		☐
Power sproeier 40°, 055	27	2.113-055.0		☐
HOGEDRUKPISTOLEN				
Spuitspistool				
Handspuitpistool Classic TR	28	4.119-002.0	Hoogwaardig klassiek handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I


1.699-930.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
Spuitpistool				
Klassiek handpistool M22	29	4.760-843.0	Hoogwaardig Classic handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
EASY!Force Advanced	30	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	☐
EASY!Force Food	31	4.118-015.0	Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.	☐
High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h	32	4.118-011.0	Robuust, duurzaam high-end handspuitpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.	☐
High-end HD-hogedrukpistool Food	33	4.775-825.0	High-end handspuitpistool met geoptimaliseerde waterdoorstroming. Minimaal drukverlies zelfs bij waterhoeveelheden tot wel 2500 l/u. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Levensmiddelen geschikte en zeewaterbestendige materialen bieden de beste voorwaarden voor toepassing in de levensmiddelenhandel en voedselindustrie. Aansluiting voor HD-slangen M22 x 1,5.	☐
Servo Control-regelaar				
Servobesturingsregelaar, 750 l/u - 1100 l/u	34	4.118-008.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	☐
Servobesturingsregelaar voedsel, 750 l/u - 1100 l/u	35	4.118-016.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, alle watervoerende onderdelen in RVS.	☐
Servobesturingsregelaar, 750 l/u - 1100 l/u	36	4.775-470.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	☐
Servobesturingsregelaar, roestvrijstalen uitvoering, 750 l/u - 1100 l/u	37	4.775-800.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, alle watervoerende onderdelen in RVS.	☐
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlansen				
Spuitpistool Classic TR 840mm, 840 mm	38	4.119-003.0	Draaibaar Classic spuitpistool met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 1050 mm	39	4.119-008.0	Draaibare Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitpistool Classic TR 600mm, 600 mm	40	4.119-009.0	Draaibare Classic sproeibuis met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 100 mm	41	4.119-013.0	Draaibare Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust, hoogwaardig roestvrijstalen ontwerp. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 200 mm	42	4.119-014.0	Draaibare Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I 1.699-930.0

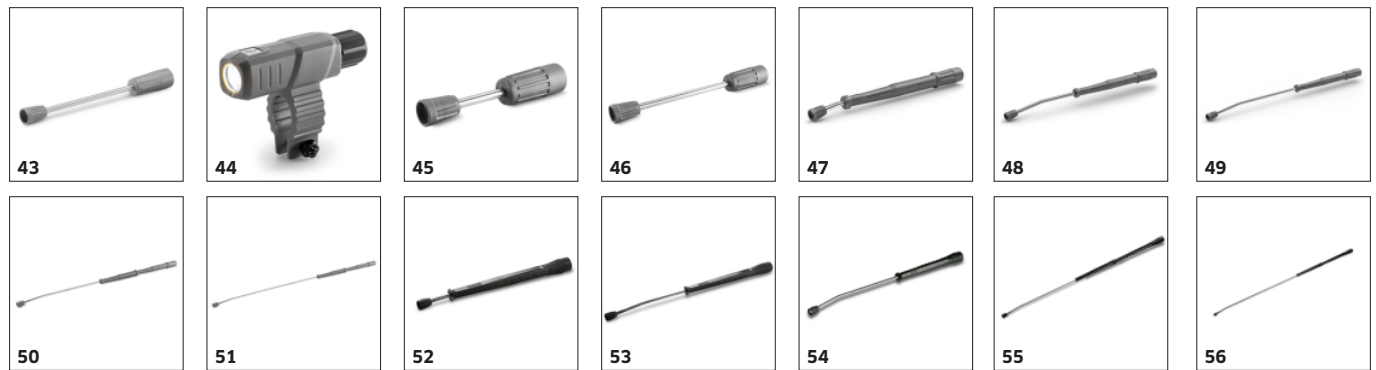

		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANSSEN				
Draaibare spuitlansen				
Spijtlansen Classic EASY!Lock, 400 mm	43	4.119-015.0	Draaibare Classic spuitlansen met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig roestvrijstalen design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
LED-mondstukverlichting	44	2.680-002.0	Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlansen van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	☐
Spijtlansen, 250 mm, draaibaar	45	4.112-027.0	Spijtlansen 250 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spijtlansen, 400 mm, draaibaar	46	4.112-024.0	Spijtlansen 400 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Lansen 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, draaibaar	47	4.112-007.0	Spijtlansen 600 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spijtlansen, 840 mm, draaibaar	48	4.112-006.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spijtlansen, 1050 mm, draaibaar	49	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spijtlansen, 1550 mm, draaibaar	50	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spijtlansen, 2050 mm, draaibaar	51	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spijtlansen, 600 mm, draaibaar	52	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spijtlansen, 840 mm, draaibaar	53	4.760-663.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spijtlansen, 1050 mm, draaibaar	54	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spijtlansen, 1550 mm, draaibaar	55	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spijtlansen, 2050 mm, draaibaar	56	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I

1.699-930.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPIJTLANS				
Spijtlans				
Spijtlans Classic 1050mm	57	4.760-855.0	Hogedrukspijtlans met M 22-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spijtlans Classic 200mm	58	4.760-887.0	Hogedrukstraalpijp met M 22 schroefaansluiting uit de Classic serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spijtlans Classic 400mm	59	4.760-888.0	Hogedrukstraalpijp met M 22-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Lans 250 mm, niet draaibaar	60	4.760-667.0	250 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	☐
550 mm lans, niet draaibaar	61	4.760-665.0	550 mm roestvrijstalen lans. Met handmatige koppeling. Niet draaiend.	☐
Dubbele lans				
Dubbele spijtlans, 960 mm	62	2.112-016.0	960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume.	☐
	63	6.394-665.0	Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).	☐
Flexibele spijtlans				
Flexibele spijtlans, 1050 mm	64	4.112-035.0	1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	☐
Gelede verbinding hoge druk	65	4.112-057.0	Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°.	☐
	66	4.481-039.0	Hogedruk-knikkoppeling dankzij de traploze hoekverstelling tot wel 120°, ideaal voor het moeiteloos reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Eenvoudig te monteren op de spijtlans van de hogedrukreiniger.	☐
Flexibele spijtlans, 1050 mm	67	6.394-654.0	1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.	☐
Chassispijtlans				
Lans voor chassisreiniging	68	4.112-032.0	Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedrukspoeier.	☐
	69	4.760-245.0		☐
Extra handvat				
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	70	4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spijtlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spijtlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I


1.699-930.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ROTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)				
Vuulfrees, klein				
Vuulfrees, klein, 045	71	4.114-021.0	Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger: bij de nieuwe Performance vuulfrees (sproeiergrootte 045) is intern prestatieverlies geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit is gemaximaliseerd.	☐
Vuulfrees, klein, 050	72	4.114-022.0	Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe Performance vuulfrees met sproeiergrootte 050 overtuigt met een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.	☐
Vuulfrees, 045	73	4.767-232.0	Tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger: bij de nieuwe Performance vuulfrees (sproeiergrootte 045) is intern prestatieverlies geminimaliseerd waardoor de straalkwaliteit is gemaximaliseerd.	☐
Vuulfrees, 050	74	4.767-233.0	Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe Performance vuulfrees met sproeiergrootte 050 overtuigt met een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.	☐
Vuulfrees, groot				
Vuulfrees Vibrasoft, 050	75	4.114-066.0	Rotorsproeier Vibrasoft met roterende puntstraal voor 10-voudige reinigingsprestaties. Duurzame vuulfrees dankzij keramisch mondstuk. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie.	☐
Vuulfrees, groot, 045	76	4.114-042.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Vuulfrees, groot, 050	77	4.114-027.0		☐
Vuulfrees, 050	78	4.763-253.0		☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045	79	2.113-087.0	eco!Booster met 50 % meer oppervlakteprestatie dan de Kärcher power sproeier; geschikt voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (mondstukgrootte 045).	☐
eco!Booster TR 050	80	2.113-088.0	eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (sproeiergrootte 050).	☐
SNELKOPPELING				
Schnellkupplung	81	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	☐
Steeknippel	82	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	☐
Snelkoppeling	83	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans.Met M22 × 1,5 contra.	☐
Steeknippel	84	6.401-459.0	Gehard roestvrijstalen nippel voor snelkoppeling 6.401-458.Met M22 × 1,5 steek.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I 1.699-930.0

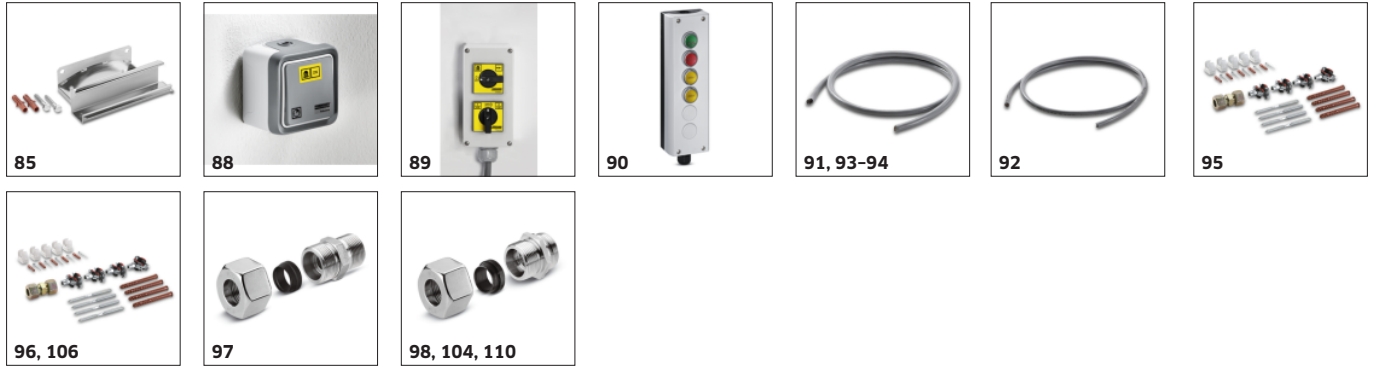

		Bestelnr.	Beschrijving	
AFTAPPUNT				
Slang- en spuitlanshouder RVS	85	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstalen wandhouder.	☐
AFSTANDSBEDIENING				
Noodstop-schakelaar - voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	86	6.635-434.0		☐
	87	6.651-485.0		☐
Afstandsontgrendeling	88	2.637-491.0	Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipschakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.	☐
Afstandsbediening I-O, warm-koud, RM 1-2	89	2.744-008.0	Afstandsbediening met schakelaars, behuizing en bevestigingsmateriaal voor wandmontage. Functies: Aan/uit, heet/koud water en reinigingsmiddel fase 1/fase 2.	☐
Meervoudige afstandsbediening I-O, warm-koud, 1-2	90	2.744-011.0	w. I-O, heet-koud, 1-2	☐
STUURKABEL				
Besturingskabel	91	6.647-222.0	Aansluitkabel (12 x 1,0 mm ²) te gebruiken als besturingskabel, verkrijgbaar per meter. Voor alle stationaire HD-/HDS-apparaten van Kärcher.	☐
Stuurleiding 3x 1,5 mm ² (prijs per meter)	92	6.641-059.0	Besturingskabel 3 x 1,5 mm ² . Beschikbaar per lopende meter.	☐
Besturingskabel 7 x 1,5	93	6.641-064.0	Besturingskabel 7 x 1,5	☐
Besturingskabel 10 x 1,5	94	6.641-082.0	Besturingskabel 10 x 1,5	☐
Montageleiding	95	2.420-008.0	Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven.	☐
HOGEDRUKLEIDING				
Leidingenset, Ermeto RVS 1.4571, 3 m, 16x2 mm	96	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 x 2 mm, ID 12 en montagetoebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	☐
Verbindingsstuk buis/hogedrukslang, roestvrij staal (Ermeto)	97	2.638-181.0	Roestvrijstaal	☐
Koppelstuk leiding/afdichtkraan, RVS (Ermeto)	98	2.638-183.0	Voor stationaire HD-/HDS-apparaten: verloopkoppelstuk van RVS, bestaande uit een dubbelnippel, wartelmoer en knelring. Voor het aansluiten van de leidingen op de afdichtkraan.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I 1.699-930.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKLEIDING				
Afdichtkraan, RVS (Ermeto)	99	4.580-163.0	Roestvrijstalen afsluitkraan met M 22 x 1,5 schroefdraad geschikt voor het aansluiten van de pijpleiding en hogedrukslang in stationaire hogedruksystemen van Kärcher.	☐
Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto)	100	6.386-428.0	(VA)	☐
T-fitting (Ermeto), roestvrij staal voor 16 mm buis	101	6.386-465.0	Roestvrijstaal	☐
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	102	6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen.	☐
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	103	6.463-023.0	Los onderdeel	☐
Aansluitstuk, staal verzinkt	104	2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181	☐
Afsluitkraan, staal verzinkt	105	4.580-144.0	Afsluitkraan van verzinkt staal voor stationaire hogedruksystemen van Kärcher. Voor het aansluiten van de leiding met een hogedrukslang.	☐
Leidingset, staal verzinkt, 3 m	106	2.420-004.0	Hogedrukleidingset met 3 m gegalaniseerd stalen buis Ø 16 x 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	☐
T-stuk, staal verzinkt	107	6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd.	☐
Bocht, staal verzinkt	108	6.386-356.0	Knijkoppeling, gegalaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen.	☐
Leidingisolatie, per strekkende meter	109	6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter.	☐
Overgangsstuk, staal verzinkt	110	2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183	☐
Snelkoppeling, M22x1.5 binnendraad	111	6.463-025.0	vast onderdeel	☐
Dopmoer, staal verzinkt	112	6.386-423.0	Wartelmoer, gegalaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I 1.699-930.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKLEIDING				
Snijring	113	6.386-357.0	Gegalvaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling.	☐
OVERZICHT APPARATEN				
Waterfijnfilter	114	2.209-806.0	Waterfijnfilter	☐
Noodschakelaar	115	2.744-002.0	Noodstopchakelaar met ISO-behuizing voor wandmontage. Met 0,4 m stroomkabel en bevestigingsmateriaal.	☐
SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGER				
C-railhouder	116	6.541-027.0	Wandgemonteerde C-railhouder voor het geleiden van slangen/leidingen van Kärcher hogedrukreinigers.	☐
C-rail, per strekkende meter	117	6.233-017.0	C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.	☐
Railkoppeling	118	6.541-011.0	Railkoppeling	☐
Eindstop	119	6.541-025.0	Eindstop	☐
Leidingwagen	120	6.541-026.0	Kabeltrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager.	☐
Eindklem	121	6.541-028.0	Eindklem	☐
Beugel	122	6.541-029.0	C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg.	☐
Wandhouder	123	6.541-039.0	Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel.	☐
Railhouder wand	124	6.541-012.0	Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg.	☐
Spuittlanswagen verrijdbaar	125	4.042-610.0	verplaatsbaar	☐
ROOKGASAFVOER				
Rookgasafvoer	126	4.656-149.0	Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I

1.699-930.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ROOKGASAFVOER				
Rookgasafvoer	127	4.656-080.0	Rookgasadapter met trekonderbreker voor rookpijkoppeling (adapter voor HDS-branders voor aansluiting op een rookkanaal).	☐
BRANDSTOFVOORZIENING				
Leidingset brandstof	128	2.440-001.0	Brandstofslangset voor stationaire HDS-reinigingsinstallaties. Inhoud: 2 brandstofslangen (DN 4, 1 m) toevoer en retour, 2 gegalvaniseerd stalen klemringkoppelingen.	☐
Oliefilter brandstof	129	4.730-033.0	Oliefilter met kijkglas voor wandmontage. Toevoerafsluit. Aansluiting branderzijde: M 12 x 1,5 voor klemringfittingkoppeling; Aansluiting op toevoerszijde: 3/8" IG. Bevestigingsmateriaal meegeleverd.	☐
Leidingenset stookolie (5m)	130	4.421-208.0	Leidingenset stookolie (5m)	☐
Brandstoftank, 700 l	131	6.392-071.0	700 l	☐
Aanzuigleiding stookolie	132	4.421-068.0	Aanzuigleiding stookolie	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad	133	2.880-001.0		☐
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Schroefkoppeling	134	4.112-011.0	Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers	☐
Sproeierkoppeling	135	5.401-210.0	Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 x 1,5 IG).	☐
Sproeierkoppeling voedingsmiddelenindustrie	136	5.401-318.0	Vervaardigd uit een speciale messinglegering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard				
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	137	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	138	6.110-018.0		☐
Hoge druk slang ,	139	6.110-019.0		☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	140	6.390-025.0	10 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I

1.699-930.0



140-142



143, 148, 153



144



145



146, 150, 154



147, 149, 151-152

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard				
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	141	6.390-185.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	142	6.390-171.0	20 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hoge druk slang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	143	6.110-041.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2×M22×1.5	144	6.391-342.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 × 1,5.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2×M22×1.5	145	6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2×M22×1.5	146	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	147	6.110-031.0	Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	148	6.110-033.0	15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	149	6.110-030.0		☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2×M22×1.5	150	6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	151	6.110-032.0	20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.	☐
Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	152	6.110-014.0	Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	153	6.110-042.0	Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10).	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	154	6.110-043.0	De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I

1.699-930.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hoge druk slang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	155	6.110-044.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	156	6.110-045.0	40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	157	6.110-059.0	Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	☐
Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	158	6.110-060.0	Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar.	☐
Longlife 400				
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	159	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	160	6.110-076.0	Hogedrukslang met dubbel staalement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	161	6.390-208.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	☐
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	162	6.110-024.0	Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY! Lock / 1 × M22 × 1,5	163	6.110-069.0	Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 × 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2×M22×1,5	164	6.390-178.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 × 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 × 1,5).	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	165	6.110-038.0	Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2×M22×1,5	166	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	167	6.110-023.0	Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2×M22×1,5	168	6.391-354.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 × 1,5.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I

1.699-930.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	169	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	170	6.110-029.0	De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2" M22×1.5	171	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Levensmiddelenuitvoering				
Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	172	6.110-074.0	Voor gebruik met levensmiddelen toegestane 15 meter hogedrukslang (DN 6) met AVS-slanghaspelaansluiting, handmatige EASY!Lock-schroefverbinding en grijze, niet-afgevende buitenmantel.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	173	6.391-654.0	15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	☐
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	174	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	175	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen				
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	176	6.110-075.0		☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	177	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	178	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 400 bar, 2" M22×1.5	179	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	180	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	☐
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY! Lock / 1 × M22 × 1,5	181	6.110-068.0	Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 × 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	182	6.388-886.0	Verbindingsslang in Longlife kwaliteit met 2x M22 × 1,5, met haakse aansluiting aan een zijde.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HDS 8/18 -4 ST EU-I

1.699-930.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Ultra Guard				
Ultra Guard hogedrukslang, 20 m, ID 8, max. 315 bar	183	6.110-083.0	Ultra Guard hogedrukslang met een gladde en uiterst duurzame coating. Robuuste slangleiding voor maximale levensduur onder de zwaarste omstandigheden.	☐
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	184	4.119-005.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock handschroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingsslang, DN 6				
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	185	6.110-046.0	De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	186	6.110-008.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	187	6.110-047.0	De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	188	6.390-030.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rioolreinigingssproeier				
Rioolreinigingsvuilfrees D21/040	189	4.765-001.0	De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D30/040	190	4.765-004.0		☐
Rioolreinigingssproeier	191	5.763-015.0	16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	192	5.763-017.0	30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
Roterende rioolreinigingssproeier	193	6.415-428.0	Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐
	194	6.415-440.0		☐
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FRV 30				
Oppervlaktereiniger FRV 30	195	2.111-010.0	Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van het vuile water maakt de FRV 30 de oppervlaktereiniging nog efficiënter en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het vervelende afspoelen van het oppervlak na het reinigen is niet meer nodig, het vuile water kan worden afgevoerd met de meegeleverde 5 m zuigslang. Andere kwaliteitskenmerken zijn de niet-strepende zwenkwielen en de dubbele keramische lagers. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l / u / 60 ° C.	☐
	196	2.642-999.0	Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoelen van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren