

NT 22/1 AP TE L

Perfect voor klusbedrijven: stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap met stopcontact voor apparatuur met automatische start, reusachtig zuigvermogen en halfautomatische filterreiniging. Compact apparaat uit de instapklasse.



Bestelnr. 1.378-610.0

- Efficiënte semi-automatische filterreiniging
- Apparaatcontactdoos met automatische start voor elektrisch gereedschap
- Vochtongevoelig PES-patroonfilter

Technische gegevens		
EAN Code		4054278287935
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	72
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Containerinhoud	l	22
Materiaal reservoir		Kunststof
Vermogen	W	max. 1300
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	6
geluidsniveau	dB(A)	72
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	6,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	9,3
Afmetingen (L × B × H)	mm	380 × 370 × 480


Uitrusting		
Lengte van de zuigslang	m	1,9
verdeelstuk		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	505
Materiaal van de zuigbuizen		Staal, verchroomd
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal van de filterzakken		Fleece
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk	mm	300
Spleetmondstuk		■
Patroonfilter		PES
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■
Filterreiniging		Halfautomatische filterreiniging Ap
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen



Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen.

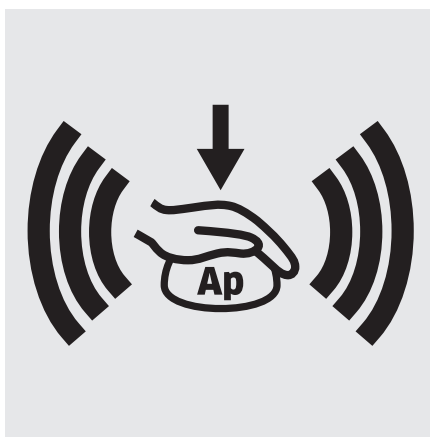

Semi-automatische filterreiniging

- Optimale filterreiniging met één druk op de knop.
- Maakt consistent hoge filter- en afzuigprestaties mogelijk.
- Tijdbesparing en langere levensduur van het filter.



Vochtongevoelig PES-patroonfilter

- Gemakkelijk om te schakelen tussen nat- en droogzuigen.
- Er is geen voorafgaande droging van het PES-patroonfilter nodig.
- Duurzaam: PES-patroonfilter is wasbaar.

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE L

1.378-610.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter PES				
Patronenfilter PES, voor stof-/waterzuiger	1	2.889-219.0	Vochtbestendig PES-patroonfilter voor stof- en waterzuigen. Gecertificeerd voor stofklasse L.	■
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 35, slangzijde klem 2.0	2	2.889-199.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0	3	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	4	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, slangzijde Clip 2.0	5	2.889-170.0	Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat/droog vloerzuigmond, DN 35, breedte 300 mm, met parkeerhaak	6	2.899-811.0	Nat/droog vloerzuigmond van kunststof met parkeerhaak, borstelstrips en rubberen lippen in DN 35. Voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen. Breedte 300 mm.	■
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm	7	2.889-152.0	Voor nat/droog reinigen: kunststof vloerzuigmond (360 mm breed, DN 35) met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	□
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	8	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
Autozuigmond				
Auto mondstuk ergonomisch, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomische en handige auto-zuigmond DN 35 van kunststof met een werkbreedte van 100 mm voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Geschikt voor alle nat-/droogzuigers met bochten in DN 35.	□
Auto mondstuk, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	11	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, passend voor: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT65/2	12	6.902-074.0	Zuigbuis van verchroomd staal voor droog- en nat/droogzuigers van Kärcher, DN 35 en lengte 505 mm.	■
Zuigbuizen, kunststof				
Zuigbuis, 2 x, HV en NT, DN 35, lengte 505 mm, kunststof, geschikt voor: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	13	2.889-218.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig kunststof (elk DN 35 en lengte 505 mm). Voor de accu-handstofzuiger HV 1/1 Bp en nat-/droogzuigers van Kärcher.	□
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend				
Gereedschapshuls voor elektrisch gereedschap, DN 35, clip 2.0	14	2.889-151.0	Gereedschapshuls met rubberen opzetstuk en valse lucht draairing geschikt voor het regelen van de zuigkracht bij het werken met elektrisch gereedschap. Compatibel met zuigslangen met clip 2.0 aansluiting in DN 35.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	15	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	☐
STOFZUIGER				
mondstukken				
Flexibele spletenzuigmond extra lang	16	2.863-374.0	Flexibele plintenzuigmond voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken in huis, kelder, werkplaats, auto, enz. met Home & Garden nat- en droogzuigers en sproei-extractiereinigings.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 22/1	17	2.889-217.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken in stofklasse L, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0	18	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2,0, bajonet 2,0	19	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2,0, aansluitmof	20	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond DN 35	21	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	22	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren