

NT 30/1 TACT TE L

De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.



Made in Europe



Bestelnr.

1.148-211.0

- In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap
- Antistatisch systeem
- PES-vlakfilter


Technische gegevens

EAN Code		4054278046006
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Containerinhoud	l	30
Materiaal reservoir		Kunststof
Vermogen	W	max. 1380
Standaard nominale diameter:		ID 35
Kabellengte	m	7,5
geluidsniveau	dB(A)	69
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	13,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	18
Afmetingen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Uitrusting

Lengte van de zuigslang	m	4
verdeelstuk		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	550
Materiaal van de zuigbuizen		Roestvrij staal (RVS)
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal van de filterzakken		Fleece
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk	mm	360
Spleetmondstuk		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		PES met PTFE-coating
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact
Stootrand rondom		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen

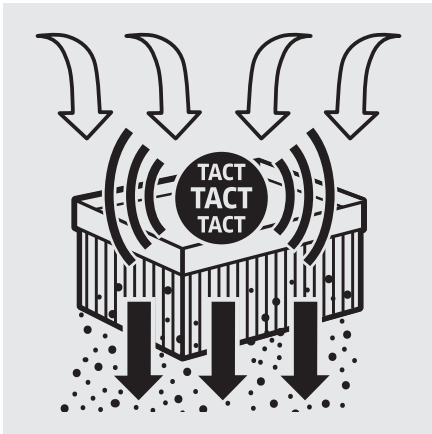

Tact automatisch filterreinigingssysteem

- Zorgt voor een consistent hoge zuigkracht en filterprestatie.
- Automatische reiniging van het filter met krachtige luchtstoten.
- Tijdbesparing en langere levensduur van het filter.



Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk

- Maakt stofvrij boren, zagen of slijpen met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Voorzien van rubberen opzetstuk en valse lucht roterende ring.
- Regeling van de zuigkracht via de roterende ring.



Apparaatstopcontact met automatische aan/uit-schakelaar

- Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Gemakkelijk te gebruiken via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Energiebesparend: stofzuiger schakelt automatisch uit.

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter Wet & Dry, PES-vezelmateriaal met PTFE-coating, geschikt voor eenmotorige NT Tact- en NT Ap-varianten	1	6.907-662.0	Vlak vouwfilter Wet & Dry gemaakt van PES vezelmateriaal met PTFE coating en blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
Vlak vouwfilter Ultimate, PES vezelmateriaal met PTFE coating	2	6.907-455.0	Vlakfilter Ultimate van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en een zwart label. Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden tijdens het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof, grof vuil van de stofklassen M en L.	□
Vlakfilter papier				
Plisséfilter Droog, groen label, geschikt voor eenmotorige NT-Tact/NT-Ap varianten van Kärcher	3	6.904-367.0	Papier, getest stofklasse M	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 35, slangzijde Clip 2.0	4	2.889-170.0	Ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0	5	2.889-148.0	Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	6	2.889-168.0	Elektrisch geleidende, ergonomische elleboog van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 360 mm	7	2.889-152.0	Voor nat/droog reinigen: kunststof vloerzuigmond (360 mm breed, DN 35) met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	■
Nat-/droogvloermondstuk, DN 35, breedte 300 mm	8	2.889-173.0	Kunststof vloerzuigmond met nominale breedte DN 35 voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen. Uitgerust met borstelstrips en rubberen lippen. Breedte: 300 mm.	□
Omkeerbaar vloermondstuk, DN 35, breedte 270 mm, geschikt voor textiel en harde oppervlakken	9	6.906-511.0	Omkeerbaar kunststof vloerzuigmondstuk met een nominale breedte van DN 35 en een breedte van 270 mm. Voor het reinigen van textiel en harde oppervlakken.	□
Nat/droog vloerzuigmond, DN 35, breedte 300 mm	10	6.906-512.0	Kunststof vloerzuigmond met rollen, 300 mm breed en nominale breedte DN 35, inclusief borstelstrips en rubberen strips. Voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen.	□
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 35, breedte 370 mm	11	6.906-384.0	Voor nat-/droogzuigers van Kärcher: Aluminium vloerzuigmond (DN 35) met een breedte van 370 mm, inclusief borstelstrips en rubberen lippen die eenvoudig kunnen worden verwisseld.	□
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 35, breedte 400 mm	12	2.889-118.0	Adv vloerzuigmond 400 mm, DN 35, voor nat-/droogzuigen. Inclusief vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	□
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, DN 35, kunststof, 225 mm	13	2.889-159.0	plintenzuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers en nat-/droogzuigers van Kärcher. Lengte 225mm.	■
Universele borstels				
Universele borstel	14	6.900-425.0	Allround borstel PPN-borstelharen	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Autozuigmond				
Auto mondstuk ergonomisch, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Ergonomische en handige auto-zuigmond DN 35 van kunststof met een werkbreedte van 100 mm voor het reinigen van het interieur van voertuigen. Geschikt voor alle nat-/droogzuigers met bochten in DN 35.	<input type="checkbox"/>
Auto mondstuk, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Vlakke en handige kunststof auto-zuigmond ontwikkeld voor alle nat- en droogzuigers van Kärcher met bochten in DN 35. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	17	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
Zuigborstels				
Zuigborstel DN 35	18	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, RVS, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 35 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT75/2	20	2.889-191.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van verchroomd staal voor nat-/droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte van elke zuigbuis 550 mm.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	21	2.889-135.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	22	2.889-134.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	23	2.889-136.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	24	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	25	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	26	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	27	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	28	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	29	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	30	2.889-145.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat-/droogzuigers en droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
Reparatieset voor zuigslangen DN 35, clip 2.0	31	2.889-149.0	Reparatieset DN 35 voor het nieuwe Clip-System. <input type="checkbox"/>
Verlengslang, T en NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, aansluitmof	32	2.889-343.0	De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN			
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend			
Gereedschapshuls voor elektrisch gereedschap, DN 35, clip 2.0	33	2.889-151.0	Gereedschapshuls met rubberen opzetstuk en valse lucht draairing geschikt voor het regelen van de zuigkracht bij het werken met elektrisch gereedschap. Compatibel met zuigslangen met clip 2.0 aansluiting in DN 35. <input checked="" type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	34	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken. <input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting			
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	35	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 30/1	36	2.889-154.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken in stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks. <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Vlak vouwfilter Safety/HEPA voor stofklasse H	37	6.907-671.0	Vlakfilter Safety/HEPA van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating en voorzien van een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H, voor het opzuigen van stof dat schadelijk is voor de gezondheid, grof vuil en vloeistoffen. <input type="checkbox"/>
Vlakfilter HEPA-13 (H13) van glasvezel	38	6.904-242.0	Vlak vouwfilter HEPA-13 (H13) voor nat-/droogzuigers van Kärcher. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen. <input type="checkbox"/>
Grofvuilfilter voor natzuigen			
Grof vuil filter nat / droog stofzuiger	39	6.904-287.0	Het grofvuilfilter met geperforeerde metaalplaat en schuimrubberen afdichting is geschikt voor de natzuigerwerking van de modellen NT 611 Eco K & KF. <input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering			
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer. <input type="checkbox"/>
Stoffilters			
Patronenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Houten patroonfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van stofklasse M en L. <input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Extra membranfilter van polyester-naaldvlies voor apparaten uit de Tact- en Ap-serie. Direct over het reservoir heen trekken voor zuigen zonder filterzak. Wasbaar en herbruikbaar. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Universele knutsel- en handelsset DN 35	43	2.637-595.0	Nat-/droogaccessoireset (DN 35) voor Kärcher stofzuigers, ideaal voor ambachten en bedrijven. Bevat borstel, spleet-, bekledings-, combinatievloer- en natvloermondstuk.	<input type="checkbox"/>
Accessoireset voor autoreiniging DN 35: autozuigmond, bekledingsmondstuk, spleetmondstuk, zuigborstel, adapter DN 35 en 40, adapter van DN 40 naar DN 35	44	2.862-166.0	Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieurreiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Boorstofzuigmond DN 35	45	2.679-000.0	Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cycloon voorafscheider CS 40 Me	46	2.863-026.0	De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter clip-nieuw op clip-oud: DN 35	47	2.889-312.0	Adapter voor het aansluiten van slangen van het nieuwe toebehorensysteem op bochten of verlengslangen van het oude systeem van stofzuigers- en stof-/waterzuigers. Voor nominale diameter DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	48	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren