

NT 50/1 MWF

Nat/droogzuiger NT 50/1 Mwf voor het verwijderen van grote hoeveelheden water bij bluswerkzaamheden of overstromingen. Voldoet optimaal aan de hoge eisen van de brandweer.



Bestelnr. 1.148-472.0

- Krachtige pomp voor afvoer van afvalwater
- PRCD-K persoonlijke stroomonderbreker met IP68-stekker
- Afvoerslang

Technische gegevens

EAN Code		4054278947976
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar	273
Containerinhoud	l	50
Vermogen	W	1200
Vermogen afvoerpomp	W	810
Standaard nominale diameter:		ID 40
Kabellengte	m	10
geluidsniveau	dB(A)	67
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	28
Gewicht inclusief verpakking	kg	34,8
Afmetingen (L x B x H)	mm	640 x 370 x 1045

Uitrusting

Lengte van de zuigslang	m	4
Type zuigslang		Oliebestendig
verdeelstuk		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	550
Materiaal van de zuigbuizen		Roestvrij staal (RVS)
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk	mm	370
Materiaal van het nat-/droogvloermondstuk		Aluminium
Spleetmondstuk		■
Grofvuilfilter		■
Afvoerslang		■
Automatische uitschakeling en FI veiligheidsschakelaar		■
PRCD-K persoonlijke veiligheidsschakelaar		met IP68-connector
C koppeling		■
Geïntegreerde zuiveringspomp		■
Beschermingsklasse		I

■ Bij de levering inbegrepen




Geïntegreerde vuilwaterpomp

- Via de afvoerpomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden verwijderd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.



PRCD-K persoonlijke stroomonderbreker met IP68-stekker

- Detecteert foutstromen in fracties van een seconde en onderbreekt de stroomtoevoer.
- Biedt betrouwbare bescherming tegen levensbedreigende elektrische schokken.

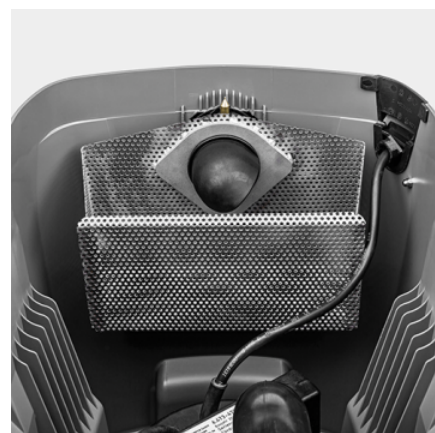

Geïntegreerde grofvuilfilterkorf om de pomp te beschermen

- Beschermt de afvoerpomp tegen verstopping door stenen, bladeren of stukken hout.

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 MWF

1.148-472.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Grofvuilfilter voor natzuigen				
Grof vuilfilter NT 50/1 K en Mwf om de afvoerpomp te beschermen	1	4.589-013.0	Speciaal grofvuilfilter voor stof-/waterzuigers NT 50/1 K en Mwf van Kärcher. Het beschermt de afvoerpomp tegen verstopping door grof vuil zoals stenen, bladeren of stukken hout.	■
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 Stuk(s), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	2	6.596-886.0	PE plastic zak	□
Stoffilters				
Patronenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.414-000.0	Houten patroonfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van stofklasse M en L.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 40, slangzijde Clip 2.0	4	2.889-171.0	Kunststof kniestuk in DN 40 voor nat-/droogzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Bochtstuk, NT, DN 40, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	5	2.889-172.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 40 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat-/droogvloermondstuk, aluminium, DN 40, breedte 370 mm	6	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond met wielen, 370 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigers van Kärcher. Inclusief eenvoudig te verwisselen borstelstrips en rubberen lippen.	■
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, NT Tact, DN 40, kunststof, 225 mm	7	2.889-160.0	Plintenzuigmond DN 40, voor nieuwe Tact-serie.	■
Autozuigmond				
Auto mondstuk, ID 40, 90 mm	8	2.840-095.0	Vlakke, handige kunststof auto-zuigmond speciaal ontworpen voor nieuwe nat / droog stofzuigers van Kärcher in DN 40 met een clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	9	2.889-194.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 40 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	10	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	■
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	11	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	□
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	12	2.889-146.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	□
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Valse luchtmanchet voor zuigkrachtregeling, NT, DN 40, clip 2.0	13	2.885-889.0	Valse luchtaansluiting in DN 40 van Kärcher. Geschikt voor traploze aanpassing van de zuigkracht van nat-/droogzuigers zonder elektronische toerentalregeling van de zuigturbine.	■
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
fleece filterzakken, 5 Stuk(s), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	14	6.907-480.0	Scheurvaste, 3-laags vliesfilterzakken in stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 50/1 MWF
1.148-472.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlakfilter Wet & Dry, PES-vezelmateriaal met PTFE-coating, geschikt voor eenmotorige NT Tact- en NT Ap-varianten	15	6.907-662.0	Vlak vouwfilter Wet & Dry gemaakt van PES vezelmateriaal met PTFE coating en blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	16	5.407-006.0	Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles.	☐
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend				
Gereedschapshuls voor elektrisch gereedschap, DN 40, clip 2.0	17	2.885-890.0	Elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 voor reinigingswerkzaamheden met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22. De slang is 8 m lang.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren