

NT 75/2 TACT² ME TC

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en allrounder. Modellen met een kantelbaar onderstel bieden vooral voordelen voor de verwijdering van vloeistoffen en grof vuil in de industrie.



Bestelnr. 1.667-289.0

- Automatische filterreiniging Tact²
- Duwstang en afvoerslang
- Vochtbestendig PES-filter

Technische gegevens

EAN Code		4039784727274
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	75
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter:		ID 40
Kabellengte	m	10
geluidsniveau	dB(A)	73
Kleur		zilver
Gewicht zonder accessoires	kg	29
Gewicht inclusief verpakking	kg	36,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	685 × 560 × 920

Uitrusting

Lengte van de zuigslang	m	4
Type zuigslang		Elektrisch geleidend
verdeelstuk		Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	550
Materiaal van de zuigbuizen		Roestvrij staal (RVS)
Aantal filterzakken	Stuk(s)	1
Materiaal van de filterzakken		Papier
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk	mm	360
Spleetmondstuk		■
Afvoerslang (oliebestendig)		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
Antistatisch systeem		■
Roestvrij stalen reservoir		■
Vlakfilter		PES met PTFE-coating
Kantelbaar onderstel		■
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact ²
Stootrand rondom		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		II
Zwenkwiel met rem		■




Kantelbaar onderstel met reservoirvergrendeling

- Zodat reservoir en chassis altijd veilig verbonden blijven.



Afvoerslang voor het legen van vloeistoffen.

- Deksel blijft goed gesloten totdat de inhoud is afgetapt.

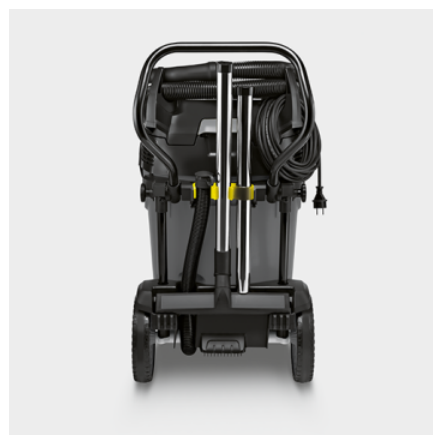

Richtingsonafhankelijk opbergvak voor toebehoren voor zuigbuizen en vloerzuigmonden

- Toebehoren is daardoor van alle kanten snel toegankelijk.
- Bovendien is er nog plaats voor een slang van 4 m en de rubberen stroomkabel (10 m).

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter PTFE				
Vlak vouwfilter Wet & Dry, PES vezelmateriaal met PTFE coating, geschikt voor NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	1	6.907-277.0	Vlak vouwfilter Wet & Dry gemaakt van PES vezelmateriaal met PTFE coating en blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
Vlak geplooid filter, PES vezelmateriaal met PTFE coating	2	6.907-449.0	Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact ² -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	□
Vlakfilter papier				
Vlakfilter Dry, groen label, geschikt voor NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	3	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Bochtstuk, NT, DN 40, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	4	2.889-172.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 40 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Bocht, NT, DN 35, slangzijde Clip 1.0	5	5.031-718.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 1.0	6	5.031-939.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 40, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 1.0	7	5.032-427.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 40 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Bochten, metaal				
Elleboog, NT, DN 35, verchroomd metaal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	8	6.900-519.0	Verchroomd metalen bochtstuk in DN 35 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het kniestuk heeft zowel aan de slangzijde als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 35, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	9	6.903-141.0	Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 35 voor stof- en waterzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 40, verchroomd metaal, conus aan slangzijde, conus aan accessoirezijde	10	6.900-276.0	Verchroomd metalen bochtstuk in DN 40 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het robuuste kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 40, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	11	6.902-079.0	Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 40, breedte 360 mm	12	2.889-153.0	Adv kunststof vloerzuigmond (360 mm, DN 40) voor Kärcher stof-/waterzuigers, met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	■
Nat-/droogvloermondstuk, DN 35, breedte 300 mm	13	2.889-173.0	Kunststof vloerzuigmond met nominale breedte DN 35 voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen. Uitgerust met borstelstrips en rubberen lippen. Breedte: 300 mm.	□
Nat/droog vloerzuigmond, DN 40, breedte 360 mm	14	2.889-174.0	Kunststof vloerzuigmond (360 mm, DN 40) voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil en vloeistoffen, met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat-/droogvloermondstuk, aluminium, DN 40, breedte 370 mm	15	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond met wielen, 370 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigers van Kärcher. Inclusief eenvoudig te verwisselen borstelstrips en rubberen lippen.	☐
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 40, breedte 450 mm	16	6.906-383.0	Aluminium vloerzuigmond met wielen, 450 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigen. De meegeleverde borstelstrips en rubberen lippen zijn eenvoudig te verwisselen.	☐
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 35, breedte 370 mm	17	6.906-384.0	Voor nat-/droogzuigers van Kärcher: Aluminium vloerzuigmond (DN 35) met een breedte van 370 mm, inclusief borstelstrips en rubberen lippen die eenvoudig kunnen worden verwisseld.	☐
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 40, breedte 400 mm	18	2.889-117.0	Kunststof vloerzuigmond 400 mm breed, DN 40, voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inclusief vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	☐
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, NT, DN 40, kunststof, 300 mm	19	5.130-655.0	Kunststof spleetzuigmond in nominale maat DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Vooral geschikt voor het stofzuigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals voegen, kieren en hoeken.	☒
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	20	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	☐
Plintenzuigmond, NT, DN 35, metaal, 500 mm	21	6.900-922.0	De metalen spleetzuigmond (DN 35) maakt zuigen in kieren en hoeken mogelijk. Lengte: 500 mm	☐
Spleetzuigmond, NT, DN 40, metaal, 400 mm	22	6.905-817.0	Metaal	☐
Universele borstels				
Universele borstel DN 35	23	6.903-863.0	Natuurlijke haren (veehaar), borstelharen 120 x 45 mm.	☐
Autozuigmond				
Auto mondstuk, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Perfect geschikt voor het reinigen van het interieur van voertuigen en speciaal ontworpen voor het achteraf inbouwen van oudere nat / droog-stofzuigermodellen van Kärcher met bochten in DN 40. Het platte, gehoepte, handige mondstuk maakt een snelle en grondige reiniging van de voetenruimte, vloermatten, zittingen en bekleding van de kofferbak mogelijk.	☐
	25	2.840-095.0	Vlakke, handige kunststof auto-zuigmond speciaal ontworpen voor nieuwe nat / droog stofzuigers van Kärcher in DN 40 met een clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	☐
Voorzetzuigmond				
Vloerzuigmond 640 mm voor NT 75/2 Tact ² Me Tc-varianten	26	2.130-002.0	In hoogte verstelbare, extra brede metalen rijgmondstuk (640 mm) voor onze nat-/droogzuigers NT 75/2 Tact ² Me Tc-varianten. Met onafhankelijk loopwerk voor uitstekende schoonmaakresultaten.	☐
Voorzetzuigmond NT	27	4.130-400.0	Metaal, hoogteverstelbaar, borstelstrips, rubberstrips (alleen Tc-modellen)	☐
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	28	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

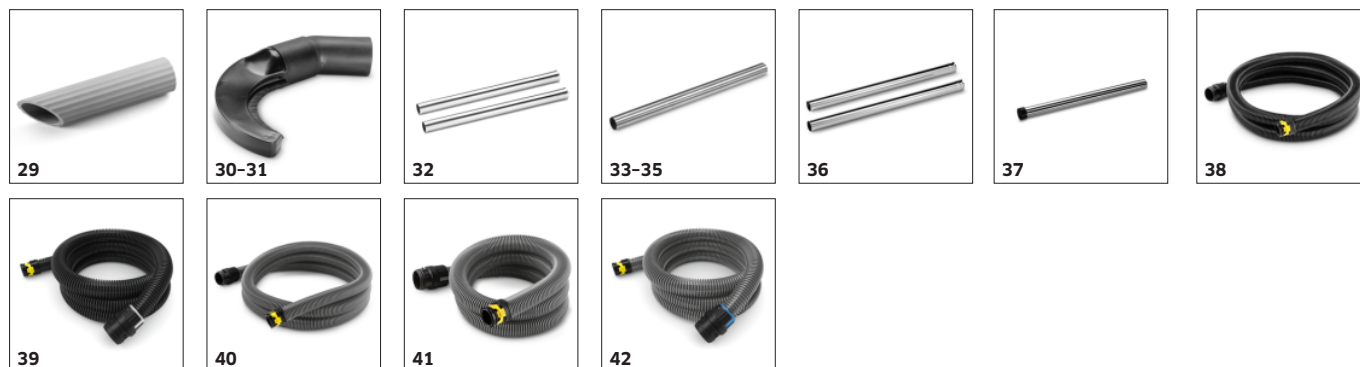

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
NT rubberen zuigmond, schuin 45°, DN 40	29	6.902-105.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐
Zuigmonden voor buizen				
Rohrbürste 35/100	30	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	☐
Rohrbürste 35/200	31	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	32	2.889-194.0	De zuigbuizen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 40 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.	☒
Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, RVS, passend voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2	33	6.902-154.0	Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal in DN 35 en met een lengte van 505 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigbuis, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75 /2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	34	6.902-081.0	Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 550 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigleiding, NT, DN 40, lengte 1.000 mm, RVS, passend voor: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT611, NT802 IV	35	6.906-531.0	De zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en lengte 1000 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers.	☐
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT75/2	36	2.889-191.0	De zuigbuizen set bestaat uit 2 zuigbuizen van verchroomd staal voor nat-/droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte van elke zuigbuis 550 mm.	☐
Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	37	6.900-514.0	De zuigbuis van verchroomd staal (DN 35, lengte 505 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	38	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☒
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	39	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	40	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	41	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	42	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	43	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	44	2.889-146.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	☐
Reparatieset voor zuigslangen DN 40, clip 2.0	45	2.889-150.0	Reparatieset DN 40 voor het nieuwe Clip-System.	☐
Hose connection				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	46	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	☐
Verbindingsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	47	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Reparatieset voor zuigslangen DN 40 Clip 1.0	48	2.639-873.0	Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	☐
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 1.0, aansluitmof	49	6.906-344.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang met bocht, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0	50	4.440-678.0	De zuigslang met een bocht met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, clip 1.0, bajonet 1.0	51	6.906-279.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0	52	6.906-321.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang 4 m bajonetclip DN 40 oliebestendig	53	6.906-714.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang met kniestuk en met PFC-module, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 1.0, bajonet 1.0	54	4.440-728.0	De elektrisch geleidende zuigslang met kniestuk en PFC-module met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 16 m, clip 1.0, bajonet 1.0	55	6.906-635.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, elektrisch geleidend, clip 1.0, bajonet 1.0	56	6.906-877.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, kegel, bajonet 1.0	57	4.440-263.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	58	4.440-303.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, conus, bajonet 1.0	59	4.440-463.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, elektrisch geleidend, conus, bajonet 1.0	60	4.440-466.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	61	4.440-612.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, conus, bajonet 1.0	62	4.440-264.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 3 m, conus, bajonet 1.0	63	4.440-328.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 3 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 10 m, conus, bajonet 1.0	64	4.440-467.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	65	4.440-613.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, elektrisch geleidend, conus, bajonet 1.0	66	4.440-616.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	67	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	68	6.904-285.0	Hoogwaardige, 3-laags papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlak vouwfilter HEPA-14 (H14), stofklasse H, gemaakt van glasvezelmateriaal	69	6.904-364.0	Voor stof-/waterzuigers: HEPA-13 (H13) vlak vouwfilter van hoogwaardig glasvezelmateriaal. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	☐
Natfilterzakken				
Natfilterzakken	70	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	71	6.900-698.0	PE plastic zak	☐
Stoffilters				
Kaarsfilter Hout, NT 65/2, NT 75/2	72	2.414-003.0	Houten kaarsenfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2.	☐
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	73	6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Y-verbindingstuk				
Aanbouwset Y-stuk	74	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof	☐
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	75	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	☐
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	76	5.407-006.0	Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles.	☐
Aansluitstuk C DN 35	77	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitmof elektrisch geleidend in DN 40 voor toebehoren DN 35	78	5.407-109.0	Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitstuk C DN 40	79	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend				
Aansluitmof elektrisch gereedschap, DN 26-36, elektrisch geleidend	80	5.453-042.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	81	5.453-048.0	Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
	82	5.453-050.0	Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	83	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	☐
Aansluitmof elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	84	5.453-026.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	85	6.902-059.0	Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	☐
	86	6.902-095.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐
Reductiestukken				
NT verloopmof van DN 40 naar DN 35, elektrisch geleidend	87	5.407-108.0	Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	☐
Adapterverloopstuk van DN 40 naar DN 35	88	6.902-017.0	Verloophuls voor gebruik van de allesborstel (DN 35) met bocht en zuigbuis in DN 40. Hij is gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22.	☐
Verloophuls NT met clipsysteem voor zuigslangen DN 40 tot toebehoren DN 35	89	5.407-113.0	Reductiestukken van C-40 naar C-35	☐
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	90	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	91	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Professionele reinigingsset NT DN 40	92	2.637-353.0	Professionele nat/droog accessoireset (DN 40) voor Kärcher NT stofzuigers. Bevat zuigslang, bocht, 2 zuigbuizen, spleetmondstuk en vloermondstuk.	☐
NT toebehorenset voor stofafzuiging, DN 50	93	2.640-760.0	Accessoireset (DN 50) voor nat-/droogzuigers, ideaal voor het afzuigen van spanen. Bevat oliebestendige zuigslang, spleetmondstuk en rubberen zuigmond.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Cycloon voorafscheider CS 40 Me	94	2.863-026.0	De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	☐
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	95	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	☐
OMBOUWSET NIET-GELEIDENDE STOFFEN				
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap	96	2.642-602.0	Voor uitschakelen bij het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen zoals olie en vetten	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	97	6.647-022.0	20 m	☐
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zeefmanden				
Spaanderzeef	98	5.731-645.0	Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren