

IVM 60/36 -3

3-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60 / 36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met sterfilter in stofklasse M.



Bestelnr. 1.573-320.0

- Antistatische uitrusting
- Extra groot filteroppervlak
- Stabiele wielen en zwenkwielen

Technische gegevens

EAN Code		4054278325668
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	221 / 799
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	60
Vermogen	kW	3,6
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 70 / DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	79
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m²	2,2
Gewicht zonder accessoires	kg	68
Gewicht inclusief verpakking	kg	71,8
Afmetingen (L x B x H)	mm	1020 x 680 x 1490

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	



Uitgerust met 3 zuigmotoren

- Drie krachtige ventilatoren voor krachtige reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.



Handmatige IVM-filterreiniging

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.



Uitgerust met een extra groot sterfilter

- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



1-2



3-4



5-6



7



8



9, 15



10, 16



11, 17



12, 18



13, 19



14, 20

		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESSETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset ovenreiniging Expert DN50	1	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Accessoireset ovenreiniging Expert DN40	2	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN40	3	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN50	4	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-973.0), handgreep (9.989-899.0), standaard mondstuk (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Accessoireset reiniging boven het hoofd Expert DN40	5	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-801.0/9.990-802.0), handgrepen (9.990-803.0/9.990-804.0), standaardzuigmond (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	☐
Accessoireset reiniging boven het hoofd Expert DN50	6	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-805.0/9.990-806.0), handgrepen (9.990-807.0/9.990-808.0), standaardzuigmond (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	☐
Vloerreinigungsset droog Advanced DN50	7	9.990-894.0	Droge geavanceerde vloerreinigungsset: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 x zuigbuis (9.990-934.0), vloerzuigmond (9.990-936.0), standaardzuigmond (9.980-761.0).	☐
Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN50	8	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	9	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	10	9.989-836.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	11	9.989-837.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	12	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	13	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	14	9.989-840.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	15	9.989-841.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	16	9.989-842.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	17	9.989-843.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	18	9.989-844.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	19	9.989-845.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	20	9.989-846.0		☐
Standaard zuigmond PVC DN40	21	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	☐
Standaard zuigmond PVC DN50	22	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	☐
Standaard zuigmond PVC DN70	23	9.989-676.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN70.	☐
Standaard zuigmond siliconen DN40	24	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	25	9.988-402.0		☐
Standaard siliconensproeier DN 70	26	9.989-672.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond gemaakt van siliconen. DN70.	☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	27	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	28	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond alu DN40	29	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	☐
Standaard zuigmond alu DN50	30	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	☐
Standaard zuigmond alu DN70	31	9.989-663.0	Standaard zuigmond gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN70.	☐
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	32	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	☐
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	33	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	☐
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN70	34	9.981-422.0	Flexibel, elektrisch geleidende standaard zuigmond DN70 met rubberen mondstuk.	☐
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	35	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	☐
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	36	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	37	9.989-861.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	38	9.989-862.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	39	9.989-863.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	40	9.989-864.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	41	9.989-865.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	42	9.989-866.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	43	9.989-867.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	44	9.989-868.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	45	9.989-869.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	46	9.989-870.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	47	9.989-871.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	48	9.989-872.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	49	9.989-914.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 304 DN-F50	50	9.989-915.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	51	9.989-934.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	52	9.989-935.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	53	9.989-936.0		☐
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	54	9.989-937.0		☐
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	55	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	☐
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	56	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	57	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	☐
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	58	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	59	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	☐
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	60	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	61	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	☐
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	62	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	☐
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	63	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	64	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	65	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	66	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	☐
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	67	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	68	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	☐
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	69	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	70	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 19 mm × 160 mm DN40	71	9.981-483.0	Plintenzuigmond van PU, DN40.	☐
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	72	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	☐
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	73	9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	74	9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	☐
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	75	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	76	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	☐
Plintenzuigmond 28 mm × 120 mm DN70	77	9.981-444.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN70 met 30 millimeter sleufbreedte.	☐
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	78	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50.	☐
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	79	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	80	9.989-847.0		☐
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	81	9.989-848.0		☐
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	82	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	☐
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	83	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	84	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	85	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	86	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	☐
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	87	9.989-849.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	88	9.989-850.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	89	9.989-851.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	90	9.989-852.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	91	9.989-853.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	92	9.989-854.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	93	9.989-855.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	94	9.989-856.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	95	9.989-857.0		☐
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	96	9.989-858.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	97	9.989-859.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	98	9.989-860.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	99	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	100	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	101	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	☐
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	102	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	☐
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	103	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	104	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	105	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	106	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN40	107	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	☐
Standaard zuigmond 40 mm DN50	108	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	☐
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	109	9.989-873.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	110	9.989-874.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	111	9.989-875.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	112	9.989-876.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	113	9.989-877.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	114	9.989-878.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	115	9.989-879.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	116	9.989-880.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	117	9.989-881.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	118	9.989-882.0		☐
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	119	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	☐
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	120	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	☐
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 120 mm DN40	121	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	☐
Platteborstel PP 300 mm DN40	122	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	☐
Platteborstel PP 300 mm DN50	123	9.981-912.0		☐
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	124	9.989-922.0		☐
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	125	9.989-923.0		☐
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	126	9.989-925.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	127	9.989-926.0		☐
SLANGEN				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	128	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	129	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	130	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	131	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	132	9.989-980.0		☐
PVC				
Slang PVC DN40 1 meter	133	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter.	☐
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	134	9.989-962.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	135	9.989-963.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	136	9.989-964.0		☐
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	137	9.989-965.0		☐
Slang PVC DN40 3 meter	138	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	☐
Slang PVC DN40 5 meter	139	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	140	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 meter	141	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PVC DN50 5 meter	142	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	143	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
Slang PVC DN70 3 meter	144	9.989-635.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PVC DN70 5 meter	145	9.989-643.0	PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter.	☐
Slang PVC DN70 15 m zonder slangaansluitingen	146	9.989-636.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	147	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	148	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	149	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	150	9.989-985.0		☐
Slang EVA DN40 3 mtr	151	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN40 5 mtr	152	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	153	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
Slang EVA DN50 3 mtr	154	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN50 5 mtr	155	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	☐
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	156	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
Slang EVA DN70 3 meter	157	9.989-613.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN70 5 meter	158	9.989-624.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang EVA DN70 15 m zonder slangaansluitingen	159	9.989-632.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME				
Slangmontageset DN40	160	9.989-627.0	Meerdelige slangverbingsset, DN40.	☐
Slangmontageset DN50	161	9.989-628.0	Meerdelige slangverbingsset, DN50.	☐
Slangmontageset DN70	162	9.989-629.0	Meerdelige slangverbingsset, DN70.	☐
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	163	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	☐
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	164	9.989-987.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbingsstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	165	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	166	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	167	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	168	9.989-969.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	169	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	170	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	171	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	172	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	173	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	174	9.989-975.0		☐
Slang PU DN40 3 meter	175	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN40 5 meter	176	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	177	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
Slang PU DN50 3 meter	178	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN50 5 meter	179	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	180	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
Slang PU DN70 3 meter	181	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN70 5 meter	182	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



177, 180, 183



185-186



187-188



189-190



191-192



193-194



195




196

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	183	9.989-639.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	184	9.989-981.0		☐
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	185	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	☐
Bocht aluminium 45° DN50	186	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	☐
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	187	9.989-896.0		☐
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	188	9.989-897.0		☐
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	189	9.989-898.0		☐
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	190	9.989-899.0		☐
Handgreep koolstof 45° DN-F40	191	9.989-916.0		☐
Handgreep koolstof 45° DN-F50	192	9.989-917.0		☐
Handvat koolstof 110° DN-F40	193	9.989-918.0		☐
Handvat koolstof 110° DN-F50	194	9.989-919.0		☐
Handgreep 45° gebogen DN40	195	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	☐
Greep DN 50, gebogen	196	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3
1.573-320.0

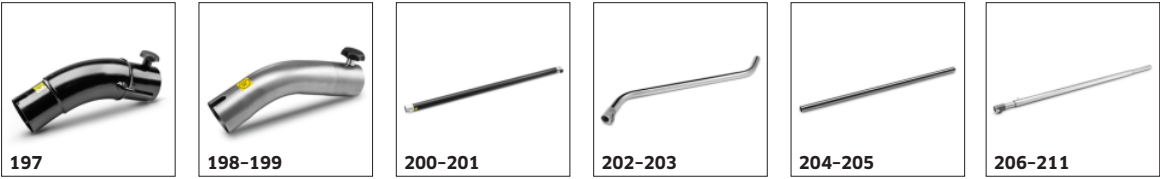

		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Handgreep 45° gebogen DN70	197	9.977-677.0		☐
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	198	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	☐
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	199	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	200	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	☐
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	201	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	☐
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	202	9.989-912.0		☐
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	203	9.989-913.0		☐
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	204	9.989-920.0		☐
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	205	9.989-921.0		☐
Aanzuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	206	9.989-928.0		☐
Zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	207	9.989-929.0		☐
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 2000 mm	208	9.989-930.0		☐
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 2000 mm	209	9.989-931.0		☐
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 3000 mm	210	9.989-932.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 3000 mm	211	9.989-933.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN40	212	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐
Zuigbuis 850 mm DN50	213	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	☐
Zuigbuis 850 mm DN70	214	9.981-910.0	Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 850 mm.	☐
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	215	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	☐
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	216	9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	217	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	218	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Adapter DN70 naar bajonet 2.0 elektrisch geleidend	219	9.990-874.0		☐
Accessoire adapter DN50 naar DN51	220	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN51 naar DN50	221	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN50 naar DN61	222	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN61 naar DN50	223	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	☐
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk RVS DN50 naar DN40	224	9.989-893.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN70 naar DN50	225	9.977-772.0		☐
Verloopstuk DN70 naar DN40	226	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	☐
Verloopstuk DN50 naar DN40	227	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	228	9.989-712.0		☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	229	9.989-713.0		☐
Uitbreider				
Verloopstuk DN50 naar DN70	230	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN50	231	9.989-894.0		☐
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	232	9.989-895.0		☐
Y-verdeler DN70 tot DN50	233	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	☐
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Sterfilter PTFE gecoat M 2,2 m²	234	6.907-651.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren