

## HD 5/11 CLASSIC

Compacte, robuuste en eenvoudige hogedrukreiniger HD 5/11 E Classic. Met messing cilinderkop en hoogwaardige accessoires.



Bestelnr.

1.520-800.0

- Duurzame messing cilinderkop en keramisch gecoate roestvrijstalen plunjers
- Accessoires van hoge kwaliteit


### Technische gegevens

|                              |             |                    |
|------------------------------|-------------|--------------------|
| EAN Code                     |             | 4066529027740      |
| Spanning                     | Ph / V / Hz | 1 / 200 - 240 / 50 |
| Wateropbrengst               | l/u         | 500                |
| Watertoevoer temperatuur     | °C          | 60                 |
| werk druk                    | bar         | 110                |
| Vermogen                     | kW          | 2,2                |
| Stroomkabel                  | m           | 5                  |
| Mondstukgrootte              |             | 036                |
| Waterinlaat                  |             | 3/4"               |
| Draagbaarheid                |             | Verrijdbaar        |
| Kleur                        |             | Antraciet          |
| Gewicht zonder accessoires   | kg          | 18                 |
| Gewicht inclusief verpakking | kg          | 25,7               |
| Afmetingen (L x B x H)       | mm          | 334 x 366 x 954    |

### Uitrusting

|                              |    |                            |
|------------------------------|----|----------------------------|
| Powersproeier                |    | ■                          |
| Axialpomp met 3 zuigers      |    | Met roestvrijstalen zuiger |
| Spuitlans                    | mm | 840                        |
| Lengte van de hogedrukslang  | m  | 10                         |
| Drukschakelaar uitgeschakeld |    | ■                          |

■ Bij de levering inbegrepen

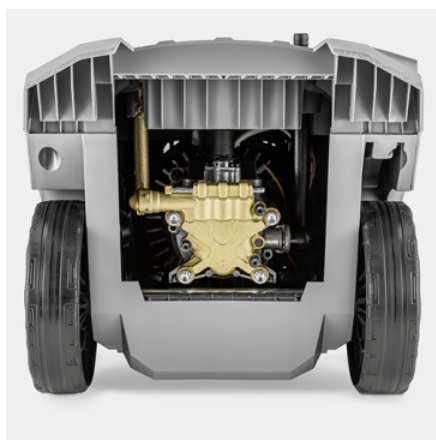

## Geringe slijtage en lange levensduur

- Messing cilinderkop van hoge kwaliteit.
- Roestvrijstalen pluñers met keramische coating.
- Automatische drukverlaging.



## Accessoires van hoge kwaliteit

- 840 mm lange roestvrijstalen lans.
- Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking.
- Professioneel hogedrukpistool met roestvrijstalen ventiel.



## Talrijke opbergmogelijkheden

- Houder voor het opbergen van mondstukken.
- Geïntegreerde kabelhaken.
- Lans houder.


## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                                     |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|
| <b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>                         |    |             |   |                                     |
| <b>Powersproeier spuithoek 15°</b>                   |    |             |   |                                     |
| Power sproeier 15°, 036                              | 1  | 2.113-043.0 | Vlakstraalsproeier voor hardnekkig vuil.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>HD-sproeier spuithoek 0°</b>                      |    |             |   |                                     |
| Power sproeier 0°, 040                               | 2  | 2.113-001.0 | Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powersproeier spuithoek 25°</b>                   |    |             |   |                                     |
| Power sproeier 25°, 036                              | 3  | 2.113-005.0 | Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powersproeier spuithoek 40°</b>                   |    |             |   |                                     |
| Power sproeier 40°, 040                              | 4  | 2.113-003.0 | Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                               |    |             |   |                                     |
| <b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>    |    |             |   |                                     |
| Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock  | 5  | 6.110-034.0 | Hogedrukslang met een lengte van 10 meter en aan beide zijden een EASY!Lock-handschroefkoppeling. Nominale maat DN6, geschikt tot 250 bar.                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 6  | 6.110-041.0 | Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.                            | <input type="checkbox"/>            |
| Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock  | 7  | 6.110-035.0 | Hogedrukslang (DN6) van 10 meter lang met aan beide zijden EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Geschikt tot 250 bar en met ANTI!Twist.                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock  | 8  | 6.110-056.0 | Hogedrukslang (DN6) met ANTI!Twist en aan beide zijden de nieuwe EASY!Lock-handschroefkoppeling. Voor drukken tot 300 bar. Lengte 10 meter.                             | <input type="checkbox"/>            |
| Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 9  | 6.110-031.0 | Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.            | <input type="checkbox"/>            |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 10 | 6.110-030.0 | 15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 11 | 6.110-032.0 | 20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.              | <input type="checkbox"/>            |
| Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock  | 12 | 6.110-014.0 | Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.                            | <input type="checkbox"/>            |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 13 | 6.110-042.0 | Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10).                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 14 | 6.110-043.0 | De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10). | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0

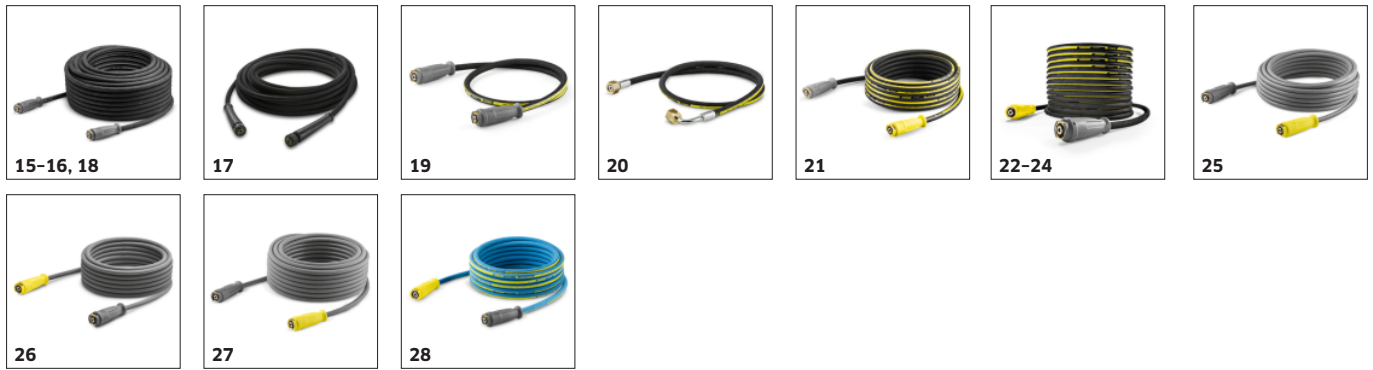

|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |                          |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>   |           |              |   |                          |
| <b>Standaard met tweezijdige schroefkoppeling</b>  |           |              |   |                          |
| Hoge druk slang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                       | 15        | 6.110-044.0  | Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                       | 16        | 6.110-045.0  | 40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                                       | 17        | 6.110-059.0  | Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen.   | <input type="checkbox"/> |
| Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                                       | 18        | 6.110-060.0  | Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling</b>                                       |           |              |   |                          |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                    | 19        | 6.110-024.0  | Korte, 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5   | 20        | 6.110-069.0  | Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling.   | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                     | 21        | 6.110-038.0  | Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                     | 22        | 6.110-023.0  | Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                     | 23        | 6.110-027.0  | Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.  | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                     | 24        | 6.110-029.0  | De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling</b>                           |           |              |   |                          |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock                           | 25        | 6.110-063.0  | 15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                           | 26        | 6.110-051.0  | 10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 x 1,5 met anti-knikhuls.  | <input type="checkbox"/> |
| Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                           | 27        | 6.110-052.0  | 20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 x 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>       |           |              |   |                          |
| Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 28        | 6.110-053.0  | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0

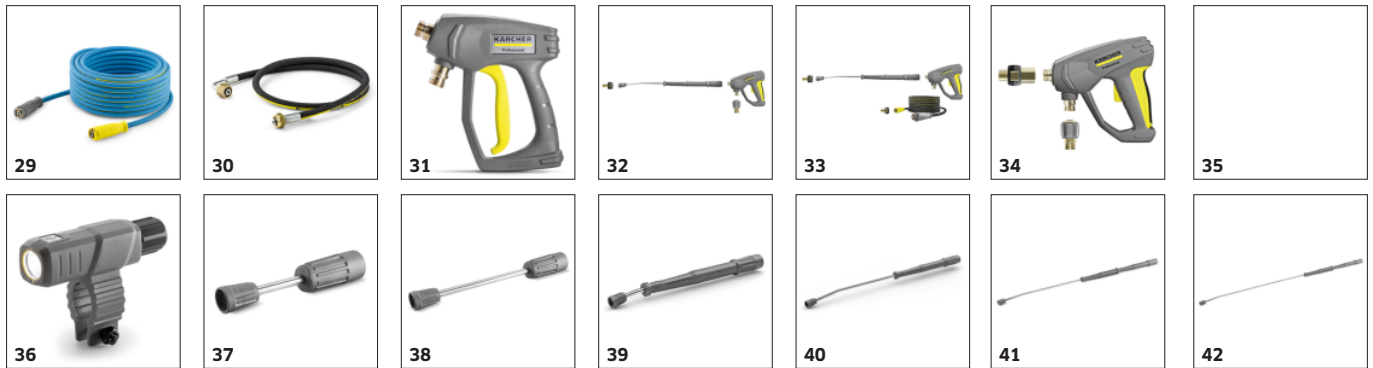

|  | Bestelnr. | Beschrijving |  |                                     |
|--|-----------|--------------|--|-------------------------------------|
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>   |           |              |  |                                     |
| <b>Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten</b>       |           |              |  |                                     |
| Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 29        | 6.110-054.0  | Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Speciale slangen</b>  |           |              |  |                                     |
| Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5                | 30        | 6.110-068.0  | Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 x 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding, 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>  |           |              |  |                                     |
| <b>Spuitpistool</b>  |           |              |  |                                     |
| Handspuitpistool Classic TR  | 31        | 4.119-002.0  | Hoogwaardig klassiek handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| EASY!Force-ombouwset 1 - vanaf de hogedrukslang  | 32        | 4.111-050.0  | Voor het ombouwen van Kärcher hogedrukreinigers met bestaande hogedrukslang: EASY!Force-ombouwset 1 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans en alle adapters tot aan de sproeier.                    | <input type="checkbox"/>            |
| EASY!Force-ombouwset 2 - vanaf het apparaat  | 33        | 4.111-051.0  | Ontwikkeld voor het achteraf uitrusten van bestaande Kärcher hogedrukreiniger: EASY!Force-ombouwset 2 met EASY!Force-hogedrukpistool, spuitlans, hogedrukslang en noodzakelijke adapter.               | <input type="checkbox"/>            |
| EASY!Force-ombouwset 3 - hogedrukpistool   | 34        | 4.111-052.0  | Passend op bestaande hogedrukslang en spuitlans: EASY!Force-ombouwset 3, met EASY!Force-pistool en alle bijbehorende adapters voor het upgraden van uw hogedrukreinigers.                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STROOMGENERATOR</b>   |           |              |  |                                     |
| PGG 6/1  | 35        | 1.042-208.0  | Met een vermogen van 5 kW maakt de door benzine aangedreven synchroongenerator PGG 6/1 indruk met tot 10 uur onafhankelijke stroomvoorziening in veel commerciële en gemeentelijke toepassingen.       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SPIJTLANSEN</b>   |           |              |  |                                     |
| <b>Draaibare spuitlans</b>   |           |              |  |                                     |
| LED-mondstukverlichting  | 36        | 2.680-002.0  | Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur. | <input type="checkbox"/>            |
| Spuitlans, 250 mm, Draaibaar   | 37        | 4.112-027.0  | Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch   | <input type="checkbox"/>            |
| Spuitlans, 400 mm, Draaibaar   | 38        | 4.112-024.0  | Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch   | <input type="checkbox"/>            |
| Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, Draaibaar                                     | 39        | 4.112-007.0  | Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch   | <input type="checkbox"/>            |
| Spuitlans, 1050 mm, Draaibaar  | 40        | 4.112-000.0  | 1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.  | <input type="checkbox"/>            |
| Spuitlans, 1550 mm, Draaibaar  | 41        | 4.112-018.0  | 1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.  | <input type="checkbox"/>            |
| Spuitlans, 2050 mm, Draaibaar  | 42        | 4.112-021.0  | 2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.  | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>SPUITLANSEN</b>                                 |    |             |   |                          |
| <b>Draaibare spuitlans</b>                         |    |             |   |                          |
| Spuitlans verlenging, 1000 mm                      | 43 | 4.112-048.0 | Spuitlansverlenging met EASY!Lock-aansluiting. -Lengte 1.000 mm.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dubbele lans</b>                                |    |             |   |                          |
| Dubbele spuitlans, 960 mm                          | 44 | 2.112-016.0 | 960 mm dubbele lans voor variabele drukinstelling op handgreep bij maximaal watervolume. Geschikt voor landbouwtoepassingen (bv. reinigen van stallen).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gebogen spuitlans</b>                           |    |             |   |                          |
| Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten | 45 | 4.112-029.0 | Roestvrijstalen lans voor WC en afvoer met sproeielement. Speciaal gevormd voor effectief en hygiënisch reinigen van afvoeren en toiletten.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flexibele spuitlans</b>                         |    |             |   |                          |
| Flexibele spuitlans, 1050 mm                       | 46 | 4.112-035.0 | 1050 mm flexibele lansen met 20° tot 140° variabele bocht, ideaal voor het reinigen van lastig te bereiken plekken zoals afvoeren.  | <input type="checkbox"/> |
| Gelede verbinding hoge druk                        | 47 | 4.112-057.0 | Voor lastig bereikbare plekken: Hogedruk-knikkoppeling met traploze hoekverstelling tot 120°. Eenvoudig rechtstreeks op de spuitlans van de hogedrukreiniger te bevestigen.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Afvoerreinigingslans</b>                        |    |             |   |                          |
| Afvoerreinigingslans                               | 48 | 2.112-015.0 | De lans is geschikt voor het reinigen van afvoersystemen. Door de vorm van de lans en het speciale mondstuk kan de afvoer worden gereinigd zonder de afdekplaten te verwijderen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Chassisspuitlans</b>                            |    |             |   |                          |
| Lans voor chassisreiniging                         | 49 | 4.112-032.0 | Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedruksproeier.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Extra handvat</b>                               |    |             |   |                          |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock          | 50 | 4.321-380.0 | Comfortabel in elke situatie - de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken. | <input type="checkbox"/> |
| <b>PowerControl spray lance</b>                    |    |             |   |                          |
| Pressure regulating jet pipe packaged Po           | 51 | 4.112-047.0 | Snelle, eenvoudige, precieze, traploze aanpassing van de druk direct bij de handgreep: de PowerControl-spuitlans met sproeiergrootte 038 voor een nauwkeurige afstemming van de werkdruk aan het onderhanden werk.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROTTERENDE SPROEIERS (VUILFREZEN)</b>           |    |             |   |                          |
| <b>Vuilfrees, klein</b>                            |    |             |   |                          |
| Vuilfrees, Klein, 040                              | 52 | 4.114-020.0 | Met roterende puntstraal voor betere vuilverwijdering: de nieuwe Performance vuilfrees met sproeiergrootte 040 realiseert een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vuilfrees, groot</b>                            |    |             |   |                          |
| Vuilfrees, Groot, 040                              | 53 | 4.114-041.0 | 10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>MEERVOUDIGE SPROEIERS</b>                       |    |             |   |                          |
| <b>Drievoudige sproeiers</b>                       |    |             |   |                          |
| Drievoudige sproeier, 036                          | 54 | 4.117-031.0 | Drievoudige sproeier met handmatige sproeiselectie. Eenvoudige sproei-instelling. Voor hogedrukreinigers met injector; lagedrukfanstraal voor aanbrengen en verwijderen van reinigingsmiddelen.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                 |    |             |   |                          |
| eco!Booster TR 036                                 | 55 | 2.113-083.0 | eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakten. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (sproeiergrootte 036).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SNELKOPPELING</b>                               |    |             |   |                          |
| Schnellkupplung                                    | 56 | 2.115-000.0 | Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>SNELKOPPELING</b>  |    |             |   |                          |
| Steeknippel   | 57 | 2.115-001.0 | Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>VATEN- EN TANKREINIGING</b>                              |    |             |   |                          |
| Add-on kit mud sucker                                       | 58 | 2.641-798.0 | Voor het aansluiten op de hogedrukslang van Kärcher hogedrukreinigers: krachtige slibzuiger voor het ombouwen van hogedrukreinigers naar vuilpompen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN HD</b>                                 |    |             |   |                          |
| Muntbediening op afstand                                    | 59 | 2.644-029.0 | Hogedrukreiniger op afstand autonoom laten functioneren als voorwas-apparaat met een elektronische muntautomaat. Op de locatie hoeft u alleen een stopcontact en een stroomkabel aan te brengen.                    | <input type="checkbox"/> |
| Straalpistool   | 60 | 2.869-067.0 | Korte insteltijd, eenvoudig transport, onmiddellijke uitschakeling - het straalpistool is de voordelige reinigingsmethode voor alle soorten kleine tot middelgrote oppervlakken Druk / waterhoeveelheid regelbaar.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>                         |    |             |   |                          |
| Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad         | 61 | 2.880-001.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>STOOMSTRAALSPROEIER/SPROEIBESCHERMING/KANTELSPROEIER</b> |    |             |   |                          |
| <b>Kantelsproeier</b>                                       |    |             |   |                          |
| Kogel mondstukhouder  | 62 | 4.764-012.0 | Kantelbare sproeierhouder voor contactloos overschakelen van penstraal naar fanstraal en lagedrukinspuiting van reinigingsmiddel via vleugelmoer. Zonder sproeielement. (Aanvullend: typespecifieke powersproeier). | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER</b>                        |    |             |   |                          |
| <b>Sproeikoppeling</b>                                      |    |             |   |                          |
| Schroefkoppeling  | 63 | 4.112-011.0 | Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers   | <input type="checkbox"/> |
| <b>RIOLREINIGING</b>  |    |             |   |                          |
| <b>Rioolreinigingsslang, DN 6</b>                           |    |             |   |                          |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa                    | 64 | 6.110-108.0 | Bijzonder flexibele hogedrukslangen voor inwendige buisreiniging (schroefdraadaansluiting voor R 1/8 mondstuk).   | <input type="checkbox"/> |
|   | 65 | 6.110-109.0 | De 20 m lange buisreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor het inwendig reinigen van buizen (schroefdraadaansluiting voor R 1/8 mondstuk).   | <input type="checkbox"/> |
|   | 66 | 6.110-110.0 | Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige buisreiniging (schroefdraadaansluiting voor R 1/8 mondstuk).   | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar            | 67 | 6.110-048.0 | Bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).   | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar            | 68 | 6.110-049.0 | 20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).  | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar            | 69 | 6.110-050.0 | 30 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier)..   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rioolreinigingssproeier</b>                              |    |             |   |                          |
| Rioolreinigingssproeier D21/040                             | 70 | 4.765-001.0 | De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.                            | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>RIOOLREINIGING</b>                                  |    |             |   |                          |
| <b>Rioolreinigingsproeier</b>                          |    |             |   |                          |
| Rioolreinigingsvuilfrees D30/040                       | 71 | 4.765-004.0 | De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.  | <input type="checkbox"/> |
| Rioolreinigingsproeier                                 | 72 | 5.763-015.0 | 16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.  | <input type="checkbox"/> |
|  | 73 | 5.763-020.0 |   | <input type="checkbox"/> |
|  | 74 | 5.763-017.0 | 30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.  | <input type="checkbox"/> |
| Roterende rioolreinigingsproeier                       | 75 | 6.415-428.0 | Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS</b>                  |    |             |   |                          |
| <b>Oppervlaktereiniger FR Classic</b>                  |    |             |   |                          |
| Oppervlaktereiniger FR Classic                         | 76 | 2.111-016.0 | Het ideale instapmodel van de serie Kärcher oppervlaktereinigers voor het reinigen van oppervlakken binnenshuis en buitenshuis. Met spatbescherming en tot 150 bar werkdruk.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30</b>                       |    |             |   |                          |
| FR 30  | 77 | 2.111-011.0 | Tot 10 keer hogere oppervlaktestrategie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Oppervlaktereiniger FR 30 Me</b>                    |    |             |   |                          |
| Oppervlaktereiniger FR 30 Me                           | 78 | 2.111-013.0 | Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen behuizing, 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR</b>         |    |             |   |                          |
| Sproeierset voor FR, 450 l/u - 500 l/u                 | 79 | 2.640-482.0 | Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (450 tot 500 l/h).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic</b> |    |             |   |                          |
| Sproeierset voor FR Classic, 040                       | 80 | 2.885-312.0 | Passende, speciale sproeierset voor oppervlaktereiniger FR Classic.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHUIMSYSTEMEN</b>                                  |    |             |   |                          |
| <b>Schuimlans met tank</b>                             |    |             |   |                          |
| Schuimbeker-lans Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u         | 81 | 4.112-063.0 | Hoogwaardige en robuuste schuimbeker-lans Advanced 1 met sproeihoekverstelling en body van Ecobross. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/h.   | <input type="checkbox"/> |
| Schuimbeker-lans DUO Advanced 1, 400 l/u - 600 l/u     | 82 | 4.112-067.0 | Schuimlans met kom DUO Advanced 1 met 2 l reinigingsmiddeltank en directe omschakeling naar hogedrukreiniging. Geschikt voor Kärcher hogedrukreinigers met een spoelcapaciteit van 400 tot 600 l/u.   | <input type="checkbox"/> |
| Schuimbeker-lans Basic 1, 350 l/u - 600 l/u            | 83 | 4.112-053.0 | Voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 350-600 l/u: nieuwe, robuuste en zeer hoogwaardige schuimlans met tank Basic 1 voor schuim van uitstekende kwaliteit met de helft van het reinigingsmiddel.   | <input type="checkbox"/> |
| RM container 1l voor beker schuimlans Basic            | 84 | 5.071-414.0 | Voor het snel verwisselen van de reinigingsmiddelen: een extra 1-liter-reinigings-middel-reservoir voor de schuimlans Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>SCHUIMSYSTEMEN</b>   |    |             |   |                          |
| <b>Schuimlans met tank</b>  |    |             |   |                          |
| RM container 1l voor beker schuimlans Advanced                    | 85 | 6.414-050.0 | Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam-set</b>  |    |             |   |                          |
| Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector                        | 86 | 2.112-000.0 | Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam-set</b>  |    |             |   |                          |
| Easy Foam-set met RM-injector                                     | 87 | 2.112-010.0 | Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparaat. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap. De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set</b>                     |    |             |   |                          |
| Sproeierset 055 Inno / Easy-set 500-600 l/h                       | 88 | 2.111-009.0 | Optimale aanpassing aan verschillende machinevermogens voor economisch gebruik.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanbouwset schuimsproeier</b>                                  |    |             |   |                          |
| Aanbouwset schuimsproeier   | 89 | 2.112-013.0 | Voor het gedoseerd aanbrengen van schuimreinigingsmiddel in sanitaire ruimten en levensmiddelenindustrie, of waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de plaats van de hogedruksproeier  | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERMENGING/INJECTOREN</b>                                      |    |             |   |                          |
| <b>Reinigingsmiddelinjector</b>                                   |    |             |   |                          |
| RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)              | 90 | 4.637-032.0 | Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %  | <input type="checkbox"/> |
| RM-injector voor hoge druk (zonder sproeier)                      | 91 | 4.637-033.0 | Toevoer reinigingsmiddel bij hoge druk 3 - 5 %  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Machinespecifieke sproeierkit met bestelnr. 4.637-033.0</b>    |    |             |   |                          |
| Sproeierset HD 500-700 l/u  | 92 | 4.769-005.0 | Voor H 500 - 700 l/u. Bestaat uit sproeielement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0</b>                |    |             |   |                          |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk                           | 93 | 4.769-003.0 | Hogedruk  | <input type="checkbox"/> |
| Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk                           | 94 | 4.769-001.0 | Lage druk   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KOPPELINGEN</b>  |    |             |   |                          |
| <b>Draaikoppeling</b>   |    |             |   |                          |
| Draaikoppeling  | 95 | 4.111-021.0 | Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindingsstuk</b>  |    |             |   |                          |
| Schroeffitting voor oppervlaktereiniger en Servo Control-regelaar | 96 | 4.111-022.0 | Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 x 1,5 en 1x M 18 x 1,5.   | <input type="checkbox"/> |
| Y-verdeelstuk   | 97 | 4.111-024.0 | voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.   | <input type="checkbox"/> |
| Kurzspritzeinrichtung   | 98 | 4.111-038.0 | Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



|   |     | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|---|-----|-------------|--|--------------------------|
| <b>KOPPELINGEN</b>  |     |             |  |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>  |     |             |  |                          |
| Adapter 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG                                | 99  | 4.111-029.0 | Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                | 100 | 4.111-030.0 | Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                | 101 | 4.111-031.0 | Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 EASY!Lock 22 IG - AVS   | 102 | 4.111-032.0 | M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lans met een hogedrukslang met AVS-koppeling.     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG                                | 103 | 4.111-033.0 | Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 × 1,5-aansluiting.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG                                | 104 | 4.111-034.0 | Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                                | 105 | 4.111-035.0 | Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 × 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG                                | 106 | 4.111-036.0 | Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock                                     | 107 | 4.111-037.0 | Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.   | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 vrouwelijk - M22 × 1,5 mannelijk | 108 | 4.111-046.0 | Draaibare adapter voor het aansluiten van HD-slangen met M 22x1,5-aansluiting en het EASY!Force hogedrukpistool  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGHASPELS</b>   |     |             |  |                          |
| <b>Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage</b>       |     |             |  |                          |
| Automatische kunststof slanghaspel inclusief hogedrukslang, 15 m        | 109 | 2.639-257.0 | Veeraangedreven en gebruiksklare, automatische slanghaspel voor wandmontage. Vergemakkelijk het hanteren van de hogedrukslang, verkort de insteltijden en verhoogt de arbeidsveiligheid. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slangoproller, gepoedercoat staal / kunststof, 20 m        | 110 | 6.392-074.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.  | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel RVS / kunststof, 20 m                          | 111 | 6.392-083.0 | Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.   | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m                                  | 112 | 6.392-106.0 | Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.   | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



|   | Bestelnr. | Beschrijving |   |                          |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| <b>SLANGHASPELS</b>   |           |              |   |                          |
| <b>Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage</b> |           |              |   |                          |
| Automatische slanghaspel, basaltgrijs geverfd, 20 m               | 113       | 6.392-105.0  | Zelfprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).  | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m        | 114       | 6.392-076.0  | Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.   | <input type="checkbox"/> |
| Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m                   | 115       | 6.392-442.0  | Zelfprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 x AVS-slanghaspelaansluiting). | <input type="checkbox"/> |
| Gegalvaniseerde draaibare beugel                                  | 116       | 2.639-931.0  | Zwenkbare houder voor wandmontage van automatische slanghaspel. Voor maximale actieradius en flexibiliteit van hogedrukslang. 120° roteerbaar. Gegalvaniseerd staal.  | <input type="checkbox"/> |
| Draaibare houder roestvrij staal                                  | 117       | 2.641-867.0  | Zwenk-wandhouder van hoogwaardig staal (voor 2.641-866). Voor maximale flexibiliteit en gemak bij het werken met de hogedrukslang.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>REINIGING VAN GEVEL EN ZONNEPANELEN</b>                        |           |              |   |                          |
| <b>Borstels</b>   |           |              |   |                          |
| Aandrijving walsborstel 500                                       | 118       | 4.762-584.0  | Roterende walsborstels met wateraandrijving. Voor het reinigen van gevels en zonnepanelen met onze professionele hogedrukreinigers. Te monteren op spuitlans of telescopische spuitlans.  | <input type="checkbox"/> |
| Spatbescherming walsborstel 500                                   | 119       | 4.762-621.0  | Spatbescherming met klittenbandbevestiging voor roterende walsborstel. Dankzij transparante folie vrij zicht op de borstel en gelijktijdig bescherming tegen spatten.   | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 zacht   | 120       | 4.762-623.0  | Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met zachte borstels (4.762-584.0). Ideaal voor het reinigen van glasgevels en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilig aan de aandrijving gekoppeld.                    | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 Medium  | 121       | 4.762-624.0  | Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met medium-harde borstels (4.762-584.0). Geschikt voor kwetsbare gevels, folies en textiel. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem.   | <input type="checkbox"/> |
| Walsborstel 500 hard  | 122       | 4.762-625.0  | Toebehoren met wateraandrijving voor gebruik met harde borstels (4.762-584.0). Geschikt voor ruwe gevels, terrasbestrating en houten terrasvlonders. Gemakkelijk en veilig snelwisselsysteem.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Borstel hard  | 123       | 6.960-133.0  | Borstel met harde haren voor het reinigen van industriële gevels, bestratingen, vloeren en het verwijderen van grof vuil. Eenvoudig te bevestigen aan telescopische stelen of hogedrukspuitlans van Kärcher.                      | <input type="checkbox"/> |
| Borstel Medium  | 124       | 6.960-134.0  | Reinigt perfect gevels, rolluiken en textielstof: borstel met medium-harde haren voor een snelle en makkelijke bevestiging aan watervoerende telescoopstelen of spuitlans van Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |
| Borstel zacht   | 125       | 6.960-135.0  | Eenvoudig te bevestigen aan telescoopstelen of hogedrukspuitlans van Kärcher: Borstel met zachte haren voor grondige reiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>  |           |              |   |                          |
| TL Lagedrukadapter  | 126       | 4.580-097.0  | De TL-lagedrukadapter bestaat uit een kogelkraan voor montage zonder gereedschap op watervoerende telescoopstelen. Speciaal geschikt voor toepassing op roterende hogedrukborstels.   | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0

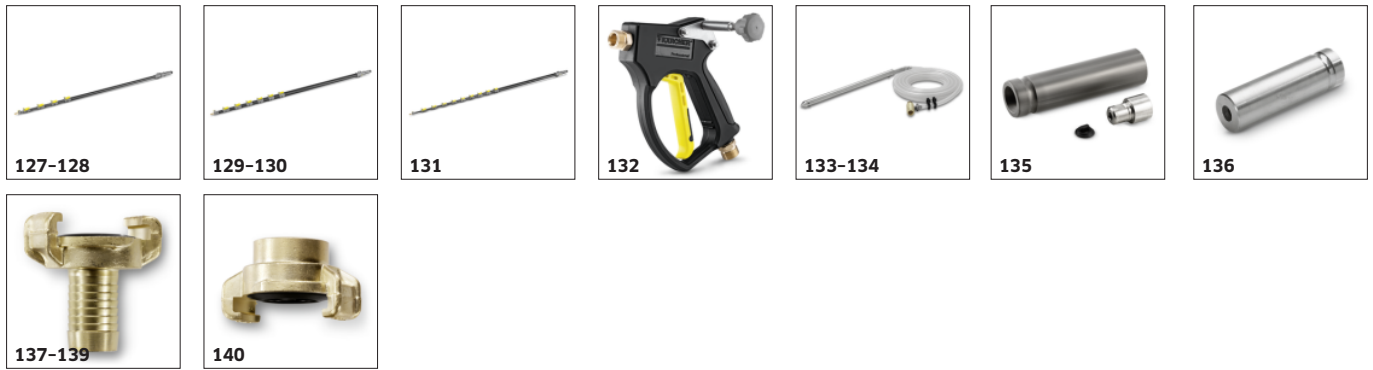

|   | Bestelnr. | Beschrijving |  |                          |
|---|-----------|--------------|--|--------------------------|
| <b>REINIGING VAN GEVEL EN ZONNEPANELEN</b>                            |           |              |  |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>  |           |              |  |                          |
| Telescoopsteel TL 7 F   | 127       | 4.762-609.0  | Telescoopstelen TL 7 F met een reikwijdte tot wel 7 meter en gemaakt van stevig lichtgewicht glasvezel. Met praktische snelvergrendelingen voor eenvoudig in- en uitschuiven.  | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstelen watervoerend TL 7 H                                   | 128       | 4.762-610.0  | Multifunctionele watervoerende hybride telescoopsteel TL 7 H, gemaakt van een koolstof-glasvezelmengsel dat zowel zeer stijf als licht van gewicht is. Dankzij de snelvergrendelingen gemakkelijk uitschuifbaar. Reikwijdte tot 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopsteel watervoerend TL 10 H                                   | 129       | 4.762-611.0  | Reikwijdte tot max. 10 meter: hybride telescoopsteel watervoerend TL 10 H. Bestaat uit Carbon-Glasvezel-Composiet en is multifunctioneel inzetbaar. Gemakkelijk in- en uitschuiven dankzij snelvergrendelingen.                      | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopstelen TL 10 C   | 130       | 4.762-612.0  | Carbon-fiber telescoopstelen TL 10 C. Met een reikwijdte tot wel 10 meter en handige snelsluitingen. Multifunctioneel inzetbaar voor het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen.   | <input type="checkbox"/> |
| Telescoopsteel TL 14 C  | 131       | 4.762-613.0  | Maximale stijfheid bij een minimaal gewicht: telescoopsteel TL 14 C uit carbon-fiber. Enorme reikwijdte van 14 meter, multifunctioneel inzetbaar en eenvoudig in gebruik dankzij snelvergrendelingen.                                | <input type="checkbox"/> |
| TL hogedrukadapter  | 132       | 4.775-154.0  | TL hogedrukadapter: Flexibel gemonteerd hogedrukpistool voor hogedrukreiniging met telescoopstelen. Ergonomisch, eenvoudig te monteren, geschikt voor rechts- en linkshandigen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>NATSTRAALVOORZIENING</b>   |           |              |  |                          |
| <b>Natstraalset (zonder sproeier)</b>                                 |           |              |  |                          |
| Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)              | 133       | 4.115-000.0  | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal.  | <input type="checkbox"/> |
| Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (sproeiers niet meegeleverd) | 134       | 4.115-006.0  | Probleemloos verf, roest en kalk verwijderen: Kärcher straalsproeieropzetstuk met volumestroomcontrole voor het toevoegen van schuurmiddel aan de hogedrukstraal. Zonder volumestroom.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sproeiersets voor natstraalset</b>                                 |           |              |  |                          |
| Sproeierset voor natstraalset 035                                     | 135       | 2.112-021.0  | Speciale sproeierset met natstraalsproeier en opzetstuk. Voor optimale prestaties van de Kärcher natstraalset. Alleen in combinatie met natstraalset 4.115-000.0   4.115-006.0.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boriumcarbidesproeier</b>  |           |              |  |                          |
| Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u                    | 136       | 6.415-084.0  | Naast straalpakketten. Zeer slijtvaste sproeier met boorcarbidekop voor continubedrijf.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>WATERAANSLUITING</b>   |           |              |  |                          |
| <b>Geka-koppeling</b>   |           |              |  |                          |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"                           | 137       | 6.388-461.0  | Met slangaansluiting   | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"                           | 138       | 6.388-455.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"                             | 139       | 6.388-465.0  | met slangaansluiting   | <input type="checkbox"/> |
| Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"                                | 140       | 6.388-473.0  | Met binnendraad  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR HD 5/11 CLASSIC 1.520-800.0



|   | Bestelnr. | Beschrijving |   |                          |
|---|-----------|--------------|---|--------------------------|
| <b>WATERAANSLUITING</b>   |           |              |   |                          |
| <b>Aanzuigfilter</b>  |           |              |   |                          |
| Wateraanzuigfilter  | 141       | 6.414-956.0  | Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraad tanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep | <input type="checkbox"/> |
| Aanzuigfilter met terugslagklep   | 142       | 4.730-012.0  | Met messing terugslagventiel  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Waterfijnfilter</b>  |           |              |   |                          |
| Waterfijnfilter universeel, 25 µm   | 143       | 2.637-020.0  | Water-fijnfilter, maaswijdte 25 µm, max. temperatuur 50°C. Beschermt het apparaat tegen vuildeeltjes in het water. Watervolume tot 1.200 l/u. 3/4" aansluiting, met 1" adapter.                     | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, met adapter  | 144       | 4.730-102.0  | Montage aan ingang apparaat, 80 µm  | <input type="checkbox"/> |
| Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"   | 145       | 2.638-270.0  | Montage aan ingang apparaat, 150 µm   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Watertoevoerslang</b>  |           |              |   |                          |
| Watertoevoerslang   | 146       | 4.440-038.0  | NW 13 R1" / R 3/4", tot 30 °C   | <input type="checkbox"/> |
|   | 147       | 4.440-207.0  | NW 19 R1" / R 3/4", tot 85 °C, voor aanzuiging  | <input type="checkbox"/> |
| <b>WASBORSTELS</b>  |           |              |   |                          |
| <b>Monteerbare wasborstel</b>   |           |              |   |                          |
| Apart te bevestigen wasborstel  | 148       | 4.113-001.0  | Voor universeel gebruik in oppervlakte reiniging. Bevestiging door middel van een klemstuk direct op de spuitlans. Aansluiting TR draad   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Roterende wasborstels</b>  |           |              |   |                          |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 1000 l/u, nylon borstelharen        | 149       | 4.113-004.0  | De roterende wasborstel verwijdert fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C. (M 18 x 1,5, borstelinzet kan worden vervangen.)                                  | <input type="checkbox"/> |
| Roterende wasborstel voor apparaten < 1000 l/u, haren van natuurlijk haar | 150       | 4.113-003.0  | Door de waterstraal aangedreven. Voor het behoedzaam verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C, M 18 x 1,5 (borstelinzet kan worden vervangen.) | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren