

B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

Met accu, oplader en schijfborstelkop van 100 cm: de zit-schrob-/zuigmachine B 260 RI Bp Pack overtuigt door uitstekende reinigingsprestaties bij zware industriële toepassingen.



Bestelnr.

1.480-254.0

- 260 l schoon/vuil water, 100 cm schijfborstelkop, ride-on, 10 km/u
- Off-board-lader, 630 Ah loodzuurbatterij, 5 uur looptijd, max. 10.000 m²/u
- Zijborstel, werklamp, automatisch reinigingsmiddeldosering

Technische gegevens

EAN Code		4054278954325
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		tractie motor
Werkbreedte borstels	cm	100
Werkbreedte afzuiging		114
Vers/vuilwatertank		260 / 260
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	max. 10000
Praktische oppervlakteprestatie	m²	7000
baterij type		Onderhoudsarm
accu	V / Ah	36 / 630
batterijduur	u	max. 5
Oplaadtijd van de batterij	u	circa 12
rijnsnelheid	km/u	max. 10
hellingsgraad	%	max. 15
Borstelsnelheid	tpm	140
Borstelcontactdruk	kg / g/cm²	130 / 42
gangpad draaien breedte	cm	212
Waterverbruik	l/min	max. 9
geluidsniveau	dB(A)	73
Toegestaan totaal gewicht	kg	1840
Gewicht zonder accessoires	kg	1380
Afmetingen (L x B x H)	mm	1950 x 1180 x 1570


Uitrusting

Discborstel	Stuk(s)	2
Automatisch vullen		■
Reservoirspoelsysteem		■
Krachtige aandrijving		■
Batterij en lader inbegrepen		■
Automatische waterstop		■
KAN		■
Parkeerstand		■
Regelbaar stuurwiel		■
Magneetventiel		■
Zuigbalken, gebogen		■
Twee-tank-systeem		■
Standaard dagrijverlichting		■
Type zuiglippen		Linatex®
Doseerbuis voor reinigingsmiddelen met ClosedLoop systeem		■
Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele bedieningsrechten		■
Opties voor Home Base-montage voor een dweil of iets dergelijks		■

Snelheidsreductie in bochten om de veiligheid te vergroten
Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
Keuzeschakelaar voor eenvoudige bediening

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.

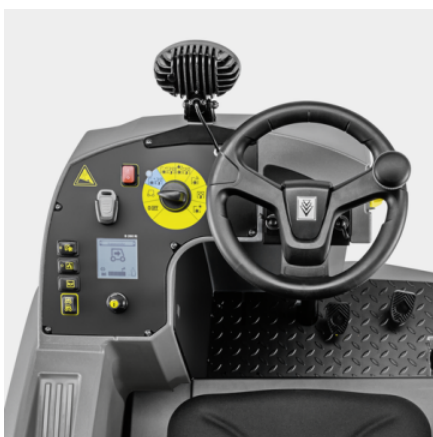

10 km/u rijnsnelheid

- Maakt een hoge gebiedsdekking in korte tijd en snelle transportritten mogelijk.
- Stuurhoeksensor als veiligheidsvoorziening in bochten.
- Automatisch remmen bij te hoge snelheid in bochten.



Standaard met 2 turbines

- Uitstekende afzuigresultaten op alle oppervlakken.
- Slijtvaste Ec-turbines.
- Geoptimaliseerde luchtstroom met nieuw ontwikkelde zuigbalk.



Gelaste industriële vloerwisser

- Met scheurvaste, duurzame Linatex® zuiglippen voor het beste zuigresultaat.
- Snel en eenvoudig wisselen van de wisserlippen.
- Robuuste parallelgrammontage met functie voor het vermijden van obstakels.

TOEBEHOREN VOOR B 260 R I BP PACK+D100+DOSE

1.480-254.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Gemiddeld, Rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Middelharde discborstel (510 mm) in rode uitvoering voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen van polypropyleen: 0,6 mm dik, 41 mm lang.	■
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	2	4.905-028.0	Zeer zachte discborstel (510 mm) in witte uitvoering voor reinigen van kwetsbare vloeren en polijsten. Borstelharen van PPN; 0,35 mm dik, 41 mm lang.	□
Scheibenbürste, Zacht, Natuurlijk, 510 mm	3	4.905-027.0	Zachte discborstel (natuur, 510 mm) voor polijsten en licht schuren. Borstelharen: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dik, 41 mm lang.	□
Disc brush complete black D51, Hard, Zwart, 510 mm	4	4.905-029.0	Harde discborstel (510 mm) in zwarte uitvoering voor robuuste vloeren. Voor basisreiniging en sterke vervuiling. Borstelharen van Tynex; 1,0 mm dik, 41 mm lang.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D100	5	2.763-057.0	De borstelkop met 2 schijfborstels en 100 cm werkbreedte is uitgerust met een praktisch en tijdsbesparend snelwisselborstelsysteem.	■
ZUIGSTRIPS				
Schraper lippen, Linard	6	4.250-167.0	Set scheurvaste Linard-schraperlippen houden reinigingsvloeistof in het borstelgebied, verbeteren schraapresultaten in bochten.	■
Ruitenwisserlippen, oliebestendig	7	4.250-166.0	Achteraf te monteren tank voor het eenvoudig aanbrengen van de reinigungsoplossing met een inhoud van 12 l.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 1140 mm, Parabolisch	8	4.777-104.0	Parabolische, robuuste wisser van aluminium met 1140 mm zuigbreedte en snelkoppeling. Levert de beste extractie- en droogresultaten. Gereedschapsloze wisserwissel mogelijk.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
zuiglippen, Linatex®, 1260 mm	9	4.250-137.0	Set scheurvaste wisserlippen van Linatex®. Ze zorgen ervoor dat de reinigungsoplossing in het werkgebied van de borstelkop blijft en zorgen voor de beste reinigungsresultaten in bochten.	■
Zuiglippen, Oliebestendig, gesleufd, 1260 mm	10	4.250-143.0	Slijtvaste, oliebestendige zuiglip van polyurethaan. Drielagig materiaal voor hoge flexibiliteit en optimale zuigkracht. Voor parabolische afzuigbalk met 1140 mm afzuigbreedte.	□
AANBOUWSETS				
Dose mounting kit				
Aanbouwset voor wasmiddeldosering DOSE B260RI	11	2.644-368.0	Aanbouwset voor Kärcher schrob-/zuigmachines voor het doseren van reinigungs middel tussen 0,5 en 3% rechtstreeks uit maximaal 2 jerrycans van 10 liter. Met niveau-indicator op het display van het apparaat.	■
Side broom/SSD mounting kit				
Zijschrobdek B 260 RI	12	2.644-373.0	Voor nat reinigen dicht bij randen aan de rechterzijde: zijschrobdek met hefarm. Vergroot de werkbreedte met 20 cm.	□
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht B 260 RI	13	2.644-363.0	Montageset voor zwaailampen voor Kärcher schrobzuigmachines. Verbeterd het zicht tijdens reinigungs werkzaamheden en verhoogd zo de veiligheid in de werkomgeving.	□
Verstraler blauw front B260RI	14	2.644-366.0	Aanbouwset blauwe schijnwerper voor zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Projecteert een blauwe stip op de grond voor de machine, waardoor de veiligheid toeneemt, b.v. B. in hoogbouwmagazijnen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Lighting/RKL mounting kit				
Verstraler blauw achter B260RI	15	2.644-367.0	Aanbouwset blauwe schijnwerper voor zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Projecteert een blauwe stip op de grond achter de machine, waardoor de veiligheid toeneemt, b.v. B. in hoogbouwmagazijnen.	☐
Overige aanbouwsets				
Add-on kit ram protection suction bar	16	2.644-369.0	Bescherming tegen stoten voor onze zit-schrobzuigmachine B 260 RI. Voorkomt schade aan de wisser bij achteruitrijden en aanrijding met hoge obstakels zoals b.v. B. Pallets.	☐
Aansluiting voor stofzuiger of hogedrukreiniger	17	2.644-370.0	Aanbouwset voor de B 260 RI ride-on schrobzuigmachine voor bevestiging van de HD 4/11 C Bp Pack hogedrukreiniger of de NT 22/1 Ap Bp Pack nat/droogzuiger.	☐
Veiligheidsdak	18	2.643-849.0	Dit hoogwaardige veiligheidsdak voor de schrobzuigmachine B 250 R (hoogte incl. veiligheidsdak 2170 mm) beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen - getest conform EN IEC 60335-2-72.	☐
2-punts veiligheidsgordel	19	6.989-732.0	Voor het stofzuigen van hoeken	☐
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	20	6.371-271.0	5 witte microvezelpads met centreergat en diameter van 508 mm. Uitstekende reinigingskracht tot diep in de poriën, ook op fijne stenen tegels. Geschikt voor bijvoorbeeld BD 100/250 R en BDS 51/180 C.	☐
Pads				
Pad, Zacht, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	21	6.371-320.0	Zachte, niet-schurende pad voor polijsten voor ultieme glans.	☐
Pad, Zacht, Beige, 508 mm, 5 Stuk(s)	22	6.369-468.0	Beige gekleurde pad voor ultra high speed polijsten en reinigen.	☐
Pad, Gemiddeld zacht, Rood, 508 mm, 5 Stuk(s)	23	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	☐
Pad, Middelhard, Groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	24	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, Hard, Zwart, 508 mm, 5 Stuk(s)	25	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, Hard, Bruin, 508 mm, 2 Stuk(s)	26	2.639-258.0	Zeer abrasieve schijfpad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	☐
Natuurlijk haarkussen, Zacht, Natuurlijk, 500 mm, 5 Stuk(s)	27	6.371-146.0	De zachte, beige natuurlijke haarschijfpad is ideaal voor het reinigen en voor hoogglanspolijsten.	☐
Meeneemschijf				
Padhouderschijf STRONG, 480 mm	28	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouderschijf met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 51.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 R I BP PACK+D100+DOSE 1.480-254.0

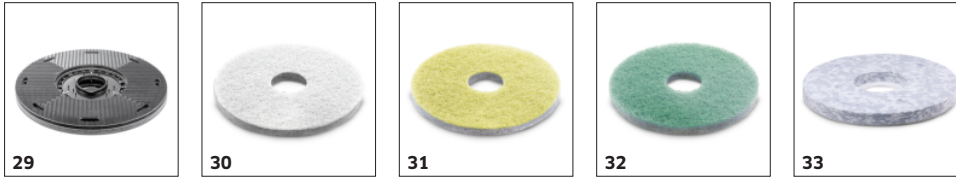

		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Meeneemschijf				
Meeneemschijf, 479 mm	29	4.762-534.0	Voor reinigen in combinatie met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, Grof, Wit, 508 mm, 5 Stuk(s)	30	6.371-260.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	☐
Diamantpad, Gemiddeld, Geel, 508 mm, 5 Stuk(s)	31	6.371-261.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 508 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	☐
Diamantpad, Fijn, Groen, 508 mm, 5 Stuk(s)	32	6.371-240.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 508 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs/wit, 508 mm, 2 Stuk(s)	33	6.371-025.0	Witte melamine schijfpad voor een tussentijdse- en basisreiniging van microporeuze oppervlakken zoals keramische tegels en andere harde vloeren. Ook te gebruiken voor het verwijderen van grauwsluier.	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Accu kit met lader 525Ah/36V Li-Ion	34	2.654-000.0	525 Ah lithium-ijzerfosfaatbatterij met lange fabrieksgarantie: snel en tussentijds opladen en 4 keer langere levensduur dan loodbatterijen. Ideaal voor continu gebruik met snelladers.	☐
Oplaadapparaat				
Externe lader 36V/200A 330-480V/50-60Hz	35	4.654-083.0	200 A / 36 V off-board snellader voor de 525 Ah lithium-ion trogaccu van de B 260 RI. Kan worden gebruikt met CEE 32 A-stekker bij 330-480 V / 50-60 Hz.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren