

## IVM 40/12-1 M Z22

Mobiele industriële stofzuiger uit het middensegment voorzien van sterfilter van stofklasse M en EC-turbine voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in ATEX zone 22.



Made in Germany



Bestelnr.

9.990-265.0

- Geschikt voor gebruik in ATEX-zone 22
- Slijtagearme EC-turbine
- Hygiënisch roestvrijstalen reservoir, filterklasse M, 4 accessoirehouders

### Technische gegevens

EAN Code		4054278001623
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m <sup>3</sup> /u	49,4 / 178
Vacuüm	mbar / kPa	239 / 23,9
Containerinhoud	l	40
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen	kW	1 × 1,2
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 40
geluidsniveau	dB(A)	73
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m <sup>2</sup>	1,6
Gewicht zonder accessoires	kg	50
Gewicht inclusief verpakking	kg	50,8
Afmetingen (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1140

Dit apparaat vereist instructie.

### Uitrusting

Hoofdfilter: sterfilter


Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee

Legen van container: Trolley



## Gecertificeerd voor ATEX zone 22

- Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.

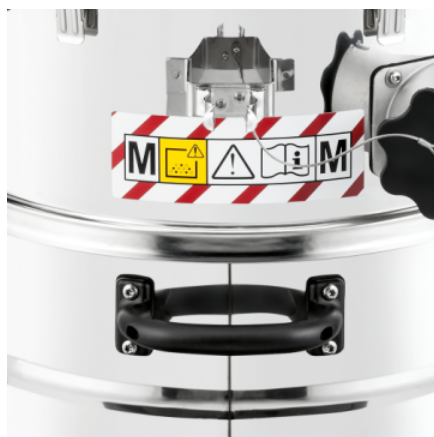

## Stofklasse M

- Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.



## Slijtagearme EC-turbine

- Borstelloos ontwerp voor slijtagearme werking.
- Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTERS</b>			
<b>Pocket- / Ster filters</b>			
Sterfilter PE/PTFE geleidend M 1,6m <sup>2</sup>	1 9.990-222.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Star filter M NOMEX 1,6m <sup>2</sup>	2 9.991-243.0		<input type="checkbox"/>
<b>LEDIGING ONDERSTEUNING</b>			
<b>Zaklediging</b>			
Legezak PE ø 540 mm 50 l	3 9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	4 9.989-606.0	Voor stofarme lediging: 5 ledigingszakken van PE met een volume van 50 liter. Diameter: 540 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ANDERE ACCESSOIRES</b>			
Accessories holder completely	5 9.991-147.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Opbergruimte voor netsnoer	6 5.037-240.0	Het netsnoer kan worden opgeborgen aan een haak die wordt bevestigd aan het buizenframe. De praktische snoerhaak is geschikt voor buisdiameters van 30 tot 32 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm <sup>2</sup> )	7 9.982-080.0	AC-kabelhaspel met 25 m kabel voor bevestiging in accessoirehouder 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDELS</b>			
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	8 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	9 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN40	10 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	11 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	12 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube el. ø40mm IK40 - AK40	13 9.990-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	14 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	15	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	16	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSOIRESETS</b>				
<b>Vaste stoffen / stof</b>				
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN40	17	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd Expert DN 40	18	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-801.0/9.990-802.0), handgrepen (9.990-803.0/9.990-804.0), standaardzuigmond (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Droge vloerreinigingsset Professional DN 40	19	9.990-877.0	Professionele vloerreinigingsset droog: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), elleboog (2.889-172.0), 2 x zuigbuis (2.889-194.0), 3 x mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	<input type="checkbox"/>
Droge vloerreinigingsset Advanced DN 40	20	9.990-893.0	Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 x zuigbuis (9.990-933.0), vloerzuigmond (9.990-935.0), standaardzuigmond (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset oven Expert DN 35	21	9.991-106.0	Accessoireset voor het reinigen van ovens: adapter (9.990-987.0), adapter (5.031-436.0), zuigslang (4.440-731.0), zuigbuis (4.321-161.0), 2 x zuigbuis (6.902-124.0), ovenmondstuk (4.130-104.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN40	22	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmond</b>				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	23	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	24	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	25	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	26	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	27	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	28	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Standaard zuigmond</b>			
Standaardmondstuk PVC DN 40	29	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	30	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	31	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	32	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40 <input type="checkbox"/>
<b>Flexibele standaard zuigmond</b>			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	33	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30. <input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	34	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	35	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	36	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	37	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	38	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	39	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	40	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	41	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	42	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmond</b>				
Floor tool alu el. 370mm IK40	43	9.990-935.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	44	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	45	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
<b>Voorzetzuigmond</b>				
Lane nozzle set	46	9.991-032.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Plintenzuigmond</b>				
Groefmondstuk roestvrij staal DN 40	47	9.989-282.0	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond PP 15 mm x 145 mm DN40	48	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibele plintenzuigmond</b>				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	49	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>	
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN40	50	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	51	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	52	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	53	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	54	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	55	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	56	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Oppervlaktenzuigmond</b>				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	57	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>				
<b>Standaard borstels</b>				
Standaardborstel 40 mm DN 40	58	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
<b>Penceelborstel</b>				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	59	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	60	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	61	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	62	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	63	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstel</b>				
Platteborstel PP 300 mm DN40	64	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
<b>Cilinderborstels</b>				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	65	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	66	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
<b>PO-Schäuche</b>				
Slang PO el. ø40 mm 3 m	67	9.990-923.0		<input type="checkbox"/>
<b>PVC</b>				
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40, 3 m	68	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40, 5 m	69	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN 40 3 m	70	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



70-71



72-73



74-75



76-77




78



79



80



81



84

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN 40 5 m	71	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40, 3 m	72	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40, 5 m	73	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN 40 3 m	74	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN 40 5 m	75	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40 3 m	76	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40 5 m	77	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>			
<b>Adapter voor accessoires</b>			
Adapter Food DN 40	78	9.993-012.0	<input type="checkbox"/>
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>			
Verloopstuk DN 70 naar DN 40	79	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40. <input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	80	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
<b>Verdeler</b>			
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	81	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>			
<b>Voorafscheider</b>			
Pre-separator station SB 100L	82	9.982-243.0	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	83	9.982-238.0	Mobiel voorafscheiderstation met een volume van 100 liter en afvoerlep. <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	84	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



85



86-89

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>				
<b>Voorafscheider</b>				
Voorafscheidervat 200 l	85	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	<input type="checkbox"/>
<b>Voorafscheider deksel</b>				
Voorafscheiderdeksel DN 50, voor vat van 200 l	86	9.981-659.0	Voorafscheiderdeksel DN 50, voor 200 l vat; met binnen- en buitenconus.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	87	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	88	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	89	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren