

HD 10/19-4 ST H *EU

Eenvoudig te bedienen, stationaire hogedrukreiniger met een hoog debiet van 1.000 l/u. Robuuste en hoogwaardige uitrusting – ideaal voor de landbouw of de voedingsmiddelenindustrie.



Bestelnr.

1.524-967.0

- 4-polige luchtgekoelde motor en robuuste krukspomp met keramische zuigers
- Eenvoudige installatie, bediening en onderhoud van het apparaat

Technische gegevens

EAN Code		4066529057181
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Spanning	V	400
Frequentie	Hz	50
Wateropbrengst	l/u	500 - 1000
werk druk	bar / MPa	50 - 190 / 5 - 19
Max. druk	bar / MPa	250 / 25
Watertoevoer temperatuur	°C	85
Vermogen	kW	7
Bescherming	A	16
Stroomkabel	m	5
Waterinlaat		1"
Aantal gebruikers		1
Draagbaarheid		Stationair
Gewicht (met accessoires)	kg	89
Gewicht inclusief verpakking	kg	98,8
Afmetingen (L x B x H)	mm	800 x 605 x 600

Omvang van de levering

- Servo-besturing
- Powersproeier
- frame en deksel: Roestvrij staal (RVS)
- Geschikt voor Servo Control
- Vorbereid voor afzuiging van wasmiddel

Uitrusting


- Krukspomp met keramische zuigers
- Voordrukpomp
- Bescherming tegen kalkafzetting
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Geschikt voor afstandsbediening
- RM1-dosering
- Oliepeilindicator
- Oliepeilstok
- Luchtgekoelde motor

Dit apparaat vereist instructie.



Apparatuur van hoge kwaliteit

- Voorraadcontainer met ventiel, ontkalkings- en droogloopbeveiliging.
- Zeer robuust frame en deksel van roestvrij staal.
- Voorbereid voor het aansluiten van afstandsbedieningen.

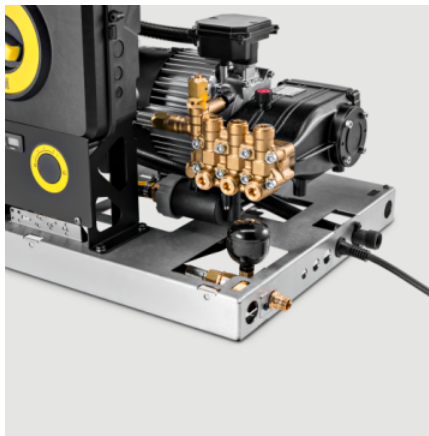

Duurzaam en robuust

- Zeer robuust frame en deksel van roestvrij staal.
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur.
- Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.



Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid

- Uitschakelen bij gebrek aan water, LED's: stand-by, service, fout.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 25°				
Power sproeier , 054	1	2.113-011.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	■
	2	2.883-927.0	Vlakke spuitmond voor hoge prestaties en hardnekkig vuil.	□
Power sproeier , 055	3	2.883-401.0	Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	□
Powersproeier , 060	4	2.883-402.0		□
Powersproeier , 055	5	2.113-025.0		□
Power sproeier , 060	6	2.113-026.0		□
Power sproeier , 062	7	2.113-012.0		□
Power sproeier 25°, 065	8	2.113-061.0	Fanstraalsproeier met spuithoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en het verwijderen van hardnekkig(e) vuil en vlekken.	□
HD-sproeier spuithoek 0°				
Power sproeier 0°, 055	9	2.113-035.0	Hogedruksproeier met krachtige straal voor extreem hardnekkig vuil.	□
	10	2.884-536.0		□
Power sproeier 0°, 060	11	2.113-036.0	Compacte straal voor zeer hardnekkig vuil en vlekken.	□
Powersproeier spuithoek 15°				
Power sproeier 15°, 055	12	2.113-047.0	Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	□
Power sproeier 15°, 060	13	2.113-048.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	□
Power sproeier 15°, 055	14	2.883-390.0	Fanstraalsproeier met 15° spuithoek voor hardnekkig vuil.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KÄRCHER POWERSPROEIER				
Powersproeier spuithoek 15°				
Power sproeier 15°, 060	15	2.883-391.0	Fanstraalsproeier voor hardnekkig vuil en vlekken.	☐
Powersproeier spuithoek 40°				
Power sproeier 40°, 055	16	2.113-055.0	Powersproeier met een spuithoek van 40° en fanstraal, geschikt voor grotere en kwetsbare oppervlakken.	☐
	17	2.884-525.0		☐
HOGEDRUKPISTOLEN				
Spuitspistool				
Handspuitpistool Classic TR	18	4.119-002.0	Hoogwaardig klassiek handspuitpistool met robuust ventiel. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.	☐
EASY!Force Advanced	19	4.118-005.0	Verlengd easy press-hogedrukspuitpistool voor hogedrukslangen met draaikoppeling.	☐
EASY!Force Food	20	4.118-015.0	Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukspuitpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.	☐
High-end HD-pistool TR, 300 bar, 2500 l/h	21	4.118-011.0	Robuust, duurzaam high-end handspuitpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.	☐
Servo Control-regelaar				
Servobesturingsregelaar, 750 l/u - 1100 l/u	22	4.118-008.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	☐
Servobesturingsregelaar voedsel, 750 l/u - 1100 l/u	23	4.118-016.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, alle watervoerende onderdelen in RVS.	☐
Servobesturingsregelaar, 750 l/u - 1100 l/u	24	4.775-470.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	☐
Servobesturingsregelaar, roestvrijstalen uitvoering, 750 l/u - 1100 l/u	25	4.775-800.0	Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, alle watervoerende onderdelen in RVS.	☐
SPIJTLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spuitspistool Classic TR 840mm, 840 mm	26	4.119-003.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock schroefaansluiting uit de Classic serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	☐
Spuitspistool Classic EASY!Lock, 1050 mm	27	4.119-008.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitspistool Classic TR 600mm, 600 mm	28	4.119-009.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spuitlans Classic EASY!Lock, 100 mm	29	4.119-013.0	Hogedrukstraalpijp met EASY!Lock-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 200 mm	30	4.119-014.0		☐
Spuitlans Classic EASY!Lock, 400 mm	31	4.119-015.0		☐
LED-mondstukverlichting	32	2.680-002.0	Zeer heldere, lichtgewicht LED-sproeierlamp. Rechtstreeks te bevestigen op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor beter zicht bij onvoldoende licht met een gebruiksduur tot wel 5 uur.	☐
Spuitlans, 250 mm, Draaibaar	33	4.112-027.0	Spuitlans 250 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spuitlans, 400 mm, Draaibaar	34	4.112-024.0	Spuitlans 400 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Lans 600 mm, draaibaar, ergonomisch, 600 mm, Draaibaar	35	4.112-007.0	Spuitlans 600 mm, draaibaar, ergonomisch	☐
Spuitlans, 840 mm, Draaibaar	36	4.112-006.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1050 mm, Draaibaar	37	4.112-000.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1550 mm, Draaibaar	38	4.112-018.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 2050 mm, Draaibaar	39	4.112-021.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 600 mm, Draaibaar	40	4.760-664.0	600 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 840 mm, Draaibaar	41	4.760-663.0	850 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 1050 mm, Draaibaar	42	4.760-660.0	1050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPUITLANSEN				
Draaibare spuitlans				
Spuitlans, 1550 mm, Draaibaar	43	4.760-661.0	1550 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans, 2050 mm, Draaibaar	44	4.760-662.0	2050 mm roestvrijstalen lans (handkoppeling) met ergonomische handgreep voor gebruikersgemak en veiligheid. Onder druk 360° roteerbaar.	☐
Spuitlans				
Spuitlans Classic 1050mm	45	4.760-855.0	Hogedrukspuitlans met M 22-schroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Spuitlans Classic 600 mm	46	4.760-856.0	Hogedrukspuitlans met M 22-schroefkoppeling uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met heet water.	☐
Jet pipe Classic M 840mm	47	4.760-895.0		☐
Chassisspuitlans				
Lans voor chassisreiniging	48	4.112-032.0	Roestvrijstalen lans voor effectief en eenvoudig reinigen van chassis en wielkasten. Zonder hogedrukspoeier.	☐
Extra handvat				
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	49	4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien, waardoor u nog flexibeler kunt werken.	☐
ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)				
Vuilfrees, klein				
Vuilfrees, 050	50	4.767-233.0	Volle kracht tegen hardnekkig vuil: de nieuwe Performance vuilfrees met sproeiergrootte 050 overtuigt met een tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger.	☐
Vuilfrees, groot				
Vuilfrees Vibrosoft, 050	51	4.114-066.0	Rotorsproeier Vibrosoft met roterende puntstraal voor 10-voudige reinigingsprestaties. Duurzame vuilfrees dankzij keramisch mondstuk. Vermindert trillingen tot 30% voor maximale ergonomie.	☐
Vuilfrees, Groot, 050	52	4.114-027.0	10 maal betere reinigingsprestaties door de Dirt Blaster met roterende penstraal. Keramische sproeier en lagerring voor een lange levensduur. Overige gegevens: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Vuilfrees, 050	53	4.763-253.0		☐
Vuilfrees, Groot, 055/060	54	4.114-036.0		☐
Vuilfrees, 055/060	55	4.763-250.0		☐
Rotary nozzle classic				
Rotorsproeier Classic 060	56	4.119-025.0	De krachtige, roterende puntstraal van het Classic-rotormondstuk van Kärcher zorgt voor de beste reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ROTERENDE SPROEIER (VUILFREZEN)				
Rotary nozzle classic				
Rotorsproeier Classic 050	57	4.760-870.0	De krachtige, roterende puntstraal van de Classic-rotorsproeier van Kärcher zorgt voor de beste reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C.	☐
Rotorsproeier Classic M 060	58	4.760-871.0	De krachtige, roterende puntstraal van het Classic-rotor-sproeikop van Kärcher zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten en is geschikt voor watertemperaturen tot 60 °C.	☐
eco!BOOSTER				
eco!Booster TR 050	59	2.113-088.0	eco!Booster met 50 % hogere oppervlakteprestaties dan de Kärcher power sproeier; ideaal voor gevoelige oppervlakken. Voor koud- en warmwater hogedrukreinigers (sproeiergrootte 050).	☐
eco!Booster MAX TR 050	60	2.113-097.0	Maximale efficiëntie en veelzijdigheid in de professionele reiniging. De eco!Booster MAX biedt een meer dan dubbel zo hoge oppervlaktecapaciteit en een ergonomische bediening.	☐
eco!Booster TR 060	61	2.113-090.0	!Booster: 50% meer oppervlaktecapaciteit dan de Kärcher Vlakstraal. Perfect voor gevoelige ondergronden. Geschikt voor koud- en warmwater hogedrukreinigers met sproeikopmaat 060.	☐
eco!Booster MAX TR 060	62	2.113-098.0	Maximale efficiëntie en veelzijdigheid in professionele reiniging. De eco!Booster MAX biedt meer dan twee keer zoveel oppervlaktecapaciteit en ergonomische bediening.	☐
SNELKOPPELING				
Schnellkupplung	63	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende spuitlansen en toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans. Met EASY!Lock-binnendraad.	☐
Stecknippel	64	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000. Met EASY!Lock-buitendraad.	☐
Snelkoppeling	65	6.401-458.0	Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans. Met M22 x 1,5 contra.	☐
Steeknippel	66	6.401-459.0	Gehard roestvrijstaal nippel voor snelkoppeling 6.401-458. Met M22 x 1,5 steek.	☐
AFTAPPUNT				
Slang- en spuitlanshouder RVS	67	2.042-003.0	Wandhouder voor slang en spuitlans voor praktisch en veilig opbergen van hogedrukslangen of spuitlansen. Roestvrijstaal wandhouder.	☐
AFSTANDSBEDIENING				
Noodstop-schakelaar - voor installatie op afstandsbediening 2.744-015	68	6.635-434.0		☐
	69	6.651-485.0		☐
Afstandsontgrendeling	70	2.637-491.0	Gebruikersvriendelijke afstandsbediening voor stationaire hogedrukreinigers. Met wipschakelaar, ISO-behuizing voor wandmontage en bevestigingsmaterialen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0

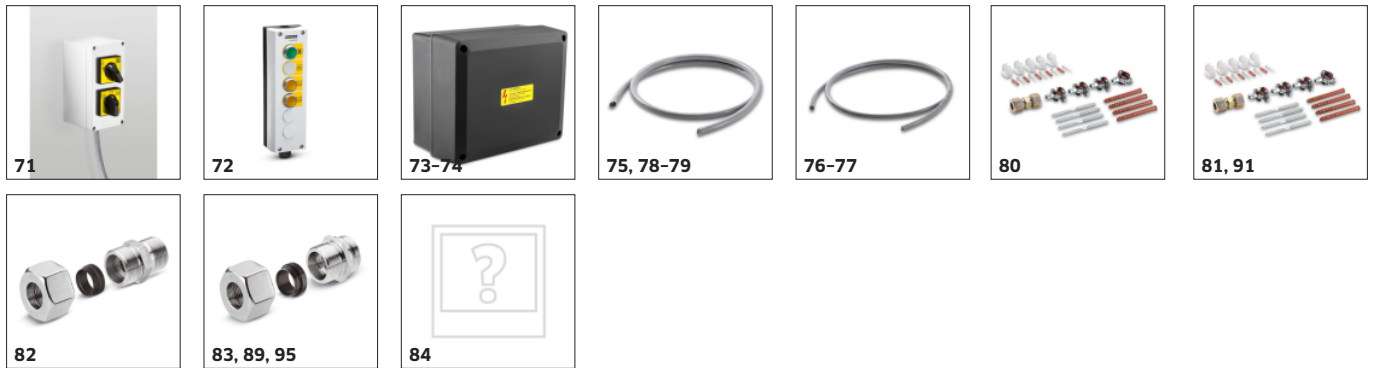

		Bestelnr.	Beschrijving	
AFSTANDSBEDIENING				
Afstandsbediening I/O, RM 1/2	71	2.744-014.0	Afstandsbediening voor het bedienen van een stationaire hogedrukreiniger met koud water. Functies: aan/uit en dosering van maximaal 2 reinigingsmiddelen (RM1/RM2).	☐
Meertraps afstandsbediening, I/O, RM 1/2	72	2.744-015.0	Afstandsbediening met meerdere toetsen voor het in- en uitschakelen en het doseren van maximaal 2 reinigingsmiddelen (RM1/RM2). In combinatie met E-Box 2.744-018.0.	☐
ABS Fernbedienung 1 für HD-HDS stationär	73	2.744-017.0	Vorbereitung voor het aansluiten van draaischakelaarafstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	☐
ABS Fernbedienung 2 für HD-HDS stationär	74	2.744-018.0	Vorbereitung voor het aansluiten van drukknoopafstandsbedieningen en noodstopknoppen op stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers van Kärcher.	☐
STUURKABEL				
Besturingskabel	75	6.647-222.0	Aansluitkabel (12 × 1,0 mm ²) te gebruiken als besturingskabel, verkrijgbaar per meter. Voor alle stationaire HD-/HDS-apparaten van Kärcher.	☐
Stuurleiding 3x 1,5 mm ² (prijs per meter)	76	6.641-059.0	Besturingskabel 3 × 1,5 mm ² . Beschikbaar per lopende meter.	☐
Besturingskabel 5 × 1,5	77	6.641-061.0	Besturingskabel 5 × 1,5	☐
Besturingskabel 7 × 1,5	78	6.641-064.0	Besturingskabel 7 × 1,5	☐
Besturingskabel 10 × 1,5	79	6.641-082.0	Besturingskabel 10 × 1,5	☐
Montageleiding	80	2.420-008.0	Kabelbuis voor installatie stuurleiding. Bestaat uit 3 m kabelbuis, 5 buisclips, 5 pluggen, 5 schroeven.	☐
HOGEDRUKLEIDING				
Leidingsset, Ermeto RVS 1.4571, 3 m, 16x2 mm	81	2.420-006.0	Hogedrukleidingset met 3 m roestvrijstalen buis Ø 16 × 2 mm, ID 12 en montagetoebehoren: klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	☐
Verbindingsstuk buis/hogedruk slang, roestvrij staal (Ermeto)	82	2.638-181.0	Roestvrijstaal	☐
Koppelstuk leiding/afdichtkraan, RVS (Ermeto)	83	2.638-183.0	Voor stationaire HD-/HDS-apparaten: verloopkoppelstuk van RVS, bestaande uit een dubbelnippel, wartelmoer en knelring. Voor het aansluiten van de leidingen op de afdichtkraan.	☐
Afdichtkraan, RVS (Ermeto)	84	4.580-163.0	Roestvrijstalen afsluitkraan met M 22 × 1,5 schroefdraad geschikt voor het aansluiten van de pijpleiding en hogedruk slang in stationaire hogedruksystemen van Kärcher.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKLEIDING				
Wartelmoer, roestvrij staal (Ermeto)	85	6.386-428.0	(VA)	☐
T-fitting (Ermeto), roestvrij staal voor 16 mm buis	86	6.386-465.0	Roestvrijstaal	☐
Roestvrijstalen kniekoppeling 90°	87	6.386-466.0	Roestvrijstalen kniekoppeling 90° met klemringfitting (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm leidingen.	☐
Snelkoppeling, los onderdeel, M 22 x 1,5	88	6.463-023.0	Ios onderdeel	☐
Aansluitstuk, staal verzinkt	89	2.638-180.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-181	☐
Afsluitkraan, staal verzinkt	90	4.580-144.0	Afsluitkraan van verzinkt staal voor stationaire hogedruksystemen van Kärcher. Voor het aansluiten van de leiding met een hogedrukslang.	☐
Leidingset, staal verzinkt, 3 m	91	2.420-004.0	Hogedrukleidingset met 3 m gegalaniseerd stalen buis Ø 16 x 2,5 mm, DN 11 met bevestigingsmaterialen: Klemringkoppeling, 4 buisklemmen, 4 draagbouten en 4 kunststof pluggen.	☐
T-stuk, staal verzinkt	92	6.386-269.0	T-stuk (90°), gegalaniseerd staal met klemringkoppeling voor 16 mm buizen. Bevestigingsmateriaal (Ermeto) meegeleverd.	☐
Bocht, staal verzinkt	93	6.386-356.0	Kniefkoppeling, gegalaniseerd staal. Met 90° hoekstuk met klemringkoppeling (Ermeto) aan weerszijden voor 16 mm buizen.	☐
Leidingisolatie, per strekkende meter	94	6.286-147.0	Voor thermisch isoleren van buizen. Buisbekleding. Wanddikte 9 mm. PE-schuim met dampwerende laag. Leverbaar per strekkende meter.	☐
Overgangsstuk, staal verzinkt	95	2.638-182.0	Alternatief: roestvrijstaal 2.638-183	☐
Snelkoppeling, M22x1.5 binnendraad	96	6.463-025.0	vast onderdeel	☐
Dopmoer, staal verzinkt	97	6.386-423.0	Wartelmoer, gegalaniseerd staal. Voor 16 mm klemringkoppeling.	☐
Snijring	98	6.386-357.0	Gegalaniseerd stalen snijring. Voor 16 mm klemringkoppeling.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERZICHT APPARATEN				
Waterfijnfilter	99	2.209-806.0	Waterfijnfilter	☐
Noodschakelaar	100	2.744-002.0	Noodstopchakelaar met ISO-behuizing voor wandmontage. Met 0,4 m stroomkabel en bevestigingsmateriaal.	☐
SLANGGELEIDING VOOR HOGEDRUKREINIGER				
C-railhouder	101	6.541-027.0	Wandgemonteerde C-railhouder voor het geleiden van slangen/leidingen van Kärcher hogedrukreinigers.	☐
C-rail, per strekkende meter	102	6.233-017.0	C-railprofiel als geleider. 30x32 mm, 2 mm wanddikte 1,56 kg/m. Leverbaar per strekkende meter.	☐
Railkoppeling	103	6.541-011.0	Railkoppeling	☐
Eindstop	104	6.541-025.0	Eindstop	☐
Leidingwagen	105	6.541-026.0	Kabeltrolley voor C-railprofiel. Capaciteit 20 kg. Gewicht 0,11 kg. Gegalvaniseerd stalen kogellager.	☐
Eindklem	106	6.541-028.0	Eindklem	☐
Beugel	107	6.541-029.0	C-railprofielklem. Gegalvaniseerd staal. Kunststof klemmen. Gewicht 0,06 kg.	☐
Wandhouder	108	6.541-039.0	Wandhouder voor gegalvaniseerd stalen C-railprofiel.	☐
Railhouder wand	109	6.541-012.0	Gegalvaniseerd stalen railbeugel voor C-railprofiel. Gewicht 0,235 kg.	☐
Spuitslanswagen verrijdbaar	110	4.042-610.0	verplaatsbaar	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Afdichtingsset met 9x O-ringen voor TR-schroefdraad	111	2.880-001.0		☐
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Schroefkoppeling	112	4.112-011.0	Schroefkoppeling met bescherming voor hogedruk- en powersproeiers	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU

1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SPROEIKOPPELING/AFSTANDHOUDER				
Sproeikoppeling				
Sproeierkoppeling	113	5.401-210.0	Voor het beschermen en aansluiten van Kärcher-powersproeiers op spuitlansen (M 18 × 1,5 IG).	☐
Sproeierkoppeling voedingsmiddelenindustrie	114	5.401-318.0	Vervaardigd uit een speciale messinglegering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard				
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	115	6.110-011.0	Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	116	6.110-019.0	Hogedrukslang (DN 8), aan beide uiteinden voorzien van EASY!Lock-handkoppelingen. Geschikt voor drukken tot 315 bar. Lengte: 10 m.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	117	6.110-026.0	Voor werkdruk tot 300 bar: 15 m lange hogedrukslang (DN 6) met AVS-aansluiting voor slanghaspels en EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	118	6.390-025.0	10 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	119	6.390-185.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	120	6.390-171.0	20 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2" M22×1.5	121	6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2" M22×1.5	122	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	☐
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	123	6.110-031.0	Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar	124	6.110-033.0	15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	125	6.110-030.0		☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	126	6.110-032.0	20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	127	6.110-014.0	Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.	☐
Longlife 400				
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	128	6.110-028.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	129	6.110-076.0	Hogedrukslang met dubbel staalement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	130	6.390-208.0	Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar gelagerd)	☐
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	131	6.110-024.0	Korte 1,5 meter hogedrukslang (DN8). Met comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden voor sterke en snelle verbindingen. Duurzaam en ontworpen voor een druk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY! Lock / 1 x M22 x 1,5	132	6.110-069.0	Hogedrukslang (DN8) geschikt tot 400 bar met dubbele stalen mantel en 1,5 meter lengte. Aansluitingen: M22 x 1,5 en de comfortabele en snelle EASY!Lock-handschroefkoppeling.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	133	6.390-178.0	1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	134	6.110-038.0	Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	135	6.110-023.0	Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	136	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	137	6.110-029.0	De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	138	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	☐
Levensmiddelenuitvoering				
Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	139	6.110-074.0	Voor gebruik met levensmiddelen toegestane 15 meter hogedrukslang (DN 6) met AVS-slanghaspelaansluiting, handmatige EASY!Lock-schroefverbinding en grijze, niet-afgevende buitenmantel.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slanghaspel aansluiting	140	6.391-654.0	15 m hogedrukslang (DN 6) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. DN 6/155 °C/250 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	141	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	142	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen				
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slanghaspel aansluiting	143	6.110-075.0		☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	144	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	145	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaipen)	☐
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	146	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	☐
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY! Lock / 1 × M22 × 1,5	147	6.110-068.0	Voor aansluiting op slanghaspels: hogedrukslang, met M 22 × 1,5-aansluiting en gebogen EASY!Lock-schroefverbinding. 1,5 m lang en geschikt voor werkdruk tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang gebogen, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2" M22" 1,5	148	6.388-886.0	Verbindingsslang in Longlife kwaliteit met 2x M22 × 1,5, met haakse aansluiting aan een zijde.	☐
Ultra Guard				
Ultra Guard hogedrukslang, 20 m, ID 8, max. 315 bar	149	6.110-083.0	Ultra Guard hogedrukslang met een gladde en uiterst duurzame coating. Robuuste slangleiding voor maximale levensduur onder de zwaarste omstandigheden.	☐
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	150	4.119-004.0	Hogedrukslang met comfortabele EASY!Lock-handschroefverbinding uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met heet water.	☐
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	151	4.119-005.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock handschroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
Hogedrukslang Classic, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	152	4.119-006.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock-handkoppeling uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met warm water.	☐
Hogedrukslang Classic, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	153	4.119-007.0		☐
Hogedrukslang Classic, 15 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	154	4.119-017.0	Hogedrukslang met comfortabele EASY!Lock-handkoppeling uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met warm water.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Classic				
Hogedrukslang Classic, 20 m, ID 8, 315 bar x , M22x1.5	155	4.760-857.0	Hogedrukslang met M22-koppelingen uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor hogedrukreinigers met warm water.	☐
RIOOLREINIGING				
Rioolreinigingsslang, DN 6				
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	156	6.110-046.0	De 10 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	157	6.110-008.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	158	6.110-047.0	De 30 m lange rioolreinigingsslang is een bijzonder flexibele hogedrukslang voor inwendige reiniging van buizen en pijpen (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).	☐
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	159	6.390-030.0	20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).	☐
Rioolreinigingssproeier				
Rioolreinigingsvuilfrees D21/060	160	4.765-002.0	De naar voren gerichte roterende puntstraal maakt het meest hardnekkige vuil los. De drie naar achteren gerichte stralen zorgen voor de gewenste doorvoer en een gemakkelijke bediening.	☐
Rioolreinigingsvuilfrees D30/060	161	4.765-005.0		☐
Rioolreinigingssproeier	162	5.763-015.0	16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.	☐
	163	5.763-016.0		☐
Roterende rioolreinigingssproeier	164	6.415-428.0	Roterende buisreinigingskop met binnendraad en vier roterende jets voor milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en leidingen.	☐
	165	6.415-440.0		☐
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FR Classic				
Oppervlaktereiniger FR 50 Me Classic	166	4.760-876.0	Voor toepassingen met warm water tot 100 °C: de robuuste klassieke oppervlaktereiniger van metaal met HP-spuitpistool, 500 mm diameter en sproeierset (2 x sproeiermaat 025; andere maten zijn apart te bestellen).	☐
Oppervlaktereiniger FRV 30				
Oppervlaktereiniger FRV 30	167	2.111-010.0	Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van het vuile water maakt de FRV 30 de oppervlaktereiniging nog efficiënter en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het vervelende afspoelen van het oppervlak na het reinigen is niet meer nodig, het vuile water kan worden afgevoerd met de meegeleverde 5 m zuigslang. Andere kwaliteitskenmerken zijn de niet-strepende zwenkwielen en de dubbele keramische lagers. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l / u / 60 ° C.	☐
	168	2.642-999.0	Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoeien van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water direct wordt afgezogen door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1000 l/u / 60°C.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLOER- EN OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereiniger FRV 30				
Verlengslang 5 m	169	4.440-939.0	5 m verlengslang voor FRV 30. Aansluitmof meegeleverd.	☐
Oppervlaktereiniger FR 30				
FR 30	170	2.111-011.0	Tot 10 keer hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	☐
Oppervlaktereiniger FR 30	171	2.642-997.0		☐
Oppervlaktereiniger FR 30 Me				
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	172	2.111-013.0	Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen behuizing. 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85°C	☐
	173	2.640-355.0		☐
Flächenreiniger FR 50 Me				
Oppervlaktereiniger FR 50 Me	174	2.111-023.0	Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 500 mm. Ideaal voor grote oppervlakken. Met dubbele keramische lagering, duwbeugel, streepvrije zwenkwielen en doseersysteem voor reinigingsmiddel.	☐
FR 50 oppervlaktereiniger	175	2.640-679.0		☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR				
Sproeierset voor FR, 850 l/u - 1100 l/u	176	2.640-442.0	Sproeierset met powersproeiers en koppelingen. Voor Kärcher oppervlaktereinigers (850 tot 1100 l/h).	☐
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV				
Sproeierset voor FRV, 050	177	2.642-433.0	Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30.	☐
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me				
Flächenreiniger FRV 30 Me	178	2.111-012.0	Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	☐
FRV 30 Me	179	2.642-911.0		☐
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	180	4.441-040.0	Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.	☐
Oppervlaktereiniger FR 50 Me				
Oppervlaktereiniger FRV 50 Me	181	2.111-024.0	De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevend zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C.	☐
FRV 50 ME	182	2.643-598.0	Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 50 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Reinigen met heet water tot 85°C.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSYSTEMEN				
Schuimlans met tank				
Schuimbeker-lans Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	183	4.112-065.0	Speciaal ontworpen voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen: hoogwaardige Advanced 3-kops schuimlans met sproeihoekinstelling en Ecobrass voor hogedrukreinigers van Kärcher.	☐
Reinigingsmiddelreservoir van 2 liter voor schuimlans DUO Advanced	184	4.112-066.0	Door de extra grote container van 2 l kan het reinigingsmiddel snel worden verwisseld met de schuimlansen Kärcher Basic, Advanced en DUO Advanced.	☐
Schuimbeker-lans DUO Advanced 3, 900 l/u - 2500 l/u	185	4.112-069.0	Schuimlans met kom DUO Advanced 3. Geschikt voor gebruik met agressieve reinigingsmiddelen. Met directe omschakeling naar hogedrukreiniging, sproeihoekinstelling en 2 l tank.	☐
Schuimbeker-lans Basic 3, 900 l/u - 2500 l/u	186	4.112-055.0	Hoogwaardig, eenvoudig, robuust: Schuimlans met tank Basic 3 voor hogedrukreinigers met wateropbrengst van 900-2500 l/u. Voor optimale schuimkwaliteit bij de helft minder reinigingsmiddel.	☐
Cup schuimlans Advanced Cup	187	6.394-968.0	Korte, handige schuimlans met 1 liter RM container direct op de lans. Door het compacte ontwerp z. B. uitstekend geschikt voor het opschuimen van auto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, traploze RM-dosering via draaiknop direct op de lans, instelbare straalhoek.	☐
RM container 1l voor beker schuimlans Basic	188	5.071-414.0	Voor het snel verwisselen van de reinigingsmiddelen: een extra 1-liter-reinigings-middel-reservoir voor de schuimlans Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 en 2.112-055.0).	☐
RM container 1l voor beker schuimlans Advanced	189	6.414-050.0	Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 2.112-017.0 en 2.112-018.0).	☐
Inno Foam-set				
Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector	190	2.112-000.0	Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.	☐
	191	2.640-151.0		☐
Inno foam-set	192	2.640-692.0		☐
Easy Foam-set				
Easy Foam-set met RM-injector	193	2.112-010.0	Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklap.De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.	☐
	194	2.640-691.0		☐
Easy foam-set	195	2.640-693.0		☐
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set				
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	196	2.111-019.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SCHUIMSYSTEMEN				
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set				
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	197	2.111-020.0	Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h	198	2.640-688.0	Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
Sproeierset 110 Inno / Easy-set 1000-1300 l/h	199	2.640-689.0	Sproeierset 110 met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inn/Easy-Foam set 1000-1300 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.	☐
VERMENGING/INJECTOREN				
Reinigingsmiddelinjector				
RM-injector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	200	4.637-032.0	Dosering van reinigingsmiddelen. Bij hoge en lage druk apart van het apparaat. Dosering tot 15 %	☐
	201	3.637-001.0		☐
Sproeierinzetstuk met bestelnr. 4.637-032.0				
Sproeielement tot 1100 l/u. - hoge druk	202	4.769-003.0	Hogedruk	☐
Sproeielement tot 1100 l/u. - lage druk	203	4.769-001.0	Lage druk	☐
KOPPELINGEN				
Draaikoppeling				
Draaikoppeling	204	4.111-021.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling Easy!Lock. Met greepbescherming.	☐
	205	4.401-091.0	Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 × 1,5 m. Met greepbescherming.	☐
Koppeling				
KOPPELING	206	4.403-002.0	Voor het aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Aansluiting 2 keer M 22 × 1,5.	☐
Verbindingsstuk				
Schroeffitting voor oppervlaktereiniger en Servo Control-regelaar	207	4.111-022.0	Sproeier-/schroefkoppeling voor het aansluiten van hogedruksproeiers en toebehoren van het hogedrukspuitpistool (met sproeierkoppeling). Koppelingen: 1x M 22 × 1,5 en 1x M 18 × 1,5.	☐
Y-verdeelstuk	208	4.111-024.0	voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.	☐
Kurzspritzeinrichtung	209	4.111-038.0	Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.	☐
Y-verdeelstuk	210	4.405-048.0	voor het aansluiten van twee spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KOPPELINGEN				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG	211	4.111-029.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting.	☐
Adapter 2 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	212	4.111-030.0	Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang	☐
Adapter 3 M22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	213	4.111-031.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG – AVS	214	4.111-032.0	M22 × 1,5 contra- en zwenkbare koppeling.Voor het verlengen van hogedrukslangen met AVS-koppeling of voor gebruik van de telescopische lansen met een hogedrukslang met AVS-koppeling.	☐
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG	215	4.111-033.0	Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 × 1,5-aansluiting.	☐
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,5 AG	216	4.111-034.0	Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting en het -EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG	217	4.111-035.0	Adapter voor aansluiten van spuitlansen met M 18 × 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigings of wasborstels die zijn voorzien van EASY!Lock.	☐
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG – M18 × 1,5 AG	218	4.111-036.0	Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigings of wasborstels met M 18 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen die zijn uitgerust met EASY!Lock.	☐
Adapter 9 slangverlenging EASY!Lock	219	4.111-037.0	Messing dubbele koppeling voor aansluiten en verlengen van hogedrukslangen. Met rubberen bescherming. Koppeling: 2x EASY!Lock.	☐
Adapter 12 draaikoppeling EASY!Lock 22 vrouwelijk – M22 × 1,5 mannelijk	220	4.111-046.0	Draaibare adapter voor het aansluiten van HD-slangen met M 22x1,5-aansluiting en het EASY!Force hogedrukpistool	☐
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage				
Automatische slangoproller, gepoedercoat staal / kunststof, 20 m	221	6.392-074.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel RVS / kunststof, 20 m	222	6.392-083.0	Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in roestvrij staal, de trommel in kunststof.	☐
Automatische slanghaspel, gelakt, 20 m	223	6.392-106.0	Automatische slanghaspel van duurzaam kunststof. Gelakt stalen houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Automatische slanghaspel, basaltgrijs geveerd, 20 m	224	6.392-105.0	Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) of bestelnr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGHASPELS				
Automatische, zelfopwindende slanghaspels voor wandmontage				
Automatische slanghaspel, RVS, inclusief zwenkbeugel, 20 m	225	6.392-076.0	Automatische roestvrijstalen slanghaspel. Met zwenkbare houder. Geschikt voor hogedrukslang van 20 m.	☐
Automatische slanghaspel, roestvrij staal, 40 m	226	6.392-442.0	Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Passende HD-hogedrukslang bijvoorbeeld bestelnr. 6.110-076.0 (DN 8, 40m, 400 bar, 1 x AVS-slanghaspelaansluiting).	☐
WATERAANSLUITING				
Geka-koppeling				
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	227	6.388-461.0	Met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	228	6.388-455.0		☐
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	229	6.388-465.0	met slangaansluiting	☐
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	230	6.388-473.0	Met binnendraad	☐
Geka-koppeling met binnendraad, R 1"	231	6.388-458.0		☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES				
Add-on kit cleaning agents double	232	2.209-006.0	De opzetkit maakt eenvoudige dosering van een tweede reinigingsmiddel via afstandsbediening mogelijk.	☐
Add-on kit pressure discharge	233	2.209-007.0	Bevestigingsset voor automatische drukontlasting voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor een effectieve bescherming van het hogedruksysteem.	☐
ABS urenteller en drukmeter	234	2.209-008.0	Aanbouwset met bedrijfsurenteller en drukmeter voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Voor eenvoudige controle van de bedrijfsuren en de werkdruk van de machine.	☐
Muurbeugel pl. staal	235	2.209-009.0	De muurbeugel maakt een eenvoudige en veilige installatie van een stationaire hogedrukreiniger (koud of warm water) aan de muur mogelijk.	☐
ABS magneetventiel waterinlaat	236	2.209-010.0	Aanbouwset voor magneetventiel watertoevoer voor stationaire koud- en warmwaterhogedrukreinigers. Het magneetventiel sluit automatisch de watertoevoer naar de hogedrukreiniger wanneer het apparaat stilstaat.	☐
ABS voet 200mm	237	2.638-276.0	De montageset maakt een flexibele en stabiele installatie op de vloer mogelijk van stationaire hogedrukreinigers van Kärcher. Het apparaat wordt veilig op 200 mm van de vloer geplaatst.	☐
Dubbele aansluiting	238	5.402-001.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0

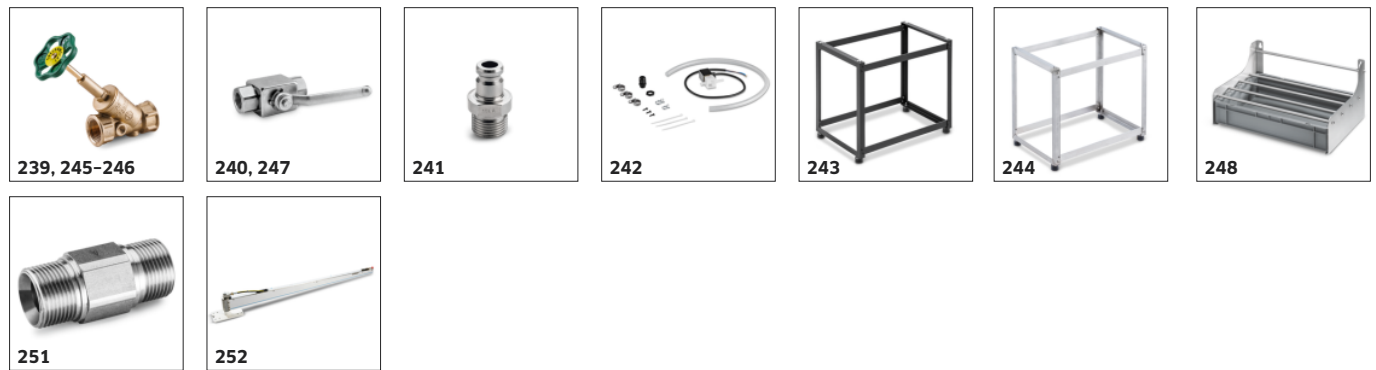

		Bestelnr.	Beschrijving	
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES				
Vrijstroomafsluiter	239	6.412-021.0		☐
Hogedruk-kogelklep	240	6.412-066.0		☐
Snelkoppeling	241	6.463-022.0		☐
ABS dosering RM 1 via afstandsbediening	242	2.209-005.0	Met de bevestigingskit kan eenvoudig reinigingsmiddel worden gedoseerd via een afstandsbediening.	☐
Stalen basisframe	243	2.210-001.0	Stalen basisframe voor de installatie van stationaire koudwaterhogedruktoestellen. Afmetingen B x H x D: 800 x 740 x 540 mm.	☐
Roestvrij stalen basisframe	244	2.210-002.0	Roestvrij stalen basisframe voor de installatie van stationaire koudwaterhogedrukapparatuur. Afmetingen B x H x D: 800 x 740 x 540 mm.	☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS				
Vrijstroomklep R 1" binnendraad (DN25)	245	6.412-022.0		☐
Vrije doorlaat klep	246	6.412-027.0		☐
HP kogelkraan, roestvrij staal, G1/2".	247	6.413-500.0	Hogedrukkogelkraan van roestvrij staal. Nominale doorlaat DN 13, nominale druk PN 400 voor temperatuurbereik tot 100 °C. Aansluiting G1/2" binnendraad.	☐
Wandhouder voor 2x RM jerrycans (tot 20 l), RVS 1.4301	248	2.641-703.0	Wandconsole, voor de bevestiging van 2 jerrycans.	☐
Hogedrukslang DN 10, 10 m, 2xM22x1,5	249	4.440-172.0		☐
Spuitslang, draaibaar, grijs, 2050 mm	250	4.760-628.0	Spuitslang, draaibaar, grijs, 2050 mm.	☐
KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS CAGE				
Koppelingen en connectoren				
Koppeling	251	4.403-004.0	Om hogedrukslangen te koppelen en te verlengen. Aansluiting 2 x M22 x 1,5. Materiaal: RVS.	☐
SB-WASINSTALLATIES EN UITRUSTING				
Wasplaatsuitrusting				
Zwaaiarm 360° voor hogedrukapparaat	252	4.058-106.0	Zwaaiarm voor hogedrukslang (draaicirkel 360°). Montage boven wasinstallatie.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR HD 10/19-4 ST H *EU 1.524-967.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SB-WASINSTALLATIES EN UITRUSTING				
Overige				
Zwenkarm 180°, wandmontage (prijs per wasplaats)	253	2.637-120.0	Ideaal voor stationaire HD/HDS-apparaten van Kärcher, bijvoorbeeld in washallen: zwenkarm geconstrueerd voor wandmontage met 180° zwaai bereik voor de hogedrukslang.	☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS				
Varmtvanngeneratorer				
HWE 860	254	3.070-030.0	De elektrische warmwatergenerator wordt gebruikt in combinatie met een hogedrukreiniger en kan water opwarmen tot 85 °C.	☐
HWE 13/21-42kW	255	3.070-035.0	De Kärcher boiler is een elektrische warmwatergenerator met een krachtig verwarmingsvermogen van 42 kW, die flexibel aan de hogedrukzijde van een hogedrukreiniger kan worden geïnstalleerd.	☐
VATEN- EN TANKREINIGING				
Vaten- en tankreiniging				
Spruitkop HKF 30/14-E	256	6.751-061.0	Compacte binnenreinigingskop van RVS voor het reinigen van vaten en containers, openingen vanaf 65 mm. Overtuigt door een constant toerental door middel van een elektromotor.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren