



## FloorPro Kristallisatiemiddel RM 749

Kristallisatiemiddel voor het verbeteren en uitharden van marmer- en terrazzovloeren. Na de kristallisatie heeft de vloer een hoogglansuitstraling, is harder en kan zwaarder worden belast. Vrij van NTA.



### Eigenschappen


- Effectief kristallisatiemiddel voor alle kalkhoudende stenen vloeren zoals marmer, terrazzo, gietsteen
- Creëert een duurzaam oppervlak door de steen te verdichten
- Creëert nieuwe glans
- Het karakter van de steen blijft behouden
- Vergemakkelijkt toekomstige reiniging van het oppervlak (minder opnieuw vuil)
- Bijzonder productief
- Direct na aanbrengen beloopbaar
- NTA-vrij

### Toepassingsvelden:

<b>Autodealers en garages:</b>	Kalkhoudende stenen vloeren
<b>Gebouwreiniging:</b>	Kalkhoudende stenen vloeren
<b>Hotels, gastronomie, catering:</b>	Kalkhoudende stenen vloeren
<b>Gemeente:</b>	Kalkhoudende stenen vloeren
<b>kleinhandel:</b>	Kalkhoudende stenen vloeren

### Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- Éénschijfsmachines

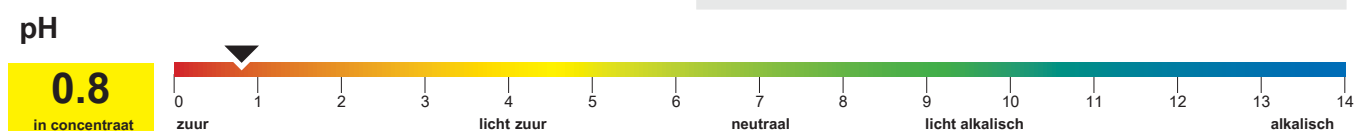

Artikelnummer

10 l

6.295-284.0

## Toepassing:

### Kristallisatie

- Reinig oppervlak grondig.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.
- Laat drogen.
- Monteer geschikte borstel/schijf op apparaat.
- Spuit het product per sectie van 1 m<sup>2</sup> op het te behandelen oppervlak.
- Verspreid het product gelijkmatig met een mop.
- Polijst oppervlak direct met apparaat.
- Herhaal proces zo nodig tot de gewenste glans verschijnt.
- Borstel het kristallisatiemiddel met veel water en standaardborstels van het oppervlak.
- Zuig oppervlak met stof-/waterzuiger.

## Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Schuur zware slijtage en scheurtjes licht bij voor de behandeling.
- Gebruik alleen zuurbestendige spuitapparatuur.
- Vorstvrij opbergen

## Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

- 
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.

## Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

## Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Kristallisatie		10 ml/m <sup>2</sup> onverdund		100 m <sup>2</sup>

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

**Kärcher B.V.**

Brieltjenspolder 38  
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700  
Fax: +31 (0) 76 75 01 701