

## NT 75/1 ME EC M Z22

De NT 75/1 Me Ec M Z22 veiligheidstofzuiger in stofklasse M is gecertificeerd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU) voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving in zone 22.



### Bestelnr.

1.667-332.0

- Gecertificeerd voor Zone 22 in overeenstemming met ATEX-richtlijn 2014/34/EU
- Koolborstelloze EC-motor met 5.000 uur levensduur
- Stofklasse M veiligheidstofzuiger

### Technische gegevens

EAN Code		4054278964188
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	61
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Containerinhoud	l	75
Nominaal vermogen	W	max. 1000
Standaard nominale diameter:		DN 40
geluidsniveau	dB(A)	76
Gewicht zonder accessoires	kg	24,1
Gewicht inclusief verpakking	kg	31,9
Afmetingen (L × B × H)	mm	695 × 540 × 1012

### Uitrusting

veiligheidsfilterzak	Stuk(s)	1
Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 550 / Roestvrij staal (RVS)
Filterzak		Fleece
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360
Spleetmondstuk		■
Antistatisch systeem		■
Roestvrij stalen reservoir		■
Vlakfilter		Glasvezel
Metalen bocht		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Stofklasse		M
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.




## Gecertificeerd voor Zone 22 in overeenstemming met ATEX-richtlijn 2014/34/EU (testinstituut IBExU)

- Maximale veiligheid voor de gebruiker in gevaarlijke zones Zone 22.
- Geschikt voor het verwijderen van stof van stofklasse M.



## Borstelloze EC-motor

- Hoge slijtvastheid en lange levensduur (5.000 uur).


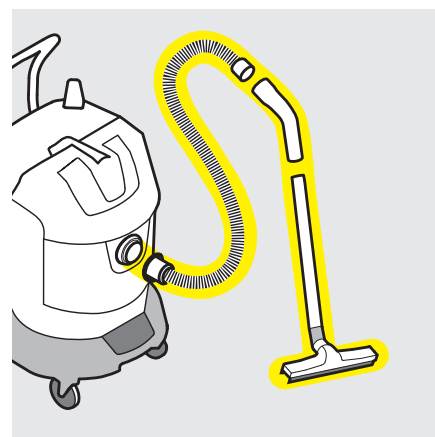


## Antistatisch systeem

- Geïntegreerd antistatisch systeem met elektrisch geleidende accessoires.

## TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 ME EC M Z22

### 1.667-332.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Vlakfilter PES</b>				
Vlakfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Vlakfilter Wet & Dry van PES-vezelmateriaal met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	■
<b>BOCHT</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Bocht, NT, DN 40, kunststof, elektrisch geleidend, slangzijdeclip 2.0, accessoirezijdeconus, gecertificeerd voor Zone 22	2	2.889-366.0	Elektrisch geleidende bocht van kunststof in DN 40. Met clip 2.0 en kegelaansluiting en gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof, DN 40, breedte 360 mm, gecertificeerd voor Zone 22	3	2.889-369.0	Vloermondstuk van kunststof met een nominale breedte van DN 40 en een breedte van 360 mm. Het is gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige nat-/droogzuigers.	■
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 40, breedte 450 mm, gecertificeerd voor zone 22	4	2.889-390.0	Vloermondstuk van aluminium in DN 40 met 450 mm werkbreedte. Het is gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige nat-/droogzuigers.	□
<b>Plintenzuigmond</b>				
Spleetmondstuk, NT, DN 40, kunststof, lengte 300 mm, gecertificeerd voor Zone 22	5	2.889-368.0	Voor stofzuigen in voegen en hoeken: Kunststof spleetmondstuk in nominale breedte DN 40 en lengte 300 mm. Gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22.	■
<b>Universele borstels</b>				
Universele borstel, DN 35, gecertificeerd voor Zone 22	6	2.889-411.0	Universele borstel in DN 35 voor het behoedzaam stofzuigen van oppervlakken en gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in Zone 22. Verloophuis is vereist.	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>				
Zuigleiding, 2 x, DN 40, lengte 550 mm, RVS, gecertificeerd voor Zone 22	7	2.889-367.0	Kärcher zuigbuisset met 2 RVS zuigbuizen met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 550 mm. De set is gecertificeerd voor gebruik met Zone 22 explosieveilige nat-/droogzuigers.	■
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses zone 22</b>				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0, gecertificeerd voor Zone 22	8	2.889-364.0	De zwart stalen zuigbuis is geschikt voor Kärcher droogzuigers, nominale breedte DN 32, lengte 500 mm.	■
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 8 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0, gecertificeerd voor Zone 22	9	2.889-365.0	Elektrisch geleidende zuigslang met een lengte van 4 m en een nominale breedte van DN 40. Gecertificeerd voor reinigingswerkzaamheden met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22.	□
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
Vlies filterzakken, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	10	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	□
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Stoffilters</b>				
Kaarsenfilter Hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Kaarsenfilter Wood van textielmateriaal met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof van de stofklassen M en L.	□
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Reductiestukken</b>				
Verloopmof van DN 40 naar DN 35, gecertificeerd voor Zone 22	12	2.889-410.0	Verloopstuk voor gebruik van de allesborstel (DN 35) met bocht en zuigbuis in DN 40. Het is gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige stof-/waterzuigers in zone 22.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren