




## FloorPro Intensief Basisreiniger Extra RM 752

Extra krachtige basisreiniger voor het verwijderen van zware verontreinigingen en afwerklagen van alkalibestendige vloeren. Verwijdert zelfs de hardnekkigste olie-, vet- en mineraalverontreinigingen.

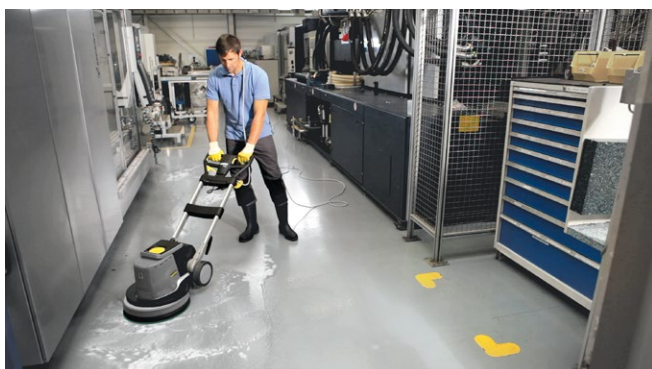

### Eigenschappen

- krachtig en grondig reinigingsmiddel voor verwijderen van beschermlagen en vuil
- Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
- Voor grondige reiniging van zwaar verontreinigde industriële dekvloeren
- Verwijdert was- en polymeercoatings
- Door FIGR getest 01/2014 (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)
- geen onaangename rookvorming
- Aangename, frisse citrusgeur
- Zeer korte inwerktijd
- Bijzonder productief
- Laagschuimende formule
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
- NTA-vrij

### Toepassingsvelden:

<b>Autodealers en garages:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Bouw:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Industrie:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Gebouwreiniging:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Gemeente:</b>	Reinigen van vloeren
<b>Hotels, gastronomie, catering:</b>	Reinigen van vloeren
<b>kleinhandel:</b>	Reinigen van vloeren

### Toepassing

- Schrob-/zuigmachines
- Éénschijfmachines
- Stof-/waterzuigers
- handmatig

#### Artikelnummer

10 l	6.295-813.0
200 l	6.295-814.0

pH

13.2

in concentraat



## Toepassing:

### Grondige reiniging (vuil)

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad of zuigbalk voor schrob-droogmachine of éénschijfsmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 1-5 minuten, afhankelijk van vervuiling.
- Reinig oppervlak met machine en geschikte accessoires.
- Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

### Grondige reiniging (verzorgingslaag)

- Hardnekkig vuil verwijderen met de veger.
- Gebruik de juiste borstel/wals/pad of zuigbalk voor schrob-droogmachine of éénschijfsmachine.
- Gebruik de juiste dosering en hoeveelheid schoon water voor het product.
- Bevochtig oppervlak gelijkmatig met product (gebruik borstel/wals/pad indien vereist).
- Laten inwerken.
- Inwerktijd 5-10 minuten, afhankelijk van dikte van bescherm laag.
- Reinig oppervlak met machine en geschikte accessoires.
- Reinig onbereikbare plekken handmatig.
- Zuig het vuile water in overlappende delen van het oppervlak.
- Spoel met ruim schoon water en laat weken in water tot al het vuil en alle resten reinigingsmiddel zijn verwijderd.

## Richtlijnen voor gebruik:

- Test het materiaal op een onopvallende plek op compatibiliteit.
- Niet gebruiken op hout, linoleum of onverzegelde parketvloer.
- Niet aanbrengen op alkaligevoelige oppervlakken.
- Laat de reinigungsoplossing niet opdrogen.
- Vorstvrij opbergen
- Alleen bewaren in originele verpakking tussen -5 en +30°C.
- Uit direct zonlicht houden.
- Maak de reinigungs-machine schoon na gebruik.

## Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen:

- 
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/ nationale/internationale voorschriften.
- Z 20 Bevat Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

## Verdere informatie:

- Veiligheidsinformatieblad (MSDS)
- Quick Start
- Testverslag over anti-slipeigenschappen conform DIN 51131 en DIN EN 13893

## Dosering:

Inhoud:	Reinigingsmethode:	Voorverduunning:	Dosering:	Type vuil:	Toepassingsveld:
1000 ml	Grondige reiniging (verzorgingslaag)		20-50 %	middelmatig-sterk	30-50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Grondige reiniging (vuil)		5-20 %	middelmatig-sterk	50-200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Tussentijdse reiniging		2-5 %	gemiddelde	m <sup>2</sup>

Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:

**Kärcher B.V.**

Brieltjenspolde 38  
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700  
Fax: +31 (0) 76 75 01 701