

BR 45/22 C BP PACK

Uitgebreid uitgeruste, batterijgevoede schrobzuigmachine BR 45/22 C Bp Pack. Met draaibare rolborstelkop en KART-technologie voor maximale wendbaarheid bij een groot oppervlakrendement.



Bestelnr. 1.783-485.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529174147
Type aandrijving		accu
Tractie-aandrijving		Aandrijving door rotatie van de borstel
Werkbreedte borstels	mm	450
Werkbreedte afzuiging	mm	500
Vers/vuilwatertank	l	22 / 22
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	1800
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	1260
baterij type		Li-Ion
accu	V / Ah	25,2 / 30
batterijduur	u	max. 2
Oplaadtijd van de batterij	u	circa 3,5
voeding voor acculader	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Borstelsnelheid	tpm	750 - 1050
Borstelcontactdruk	g/cm²	100 - 150
gangpad draaien breedte	mm	1118
Waterverbruik	l/min	1
geluidsniveau	dB(A)	63
Spanning	V	25,2
Vermogen	W	tot 550
Kleur		Antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	43
Afmetingen (L x B x H)	mm	866 x 530 x 1061

Uitrusting

Variant		Accu en oplader inbegrepen
rol borstel	Stuk(s)	1
Twee-tank-systeem		■
Incl. batterij en inbouwoplader		■
Variabele contactdruk		■
Transportwielen		■
Zuigbalken, recht	Stuk(s)	1

■ Bij de levering inbegrepen



Inclusief veegfunctie

- Efficiënt vegen, schrobben en zuigen in één werkfase.
- Verwijdert ook steentjes, houtsplinters en andere kleine deeltjes.
- Zorgt dat de zuigbalk optimaal werkt.

Borstelkop +/- 200 ° draaibaar met KART-technologie voor gemakkelijke onderhandeling van bochten


- Zeer wendbaar en efficiënt, ideaal voor de beperkte ruimte.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Indien nodig kan ook tijdens het achteruitrijden worden gereinigd en gezogen.

Inclusief krachtige inbouwoplader

- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.

TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK

1.783-485.0

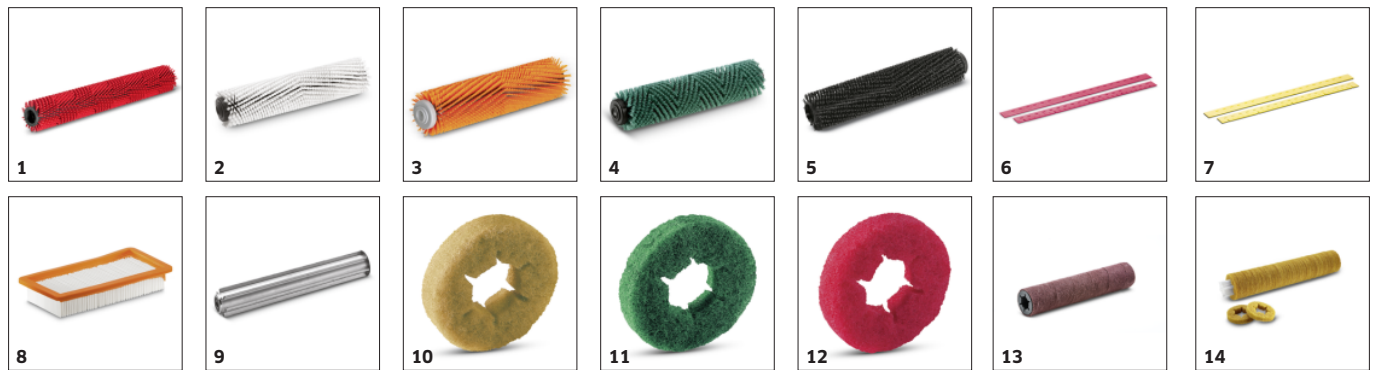

		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
Walzenbürste, Gemiddeld, Rood, 450 mm	1	4.762-392.0	Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 448 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen: polypropyleen, 0,4 mm dik, 20 mm lang.	■
Walzenbürste, Zacht, Wit, 450 mm	2	4.762-405.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.	□
Walzenbürste, Hoog-laag, Oranje, 450 mm	3	4.762-406.0	Middelhard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen.	□
Walzenbürste, Hard, Groen, 450 mm	4	4.762-407.0	Walsborstel, groen, hard. Lengte: 450 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. Borstelharen: polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.	□
Walzenbürste, Zeer hard, Zwart, 450 mm	5	4.762-408.0	Zeer hard, voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrippen, Linatex®, 560 mm	6	4.037-131.0	Ideaal voor vloeren met een profiel: De scheurvaste set Linatex®-zuigstrippen maken zeer goede wis- en zuigresultaten mogelijk.	■
Zuigstrippen, Oliebestendig, gesleufd, 560 mm	7	4.037-097.0	Gesleufd, oliebestendig, polyurethaan.	□
STOFZUIGER				
Filters/Stofzakken				
EPA Filter	8	6.414-631.0	Wasbaar EPA-filter voor DS 6 wasstofzuiger, BR 45/22 schrobzuigmachine en KIRA CV 50 robotstofzuiger. Houdt kleine stofdeeltjes en allergenen uit de gecondenseerde vochtige lucht.	□
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Pad roller as				
Padwalshouder, 450 mm	9	4.762-413.0	Padwalshouder van aluminium. Voor bevestiging van walspads of microvezelwalsen. 450 mm lang.	□
Walspads				
Walspad, Zacht, Geel	10	6.369-451.0	Gele walspad voor het reinigen en polijsten van vloeren zonder structuur.	□
Walspad, Hard, Groen	11	6.369-452.0	Groene abrasieve walspad voor de basisreiniging en het verwijderen van zeer hardnekkig vuil op vloeren zonder structuur.	□
Walspad, Gemiddeld, Rood	12	6.369-453.0	Rode standaard walspad voor onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur.	□
Stripwals, Bruin, 450 mm	13	4.114-011.0	Zeer abrasieve walspad voor chemievrij saneren en strippen van onderhoudslagen.	□
Walspad op houder, Zacht, Geel, 450 mm	14	6.367-105.0	Gele walspad voor het reinigen en polijsten van vloeren zonder structuur.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK 1.783-485.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSENPADS / PADWALSHOUDERS				
Walspads				
Walspad op houder, Gemiddeld, Rood, 450 mm	15	6.367-107.0	Rode standaard walspad voor onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur.	☐
Walspad op houder, Hard, Groen, 450 mm	16	6.367-106.0	Groene abrasieve walspad voor de basisreiniging en het verwijderen van zeer hardnekkig vuil op vloeren zonder structuur.	☐
Microvezel schacht				
Microvezelwals, 450 mm	17	4.037-093.0	Ideaal voor keramische tegels. Microvezelwals voor het betrouwbaar en zorgvuldig verwijderen van grauwsluier.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	18	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	19	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
AANBOUWSETS				
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	20	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	☐
SPUITEENHEID				
Pompspuitfles	21	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren